


SYSTEM RENOWACYJNY

Rys. 36: OCIEPLENIE ŚCIANY POŁĄCZONEJ Z PŁYTĄ BALKONOWĄ OCIEPLONĄ

- ① cienkowarstwowy tynk strukturalny
- ② warstwa gruntująca
- ③ warstwa zbrojąca (zaprawa klejowa + siatka z włókna szklanego)
- ④ płyta styropianowa
- ⑤ zaprawa klejowa
- ⑥ kolek do mocowania termoizolacji
- ⑦ ściana
- ⑧ płytki ceramiczne: mrozooodporne
- ⑨ zaprawa klejowa
- ⑩ hydroizolacja - zaprawa uszczelniająca
- ⑪ taśma wzmacniająca
- ⑫ warstwa dociskowa
- ⑬ folia PE
- ⑭ termoizolacja (polistyren ekstrudowany)
- ⑮ warstwa spadkowa
- ⑯ konstrukcja płyty tarasu
- ⑰ kolek z trzpieniem metalowym

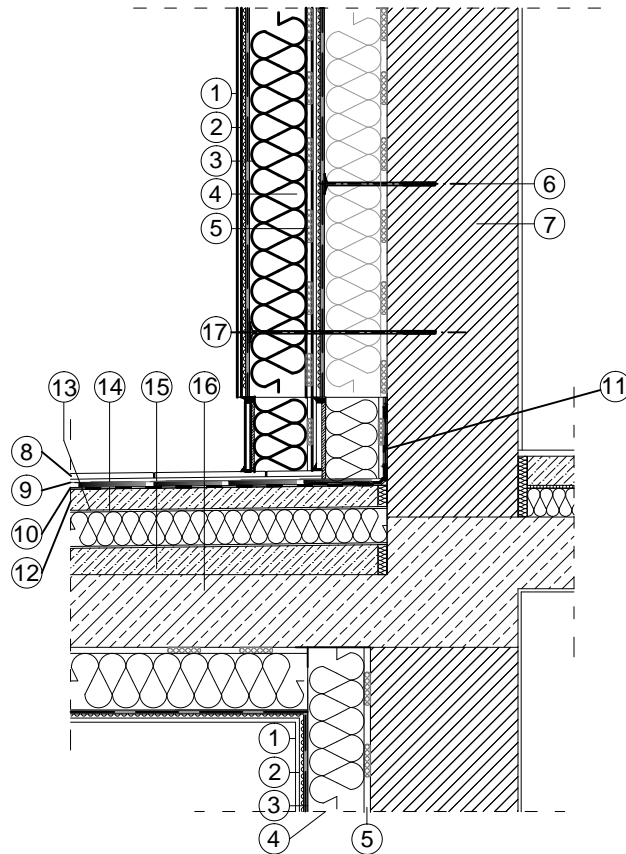

UWAGI:

- 1) "cienkowarstwowy tynk strukturalny" Greinplast T,G,X,S,H,A w zależności od wybranego rozwiązania
- 2) "warstwa gruntująca" Greinplast F,SP,XP w zależności od wybranego tynku
- 3) "warstwa zbrojąca" Greinplast K lub KW w zależności od materiału termoizolacyjnego z zatopioną siatką zbrojącą zgodną z AT i ETA
- 4) "płyta styropianowa" zgodnie z AT i ETA
- 5) "zaprawa klejowa" Greinplast KS,K lub KWP, KW w zależności od zastosowanego materiału termoizolacyjnego
- 6) "kolek do mocowania termoizolacji" zgodny z AT i ETA
- 7) ściana
- 9) "zaprawa klejowa" Greinplast PE lub PME
- 11) "taśma wzmacniająca" Greinplast ITU
- 12) "warstwa dociskowa" Greinplast JP
- 16) "warstwa spadkowa" Greinplast JWF

