



Cennik Produktów

08/2026



Greinwood

TRWAŁOŚĆ I NATURALNY WYGLĄD DREWNA

FIRMA RODZINNA

100%
Polski Kapital



SPIS TREŚCI



59



61



50



19



49



66



54

SYSTEMY ELEWACYJNE

SYSTEM OKŁADZIN ELEWACYJNYCH 4

TYNKI CIENKOWARSTWOWE 8

FARBY PODKŁADOWE 12

FARBY FASADOWE 14

PREPARATY 16

TYNKI MOZAIKOWE 19

KLEJE SYSTEMOWE 20

AKCESORIA DO SYSTEMÓW OCIEPLEŃ 22

MATERIAŁY TERMOIZOLACYJNE 22

CHEMIA BUDOWLANA

DEKORACYJNY SYSTEM POSADZKOWY GREINSTONE 24

KLEJE DO PŁYTEK 27

FUGI 31

ZAPRAWY WYRÓWNUJĄCE 32

HYDROIZOLACJE 32

AKCESORIA DO HYDROIZOLACJI 34

JASTRYCHY CEMENTOWE 35

ZAPRAWY SPECJALNE 38

ZAPRAWY NAPRAWCZE 39

ZAPRAWY TYNKARSKIE TRADYCYJNE 40

ZAPRAWY TYNKARSKIE GIPSOWE 41

ZAPRAWY TYNKARSKIE DROBNOZIARNISTE 42

ZAPRAWY MURARSKIE 43

IZOLACJE BITUMICZNE 45

PIANKI POLIURETANOWE 47

KLEJE, USZCZELNIACZE I SILIKONY 49

IMPREGNATY 52

WYROBY DO WNĘTRZ

GRUNTY 54

KLEJE GIPSOWE 57

GŁADZIE GIPSOWE I SZPACHLE 58

MASY SZPACHLOWE 60

FARBY WEWNĘTRZNE 63

WYROBY DO DREWNA

LAKIEROBEJCE, IMPREGNATY, OLEJE 68

WYROBY DO POSADZEK

FARBA, GRUNT, LAKIER 70

FARBY DO BALKONÓW I TARASÓW

FARBA, GRUNT, LAKIER, DODATKI 72

Przedstawione w cenniku zużycia zostały określone dla podłoży równych i dla jednej warstwy materiału. Wszystkie kolorystyki i struktury przedstawiono za pomocą technik drukarskich dlatego mogą odbiegać w niewielkim stopniu od oryginałów.

PANELE ELEWACYJNE AKRYLOWE

OEA


		powierz- chnia	wym.panel [cmxcm]	opak. [szt/opak]	cena 1szt. netto	vat	cena 1szt. brutto	cena opak. brutto	cena 1m ² brutto
OEA-D	DESKA	0,306	200 x 15,3	10***	46,13	23%	56,74	567,40	185,42
OEA-BC	BAL CIOSANY	0,400	200 x 20	10	59,62	23%	73,33	733,30	183,33
OEA-BW**	BAL CIOSANY + WARKOCZ	0,440	200 x 22	10	70,64	23%	86,89	868,90	197,49
OEA-BP*	PIĘTKA DO BAL CIOSANY	0,034	17,5 x 19,5	10	28,70	23%	35,30	353,00	1038,27
OEA-KP*	PANEL ELEWACYJNY PIASKOWIEC	0,392	98 x 40	10	73,37	23%	90,25	902,50	230,22
OEA-KG*	PANEL ELEWACYJNY KWARCOWY	0,400	100 x 40	10	73,37	23%	90,25	902,50	225,62
OEA-KG*	PANEL ELEWACYJNY KWARCOWY 5/50	0,025	5 x 50	160	4,59	23%	5,65	904,00	225,83
OEA-C**	PANEL ELEWACYJNY CEGLA	0,500	109,5 x 45,3	6	133,21	23%	163,85	983,10	327,70
OEA-C**	ELEMENT ŁĄCZNIKOWY	0,016	26,2 x 6,4	18	3,98	23%	4,90	88,20	305,96
OEA-L**	PANEL ELEWACYJNY LAMELE	0,400	200,0 x 19,7	10	104,74	23%	128,83	1288,30	322,08
OEA-R**	PANEL ELEWACYJNY RYFLE	0,400	200,0 x 19,7	10	104,74	23%	128,83	1288,30	322,08
OEA-L**	PANEL ELEWACYJNY LAMELE	0,600	300,0 x 19,7	8	164,96	23%	202,90	1623,20	338,24
OEA-R**	PANEL ELEWACYJNY RYFLE	0,600	300,0 x 19,7	8	164,96	23%	202,90	1623,20	338,24

*Produkt dostępny na indywidualne zamówienie. Możliwy wydłużony czas realizacji.

**Termin wykonania ustalany indywidualnie z Działem produkcji w zależności od wielkości zamówienia.

*** Opakowanie zbiorcze OEA-D: 500 szt./paleta

Panele elewacyjne można stosować w różnorodny sposób. Zazwyczaj nie wykonuje się z nich całych elewacji, choć nie ma do tego przeciwwskazań. Stanowią element dekoracyjny, wykończenie detali architektonicznych. Bardzo często przyklejane są np. między oknami, co daje niezwykle ciekawe efekty estetyczne. Połączone z innymi materiałami elewacyjnymi świetnie z nimi współgrają. Mogą stanowić kontrast do całości elewacji lub ją uzupełniać, a bogata paleta kolorów i form pozwala stworzyć niepowtarzalną elewację. Okładziny elewacyjne idealnie odzwierciedlają strukturę naturalnego drewna, czy kamienia. Zaletą tego systemu jest większe bezpieczeństwo niż przy zastosowaniu desek naturalnych, ponieważ materiał jest niepalny a przy okazji niezwykle prosty w montażu. W przypadku paneli nie wymaga się specjalnego systemu mocowania, klejone są bezpośrednio na warstwę zbrojącą. Panele nie powodują dodatkowego obciążenia na elewacji, co jest istotne przy ociepleniu styropianem i wełną mineralną. Mają zastosowanie wszędzie tam, gdzie nie można pozwolić sobie na znaczne obciążenia ścian zewnętrznych. Kolejną zaletą paneli jest to że, nie wymagają kosztownych zabiegów pielęgnacyjnych i konserwacyjnych, tak jak jest to w przypadku tradycyjnych desek. Powierzchnia panelu zabezpieczana jest lazurem z systemem UV Protect chroniącym przed działaniem promieni słonecznych i znacznie wydłużającym czas użytkowania wyrobu. Mogą być stosowane na typowych podłożach mineralnych w systemie okładzin GREINPLAST OE lub jako element w systemie ociepleń GREINPLAST OE, objętym KOT. Do ich przyklejania stosuje się kleje akrylowe Greinplast KA biały (OEA-D, OEA-BC, OEA-BW, OEA-BP, OEA-L, OEA-R), szary (OEA-BA), klej transparentny (OEA-KG, OEA-KP) oraz KA Kolor R01-R09 (OEA-C). Podłoża na których będą montowane panele należy zagruntować uprzednio farbą podkładową Greinplast PP w zależności od zastosowanego rozwiązania. Wierzchnia warstwa paneli akrylowych imitujących drewno powinna być zabezpieczona lazurem akrylowym Greinplast FLA.

KLEJ AKRYLOWY

KA
OPAKOWANIE ZBIORCZE:

25kg - 24szt.

10kg - 44szt.

8kg - 68szt.

5kg - 68szt.

3kg - 88szt.



Klej jest stosowany do przyklejania akrylowych paneli elewacyjnych Greinplast OEA do typowych podłoży mineralnych oraz przyklejania paneli w systemie ociepleń Greinplast OE. Klej w kolorze białym jest stosowany do paneli imitujących drewno, w kolorze szarym do paneli imitujących beton architektoniczny zaś w kolorze transparentnym do paneli imitujących piaskowiec oraz do płyt kwarcowych. Zawarte w kleju specjalnie modyfikowane spoiwo zapewnia wysoką przyczepność paneli do podłoża i jednocześnie dostosowuje elastyczność warstwy klejowej do elastyczności paneli. Integralny element zestawów wyrobów do wykonywania ociepleń i okładzin systemem GREINPLAST OE objętym KOT.

ZUŻYCIE OK. KG/M²

KA Białe: 2,0-2,5 KA Szary: 2,0-2,5 KA Trans: 0,5-0,8
KA R01-R09; 2,0 - 3,7

opak [kg]	cena netto	vat	cena brutto	cena 1kg brutto
Greinplast KA Białe - Klej Akrylowy				
25	283,37	23%	348,55	13,94
8	107,69		132,46	16,56
Greinplast KA Trans. - Klej Akrylowy				
10	255,02		313,67	31,37
5	137,71	23%	169,38	33,87
3	89,25		109,78	36,59
Greinplast KA Kolor R01-R09				
25	300,34	23%	369,42	14,77
8	114,18		140,44	17,55

OPAKOWANIE ZBIORCZE:
2,7l - 110szt.
0,9l - 215szt.

opak [l]	cena netto	vat	cena brutto	cena 1l brutto
2,7 SATYNA	219,70	23%	270,23	100,09
0,9 SATYNA	83,51	23%	102,72	114,12

FLA

LAZUR AKRYLOWY DO
PANELI IMITUJĄCYCH DREWNO
UV PROTECT

Lazur akrylowy FLA stosuje się do wykonywania powłok imitujących różne rodzaje drewna na panelach elewacyjnych OEA-D, OEA-BC, OEA-BW, OEA-BP. Integralny element zestawów wyrobów do wykonywania ociepleń i okładzin systemem GREINPLAST OE objętym KOT. Produkt zawiera w standardzie system UV Protect przez co chroni powierzchnię wyrobu przed działaniem promieni słonecznych i znacznie wydłuża czas użytkowania wyrobu. Lazur akrylowy imitujący kolorystykę drewna jest dostępny w 28 kompozycjach kolorystycznych o satynowym połysku. Na indywidualne zamówienie klienta możliwe jest wykonanie lakieru o wyższym stopniu połysku.



ZUŻYCIE OK L/M²
FLA: 0,05 - 0,08 (zużycie przy jednokrotnej aplikacji)

Jednakowa cena dotyczy całej palety barw.

OPAKOWANIE ZBIORCZE:
2,7l - 110szt.
0,9l - 215szt.

opak [l]	cena netto	vat	cena brutto	cena 1l brutto
2,7 PODKŁAD	219,70	23%	270,23	100,09
0,9 PODKŁAD	83,51	23%	102,72	114,12

FLA

LAZUR AKRYLOWY DO
PANELI IMITUJĄCYCH DREWNO
PODKŁAD

Lazur akrylowy FLA PODKŁAD w kolorze białym to wyrób przeznaczony do wykonywania podkładu na panelach elewacyjnych - lamelach OEA-L oraz ryflach OEA-R. Wyrób zabezpiecza panele przed wnikaniem wilgoci, ogranicza chłonność i tworzy pierwszą warstwę stabilizującą przed dekoracyjnym malowaniem lazurem FLA.



ZUŻYCIE OK L/M²
FLA: 0,05 - 0,08 (zużycie przy jednokrotnej aplikacji)

OKŁADZINY ELEWACYJNE



Przykładowa wycena 1m² panelu elewacyjnego OEA

OEA-D, OEA-BC, OEA-BW, OEA-BP

nazwa materiału		symbol	zużycie	cena 1m ² netto	cena 1m ² brutto
Klej Akrylowy Biały	25kg	KA	2,5kg/m ² *	28,32	34,84
Deska	0,306m ²	OEA-D	1m ²	150,75	185,42
Bal Ciosany	0,40m ²	OEA-BC	1m ²	149,05	183,33
Bal Ciosany + Warkocz	0,44m ²	OEA-BW	1m ²	160,56	197,49
Piętka do Bal Ciosany	0,034m ²	OEA-BP	1m ²	844,12	1038,27
Lazur Akrylowy Satyna	2,7l	FLA	0,12l/m ² *	9,76	12,01

OEA-L/R

nazwa materiału		symbol	zużycie	cena 1m ² netto	cena 1m ² brutto
Klej akrylowy biały	25kg	KA	2,0-3,7kg/m ² **	41,92	51,56
Lamele / Ryfle 2M	0,4m ²	OEA-L/R	1m ² *	261,85	322,08
Lamele / Ryfle 3M	0,6m ²	OEA-L/R	1m ² *	274,99	338,24
Lazur akrylowy podkład	2,7l	FLA	0,05l-0,08/m ² *	5,70	7,00
Lazur akrylowy satyna	2,7l	FLA	0,05-0,08l/m ² *	5,70	7,00

OEA-C

nazwa materiału		symbol	zużycie	cena 1m ² netto	cena 1m ² brutto
Klej Akrylowy Kolor R01-R09	25kg	KA	2,0-3,7kg/m ² **	44,44	54,66
Cegła rustykalna	0,500m ²	OEA-C	2 szt. /1m ²	266,42	327,70
Element łącznikowy uzupełnienie panelu OEA-C	0,0160m ²	OEA-C	6 szt./1m ²	23,88	29,37

OEA-KP/KG

nazwa materiału		symbol	zużycie	cena 1m ² netto	cena 1m ² brutto
Farba gruntująca	15kg	PP	0,4kg/m ² *	8,15	10,02
Klej Akrylowy Trans	10kg	KA	0,8kg/m ² *	20,40	25,09
Płyta Piaskowca	0,392m ²	OEA-KP	1m ²	187,17	230,22
Płyta Kwarcowa	0,400m ²	OEA-KG	1m ²	183,43	225,62

*Cena za 1m² wyliczona z pełnych, dużych opakowań.**Cena za 1m² wyliczona z pełnych, dużych opakowań.Zużycie uzależnione jest od rodzaju zastosowanej pacy zębatej
(paca zębata 4 mm - 2,0-2,5 kg/m², paca zębata 6 mm - 3,0-3,7 kg/m²).



Greinplast®

DURASILEX

polihydrosilikonowy

TDB



greinplast.pl



NANOSILEX TYNK NANOSILIKONOWY

TNB

OPAKOWANIE ZBIORCZE:
22kg - 24szt.


Tynk cienkowarstwowy, nanosilikonowy o strukturze „baranka”, posiadający właściwości samoczyszczące i oddychające. Jest tynkiem odpornym na otoczenie, gwarantuje najwyższą trwałość powłoki i koloru. Wyposażony w system Greinplast Microfilm Bio Protect, który zapobiega wzrostowi alg i grzybów. Służy do ręcznego i natryskowego wykonywania zewnętrznych wypraw tynkarskich. Może być stosowany na wszelkie typowe podłoża mineralne takie jak: beton, tynki cementowe, cementowo-wapienne oraz jako wyprawa tynkarska na warstwach zbrojonych siatką w systemach ociepleń GREINPLAST. Integralny element zestawów wyrobów do wykonywania ociepleń odpowiednimi systemami GREINPLAST objętymi KOT lub ETA. Wyrób dostępny kolorach wg palety barw Producenta. Na życzenie klienta dostępna także inna kolorystyka realizowana w Systemie Barwienia Greinplast (SBG).

ZUŻYCIE OK. KG/M²

TNB 1,5: 1,8-2,2 TNB 2,0: 2,6-2,8

TNB 2,5: 2,9-3,1 TNB 3,0: 3,4-3,6

opak [kg]	cena netto	vat	cena brutto	cena 1kg brutto
22 [BIAŁY]	387,30	23%	476,38	21,65
22 [GRUPA I]	407,44	23%	501,15	22,78
22 [GRUPA II]	454,50	23%	559,04	25,41
22 [GRUPA III]	512,64	23%	630,55	28,66
22 [GRUPA IV]	606,71	23%	746,25	33,92
22 [GRUPA V]	Możliwość barwienia pigmentami TSR Ceny ustalane na indywidualne zamówienie			

Powierzchnie, na które będzie nakładany tynk muszą być bezwzględnie zagruntowane farbą podkładową GREINPLAST XP w kolorze zgodnym z kolorem tynku (szczegóły w karcie technicznej farby podkładowej).

DURASILEX TYNK POLIHIDROSILIKONOWY

TDB

OPAKOWANIE ZBIORCZE:
25kg - 24szt.


Tynk polihydrosilikonowy „baranek” stworzony na bazie dyspersji spoiwa hybrydowego produkowanego w innowacyjnej technologii pozwalającej na jednolite i trwałe wytworzenie łańcucha polimerowego zawierającego cząsteczki silikonowo-akrylowe; silikonowych dodatków hydrofobizujących, kruszyw mineralnych, wody, pigmentów organicznych i nieorganicznych, środków konserwujących i modyfikujących oraz środków ochrony powłoki. Służy do ręcznego wykonywania elewacji zewnętrznych. Wyrób należy stosować jako wyprawę tynkarską na warstwach zbrojonych z siatką w systemach ociepleń GREINPLAST najwcześniej 3 dni od ich wykonania lub na inne typowe podłoża mineralne takie jak: beton, tynki cementowe, cementowo-wapienne, itp. po 28 dniach od ich wykonania. Jest integralnym elementem zestawu wyrobów w odpowiednich systemach ociepleń GREINPLAST.

ZUŻYCIE OK. KG/M²

TDB 1,5: 2,2-2,4 TDB 2,0: 2,9-3,1

TDB 2,5: 3,2-3,4 TDB 3,0: 3,8-4,0

opak [kg]	cena netto	vat	cena brutto	cena 1kg brutto
25 [BIAŁY]	347,01	23%	426,82	17,07
25 [GRUPA I]	365,06	23%	449,02	17,96
25 [GRUPA II]	407,23	23%	500,89	20,04
25 [GRUPA III]	459,34	23%	564,99	22,60
25 [GRUPA IV]	543,61	23%	668,64	26,74
25 [GRUPA V]	Ceny ustalane na indywidualne zamówienie			

Powierzchnie, na które będzie nakładany tynk muszą być bezwzględnie zagruntowane farbą podkładową GREINPLAST PP w kolorze zgodnym z kolorem tynku (szczegóły w karcie technicznej farby podkładowej).

TYNK SILIKONOWY BARANEK/KORNIK

TXB

TXK

OPAKOWANIE ZBIORCZE:
25kg - 24szt.


Tynk cienkowarstwowy silikonowy posiadający najwyższe parametry odporności na warunki atmosferyczne, wszelkiego rodzaju zabrudzenia i degradację biologiczną. Tynk tworzy powłoki matowe o fakturze „baranek” lub „kornika” wysoce paroprzepuszczalne i nisko nasiąkliwe. Jest bardzo elastyczny i przez to odporny na uszkodzenia mechaniczne. Wyposażony w system Greinplast Microfilm Bio Protect, który zapobiega wzrostowi alg i grzybów. Może być stosowany na wszelkie podłoża mineralne takie jak: beton, tynki cementowe, cementowo-wapienne, wapienno-cementowe, wapienne, gipsowe, itp. po min 28 dniach od ich wykonania oraz jako wyprawa tynkarska na warstwach zbrojonych siatką w systemach ociepleń Greinplast po min. 3 dniach od ich wykonania. Integralny element zestawów wyrobów do wykonywania ociepleń odpowiednimi systemami GREINPLAST objętymi KOT lub ETA. Kolorystyka wg palety Greinplast. Możliwa inna kolorystyka realizowana w SBG.

ZUŻYCIE OK. KG/M²

TXB 1,0: 1,4-1,6 TXB 1,5: 2,3-2,5
TXB 2,0: 2,9-3,1 TXB 2,5: 3,2-3,4 TXB 3,0: 3,8-4,0

TXK 1,5: 2,1-2,3 TXK 2,0: 2,5-2,7
TXK 2,5: 3,1-3,3 TXK 3,0: 3,7-3,9

opak [kg]	cena netto	vat	cena brutto	cena 1kg brutto
25 [BIAŁY]	347,01	23%	426,82	17,07
25 [GRUPA I]	365,06	23%	449,02	17,96
25 [GRUPA II]	407,23	23%	500,89	20,04
25 [GRUPA III]	459,34	23%	564,99	22,60
25 [GRUPA IV]	543,61	23%	668,64	26,74
25 [GRUPA V]	Ceny ustalane na indywidualne zamówienie			

TXK - pełen asortyment baz i uziarnienia minimalne zamówienie - 250 kg.

Czas realizacji min. 5 dni roboczych.

Powierzchnie, na które będzie nakładany tynk muszą być bezwzględnie zagruntowane farbą podkładową GREINPLAST XP w kolorze zgodnym z kolorem tynku (szczegóły w karcie technicznej farby podkładowej).

OPAKOWANIE ZBIORCZE:
25kg - 24szt.

opak [kg]	cena netto	vat	cena brutto	cena 1kg brutto
25 [GRUPA I]	365,06	23%	449,02	17,96
25 [GRUPA II]	407,23	23%	500,89	20,04
25 [GRUPA III]	459,34	23%	564,99	22,60
25 [GRUPA IV]	543,61	23%	668,64	26,74
25 [GRUPA V]	Ceny ustalane na indywidualne zamówienie			
25 [SIC]*	584,43	23%	718,85	28,76

*Produkt nie podlega rabatowi.

Powierzchnie, na które będzie nakładany tynk muszą być bezwzględnie zagruntowane farbą podkładową GREINPLAST XP w kolorze zgodnym z kolorem tynku (szczegóły w karcie technicznej farby podkładowej).

OPAKOWANIE ZBIORCZE:
25kg - 24szt.

opak [kg]	cena netto	vat	cena brutto	cena 1kg brutto
25 [BIAŁY]	280,53	23%	345,05	13,80
25 [GRUPA I]	297,86	23%	366,37	14,65
25 [GRUPA II]	341,17	23%	419,64	16,79
25 [GRUPA III]	393,10	23%	483,51	19,34
25 [GRUPA IV]	475,39	23%	584,73	23,39
25 [GRUPA V]	Ceny ustalane na indywidualne zamówienie			

Powierzchnie, na które będzie nakładany tynk muszą być bezwzględnie zagruntowane farbą podkładową GREINPLAST PP w kolorze zgodnym z kolorem tynku (szczegóły w karcie technicznej farby podkładowej).

OPAKOWANIE ZBIORCZE:
25kg - 24szt.

opak [kg]	cena netto	vat	cena brutto	cena 1kg brutto
25 [BIAŁY]	279,44	23%	343,71	13,75
25 [GRUPA I]	298,08	23%	366,64	14,66
25 [GRUPA II]	332,58	23%	409,07	16,36
25 [GRUPA III]	375,12	23%	461,40	18,46
25 [GRUPA IV]	444,3	23%	546,49	21,86
25 [GRUPA V]	Ceny ustalane na indywidualne zamówienie			

TSB, TSK - pełen asortyment baz i uziarnienia
minimalne zamówienie - 250 kg.

Czas realizacji min. 5 dni roboczych.

Powierzchnie, na które będzie nakładany tynk muszą być bezwzględnie zagruntowane farbą podkładową GREINPLAST XP w kolorze zgodnym z kolorem tynku (szczegóły w karcie technicznej farby podkładowej).

TXB

TYNK SILIKONOWY BARANEK Z KRUSZYWEM SIC

Tynk silikonowy „baranek” z kruszywem SIC* posiada najwyższe parametry odporności na warunki atmosferyczne, wszelkiego rodzaju zabrudzenia i degradację biologiczną. Tynk tworzy powłoki wysoce paroprzepuszczalne o niskim współczynniku przenikania wody. Jest bardzo elastyczny i przez to odporny na uszkodzenia mechaniczne. Warstwę dekoracyjną z kruszywa ozdobnego wykonuje się poprzez jego natrysk na świeży tynk. Wyposażony w system Greinplast Microfilm Bio Protect, który zapobiega wzrostowi alg i grzybów. Może być stosowany na wszelkie podłoża mineralne takie jak: beton, tynki cementowe, cementowo-wapienne, wapienno-cementowe, wapienne, gipsowe, itp. po min 28 dniach od ich wykonania oraz jako wyprawa tynkarska na warstwach zbrojonych siatką w systemach ociepleń Greinplast po min. 3 dniach od ich wykonania. Produkt dostępny na zamówienie.

ZUŻYCIE OK. KG/M²

TXB: 2,0;2,9;3,1

ZUŻYCIE KRUSZYWA SIC OK. 1 KG/M²



TPB

POLISILEX TYNK BIOHYDROFOBOWY

Tynk cienkowarstwowy, biohydrofobowy o strukturze „baranka”, wzbogacony najwyższej jakości dodatkami silikonowymi. Jest tynkiem bioodpornym, chroniącym powłokę przed mikroorganizmami, hydrofobowym sprawiającym, że jego powierzchnia jest nienasiąkliwa i samoczyszcząca. Posiada znakomite parametry robocze ułatwiające nakładanie. Wyposażony w system Greinplast Microfilm Bio Protect, który zapobiega wzrostowi alg i grzybów. Służy do ręcznego wykonywania elewacji zewnętrznych. Może być stosowany na wszelkie typowe podłoża mineralne takie jak: beton, tynki cementowe, cementowo-wapienne oraz jako wyprawa tynkarska na warstwach zbrojonych siatką w systemach ociepleń GREINPLAST. Integralny element zestawów wyrobów do wykonywania ociepleń odpowiednimi systemami GREINPLAST objętymi AT lub ETA. Wyrób dostępny kolorach wg palety barw Producenta. Na życzenie klienta dostępna także inna kolorystyka realizowana w Systemie Barwienia Greinplast SBG.

ZUŻYCIE OK. KG/M²

TPB 1,5: 2,4-2,6 TPB 2,0: 3,0-3,2 TPB 2,5: 3,3-3,5 TPB 3,0: 3,7-4,1



TSB

TYNK SILIKATOWY BARANEK

Tynk silikatowy odporny na niekorzystne warunki atmosferyczne poprzez utworzenie barier ochronnych warstwy zbrojącej i materiału termoizolacyjnego. Tynk po aplikacji nadaje elewacji matową strukturę o fakturze „baranka” lub „kornika” wysoce paroprzepuszczalną tworząc z podłożem wyjątkowo trwałe połączenie. Wyposażony w system Greinplast Microfilm Bio Protect, który zapobiega wzrostowi alg i grzybów. Może być stosowany na wszelkie podłoża mineralne takie jak: beton, tynki cementowe, cementowo-wapienne, wapienno-cementowe, wapienne, itp. (z wyjątkiem gipsowych) po min 28 dniach od ich wykonania oraz jako wyprawa tynkarska na warstwach zbrojonych siatką w systemach ociepleń Greinplast po min. 3 dniach od ich wykonania. Integralny element zestawów wyrobów do wykonywania ociepleń odpowiednimi systemami GREINPLAST objętymi KOT, AT lub ETA. Dostępna kolorystyka wg palety wyrobów fasadowych Greinplast. Na życzenie klienta możliwa jest inna kolorystyka realizowana w Systemie Barwienia Greinplast SBG.

ZUŻYCIE OK. KG/M²

TSB 1,5: 2,5-2,7 TSB 2,0: 3,1-3,3 TSB 2,5: 3,5-3,7 TSB 3,0: 4,0-4,2



TYNK AKRYLOWY BARANEK/KORNIK



Tynk akrylowy o niskim współczynniku przenikania wody. Tynk po aplikacji nadaje elewacji matową strukturę o fakturze „baranek” lub „kornika” tworząc z podłożem wyjątkowo trwałe połączenie. Wyposażony w system Greinplast Microfilm Bio Protect, który zapobiega wzrostowi alg i grzybów. Może być stosowany na wszelkie podłoża mineralne takie jak: beton, tynki cementowe, cementowo-wapienne, wapienno-cementowe, wapienne, itp. po min 28 dniach od ich wykonania oraz jako wyprawa tynkarska na warstwach zbrojonych siatką w systemach ociepleń Greinplast po min. 3 dniach od ich wykonania. Integralny element zestawów wyrobów do wykonywania ociepleń odpowiednimi systemami GREINPLAST objętymi AT lub ETA. Dostępna kolorystyka wg palety wyrobów fasadowych Greinplast. Na życzenie klienta możliwa jest inna kolorystyka realizowana w Systemie Barwienia Greinplast SBG.

ZUŻYCIE OK. KG/M²

TAB 1,5: 2,5-2,7 TAB 2,0: 3,1-3,3
TAK 1,5: 2,2-2,4 TAK 2,0: 2,7-2,9

TAB 2,5: 3,4-3,6 TAB 3,0: 4,0-4,2
TAK 2,5: 3,2-3,5 TAK 3,0: 3,8-4,0

TAB

TAK

OPAKOWANIE ZBIORCZE:
25kg - 24szt.

opak [kg]	cena netto	vat	cena brutto	cena 1kg brutto
25 [BIAŁY]	242,33	23%	298,07	11,92
25 [GRUPA I]	252,75	23%	310,88	12,44
25 [GRUPA II]	284,83	23%	350,34	14,01
25 [GRUPA III]	348,62	23%	428,80	17,16
25 [GRUPA IV]	398,8	23%	490,52	19,62
25 [GRUPA V]	Ceny ustalane na indywidualne zamówienie			

TAK - czas realizacji min. 5 dni roboczych.
Powierzchnie, na które będzie nakładany tynk muszą być bezwzględnie zagruntowane farbą podkładową GREINPLAST PP w kolorze zgodnym z kolorem tynku (szczegóły w karcie technicznej farby podkładowej).

TYNK AKRYLOWY NATRYSKOWY



Tynk akrylowy o niskim współczynniku przenikania wody. Służy do natryskowego wykonywania elewacji. Tynk po aplikacji nadaje elewacji matową strukturę tworząc z podłożem wyjątkowo trwałe połączenie. Wyposażony w system Greinplast Microfilm Bio Protect, który zapobiega wzrostowi alg i grzybów. Może być stosowany na wszelkie podłoża mineralne takie jak: beton, tynki cementowe, cementowo-wapienne, wapienno-cementowe, wapienne, itp. po min 28 dniach od ich wykonania oraz jako wyprawa tynkarska na warstwach zbrojonych siatką w systemach ociepleń Greinplast po min. 3 dniach od ich wykonania. Integralny element zestawów wyrobów do wykonywania ociepleń odpowiednimi systemami GREINPLAST objętymi AT lub ETA. Dostępna kolorystyka wg palety wyrobów fasadowych Greinplast. Na życzenie klienta możliwa jest inna kolorystyka realizowana w Systemie Barwienia Greinplast SBG.

ZUŻYCIE OK. KG/M²

TAN 1,5: 2,0-2,2 TAN 2,0: 2,5-2,8

TAN

OPAKOWANIE ZBIORCZE:
25kg - 24szt.

opak [kg]	cena netto	vat	cena brutto	cena 1kg brutto
25 [BIAŁY]	242,33	23%	298,07	11,92
25 [GRUPA I]	252,75	23%	310,88	12,44
25 [GRUPA II]	284,83	23%	350,34	14,01
25 [GRUPA III]	348,62	23%	428,80	17,16
25 [GRUPA IV]	398,80	23%	490,52	19,62
25 [GRUPA V]	Ceny ustalane na indywidualne zamówienie			

Powierzchnie, na które będzie nakładany tynk muszą być bezwzględnie zagruntowane farbą podkładową GREINPLAST PP w kolorze zgodnym z kolorem tynku (szczegóły w karcie technicznej farby podkładowej).

TYNK MINERALNY BARANEK/KORNIK



Tynk mineralny o strukturze „baranek” lub „kornika” niepalny, paroprzepuszczalny, dostępny w kolorze białym oraz wersji transparentnej – przeznaczonej do wymalowania. Może być stosowany na wszelkie podłoża mineralne takie jak: beton, tynki cementowe, cementowo-wapienne, wapienno-cementowe, wapienne, itp. po min 28 dniach od ich wykonania oraz jako wyprawa tynkarska na warstwach zbrojonych siatką w systemach ociepleń Greinplast po min. 3 dniach od ich wykonania. Integralny element zestawów wyrobów do wykonywania ociepleń odpowiednimi systemami GREINPLAST objętymi KOT, AT lub ETA.

ZUŻYCIE OK. KG/M²

TB 1,5: 2,1-2,3 TB 2,0: 2,8-3,0
TB 2,5: 3,1-3,3 TB 3,0: 3,7-3,9
TK 2,0: 2,4-2,6 TK 3,0: 3,4-3,6 TK 4,0: 3,9-4,1

TB

TK

OPAKOWANIE ZBIORCZE:
25kg - 48szt.

	opak. [kg]	cena netto	vat	cena brutto	cena 1kg brutto
TRANS.	TB 15 TK 20	73,42 54,75	23%	90,31 67,34	3,62 2,69
BIAŁY	TB 15 TK 20	104,54 66,78	23%	128,58 82,14	5,14 3,28

Powierzchnie, na które będzie nakładany tynk muszą być bezwzględnie zagruntowane farbą podkładową GREINPLAST PP.

***Tynk mineralny Greinplast TB biały i transparentny o uziarnieniu powyżej 2,0mm - produkt na zamówienie indywidualne (minimalne zamówienie 2t). O czas i możliwości realizacji pytaj w działach sprzedaży.**

Tynk mineralny Greinplast TK biały i transparentny w pełnym uziarnieniu - produkt na zamówienie indywidualne (minimalne zamówienie 2t). O czas i możliwości realizacji pytaj w działach sprzedaży.

OPAKOWANIE ZBIORCZE:
25kg - 24szt.

opak [kg]	cena netto	vat	cena brutto	cena 1kg brutto
25 [BIAŁY]	353,75	23%	435,11	17,40
25 [GRUPA I]	372,15	23%	457,74	18,31
25 [GRUPA II]	415,14	23%	510,62	20,43
25 [GRUPA III]	468,26	23%	575,96	23,04

Powierzchnie na które będzie nakładana masa należy odpowiednio przygotować (szczegóły w karcie technicznej).

OPAKOWANIE ZBIORCZE:
15kg - 24szt.
5kg - 68szt.
1kg - 215szt.

opak [kg]	cena netto	vat	cena brutto	cena 1kg brutto
15	945,44	23%	1162,89	77,53
5	367,13	23%	451,57	90,32
1	88,12	23%	108,39	108,39

Produkt dostępny za zamówienie – czas realizacji min. 5 dni roboczych.

Powierzchnie, na które będzie nakładana masa strukturalna muszą być bezwzględnie zagruntowane farbą podkładową GREINPLAST MPF w kolorze zgodnym z kolorem masy (szczegóły w karcie technicznej farby podkładowej).

MSX

Silikonowa masa strukturalna stosowana do wyrównywania i wygładzania zewnętrznych silikonowych wypraw tynkarskich o różnych strukturach, w celu uzyskania gładkiej powierzchni o minimalnej fakturze. Służy również do wykonywania nietypowych dekoracyjnych faktur powierzchni elewacji. Wyposażona w system Greinplast Microfilm Bio Prostect, który zapobiega wzrostowi alg i grzybów. Może być stosowana na wszelkie typowe podłoża mineralne takie jak: beton, tynki cementowe itp. po ich wysezonowaniu. Powierzchnie ścian pod aplikację powinny być równe, o wyrównanej chłonności. Integralny element zestawów wyrobów do wykonywania ociepleń odpowiednimi systemami GREINPLAST objętymi AT lub ETA. Wyrób dostępny w kolorze białym oraz kolorach wg palety barw Producenta. Na życzenie klienta dostępna także inna kolorystyka reali zowana w Systemie Barwienia Greinplast SBG).

ZUŻYCIE OK. KG/M²
Warstwa dekoracyjna: ok. 1,8 kg/m²/1 mm
Wygładzanie tynku (TXB 1,0 mm przy pojedynczej warstwie): ok. 1,0 kg/m²
Wygładzanie tynku (TXB 1,5 mm przy pojedynczej warstwie): ok. 1,25 kg/m²



MSM

Jest to wielobarwna farba, tworząca na przygotowanej powierzchni kilkukolorową kompozycję dekoracyjną (w kolorach wg palety barw producenta). Wyrób dedykowany do natrysku, kolorystyka farby została odpowiednio dostosowana dzięki czemu wyrób po aplikacji swoim wyglądem doskonale imituje naturalny kamień granitowy. Tworzona powłoka farby posiada wysoką odporność na szorowanie dzięki czemu jest rozwiązaniem niezwykle żywotnym, które długotrwale zdobi powierzchnie na zewnątrz budynków.

ZUŻYCIE OK. KG/M²
MPF : 0,25-0,35



MULTIKOLOR MASA STRUKTURALNA FASADOWA

TYNKI CIENKOWARSTWOWE



MULTIKOLOR

FARBA PODKŁADOWA FASADOWA

MPF

OPAKOWANIE ZBIORCZE:
15kg - 24szt.
5kg - 68szt.
1kg - 215szt.



Fasadowa farba podkładowa Multikolor przeznaczona jest do przygotowania powierzchni pod fasadową masę strukturalną GREINPLAST MULTIKOLOR MSM. Zwiększa przyczepność masy do podłoża, zapobiega występowaniu przebarwień, redukuje nasiąkliwość elewacji oraz stanowi również tło w całej kompozycji kolorystycznej. Wyrób dostępny w kolorach wg palety barw producenta, jako integralna część zestawu dekoracyjnego Greinplast MKS.

ZUŻYCIE OK. KG/M²
MPF : 0,25-0,35

opak [kg]	cena netto	vat	cena brutto	cena 1kg brutto
15	475,82	23%	585,26	39,02
5	176,05	23%	216,54	43,31
1,5	65,63	23%	80,72	53,82

Produkt dostępny za zamówienie – czas realizacji min. 5 dni roboczych.

PODKŁADOWA FARBA

SILIKONOWA

XP

OPAKOWANIE ZBIORCZE:
15kg - 44szt.
7,5kg - 72szt.



Podkładowa farba silikonowa zwiększa przyczepność tynku silikonowego do podłoża, zmniejsza prawdopodobieństwo przebarwień elewacji, redukuje nasiąkliwość. Może być stosowana na wszelkie podłoża mineralne takie jak: beton, tynki cementowe, cementowo-wapienne, wapienne, itp. na warstwach zbrojonych siatką w systemach ociepleń Greinplast. Integralny element zestawów wyrobów do wykonywania ociepleń odpowiednimi systemami GREINPLAST objętymi KOT, AT lub ETA. Na życzenie klienta możliwa jest indywidualna kolorystyka zgodnie z Systemem Barwienia Greinplast.

ZUŻYCIE OK. KG/M²
XP: 0,3-0,4

	opak. [kg]	cena netto	vat	cena brutto	cena 1kg brutto
BIAŁA	15 7,5	232,13 132,32	23%	285,52 162,75	19,04 21,70
KOLOR GR I, II	15 7,5	253,56 143,27	23%	311,88 176,22	20,79 23,49
KOLOR GR III, IV	15 7,5	329,29 186,04	23%	405,03 228,83	27,00 30,52

GRUPA V Ceny ustalane na indywidualne zamówienie

POLISILEX GRUNT

FARBA PODKŁADOWA BIOHYDROFOBOWA

PP

OPAKOWANIE ZBIORCZE:
15kg - 44szt.
7,5kg - 72szt.
2kg - 88szt.



Farba podkładowa biohydrofobowa służąca do wykonania warstwy podkładowej pod cienkowarstwowy tynk biohydrofobowy Greinplast TPB „POLISILEX”, w celu zwiększenia jego przyczepności do podłoża, zmniejszenia prawdopodobieństwa powstania przebarwień w warstwie tynku, wyrównania wodochłonności i wodoodporności podłoża. Zawarte w farbie gruntującej środki ochrony powłoki stanowią dodatkowe zabezpieczenie dla powłoki tynku oraz zabezpieczają powłokę farby gruntującej przed wzrostem mikroorganizmów, gdy istnieje konieczność pozostawienia jej bez wyprawy tynkarskiej na dłuższy okres czasu. Wyposażona w system Greinplast Microfilm Bio Protect. Podkład może być наносzony ręcznie lub natryskowo na wszelkie typowe i stabilne podłoża mineralne, takie jak: beton, tynki cementowe, cementowo-wapienne, na warstwach zbrojonych siatką w systemie ociepleń Greinplast. Integralny element zestawów wyrobów do wykonywania ociepleń odpowiednimi systemami GREINPLAST objętymi KOT, AT lub ETA.

ZUŻYCIE OK. KG/M²
PP: 0,3-0,4

	opak. [kg]	cena netto	vat	cena brutto	cena 1kg brutto
BIAŁA	15 7,5 2	213,00 120,39 38,35	23%	261,99 148,08 47,17	17,47 19,74 23,59
KOLOR GR I, II	15 7,5 2	243,06 137,35 43,75	23%	298,96 168,94 53,81	19,93 22,52 26,91
KOLOR GR III, IV	15 7,5 2	305,59 172,69 54,99	23%	375,88 212,41 67,64	25,06 28,33 33,83

GRUPA V Ceny ustalane na indywidualne zamówienie



Greinplast®



**PANELE ELEWACYJNE
RYFLE I LAMELE**

FARBA FASADOWA NANOSILIKONOWA

FNX
OPAKOWANIE ZBIORCZE:
10l - 44szt.
5l - 68szt.
1l - 215szt.


Nanosilikonowa farba fasadowa, posiada właściwości samoczyszczące oddychające o wysokiej paroprzepuszczalności. Jest farbą biodegradowalną chroniącą powłoki przed mikroorganizmami. Wyposażona w system Greinplast Microfilm Bio Protect. Służy do wykonania zewnętrznych powłok malarskich o charakterze ochronnym, konserwacyjnym i dekoracyjnym. Farba może być stosowana na podłożach takich jak: tynki cienkowarstwowe (mineralne, silikonowe, silikato- i polimerowe, polimerowo-mineralne), terabona, beton, tynki cementowe i cementowo-wapienne itp. Podłoża mineralne malować po min. 14 dniach od ich wykonania (kolory ciemne po min. 28 dniach). Integralny element zestawów wyrobów do wykonywania ociepleń odpowiednimi systemami GREINPLAST objętymi KOT, AT lub ETA. Produkt dostępny w kolorach zgodnych z paletą wyrobów fasadowych GREINPLAST. Na życzenie klienta dostępna także inna kolorystyka realizowana w Systemie Barwienia Greinplast (SBG).

ZUŻYCIE OK. L/M²

FNX: 0,12-0,15 (zużycie podane przy jednokrotnej aplikacji, zalecana dwukrotna aplikacja)

	opak. [l/kg]	cena netto	vat	cena brutto	cena 1l brutto
BIŁAŁA	10l/15kg 5l/7,5kg 1l	590,50 322,62 91,29	23%	726,32 396,82 112,29	72,63 79,36 112,29
GRUPA I	9l/13,5kg 4,5l/6,75kg 0,9l	604,14 320,22 90,60	23%	743,09 393,87 111,44	82,57 87,53 123,81
GRUPA II	9l/13,5kg 4,5l/6,75kg 0,9l	667,74 353,92 100,17	23%	821,32 435,32 123,21	91,25 96,74 136,89
GRUPA III	9l/13,5kg 4,5l/6,75kg 0,9l	804,03 426,15 120,62	23%	988,96 524,16 148,36	109,89 116,48 164,83
GRUPA IV	9l/13,5kg 4,5l/6,75kg 0,9l	1103,81 585,04 165,59	23%	1357,69 719,60 203,68	150,86 159,91 226,28
GRUPA V	Ceny ustalane na indywidualne zamówienie				

FARBA FASADOWA HYDROSILIKONOWA

FDX
NOWOŚĆ
OPAKOWANIE ZBIORCZE:
10l - 44szt.
5l - 68szt.
1l - 215szt.


Farba fasadowa hydrosilikonowa - GREINPLAST FDX (DURAVERA). Farba o podwyższonej odporności na promieniowanie UV, zapewniająca wysoką trwałość koloru nawet w przypadku intensywnych odcieni. Dzięki wysokiej zawartości oraz specjalnie dobranej kompozycji spoiw z dodatkiem żywicy silikonowej, powłoka cechuje się wyjątkową odpornością na zabrudzenia oraz niekorzystne warunki atmosferyczne. Podłoża mineralne malować po min. 14 dniach od ich wykonania (kolory ciemne wykonywane na bazie transparentnej "C" po minimum 28 dniach). Produkt dostępny w kolorach zgodnych z paletą wyrobów fasadowych GREINPLAST. Na życzenie klienta dostępna także inna kolorystyka realizowana w Systemie Barwienia Greinplast (SBG).

ZUŻYCIE OK. L/M²

FDX: 0,12-0,15 (zużycie podane przy jednokrotnej aplikacji, zalecana dwukrotna aplikacja)

	opak. [l/kg]	cena netto	vat	cena brutto	cena 1l brutto
BIŁAŁA	10l/15kg 5l/7,5kg 1l	443,00 234,79 66,45	23%	544,89 288,79 81,73	54,49 57,76 81,73
GRUPA I	9l/13,5kg 4,5l/6,75kg 0,9l	471,33 249,80 70,70	23%	579,74 307,25 86,96	64,42 68,28 96,61
GRUPA II	9l/13,5kg 4,5l/6,75kg 0,9l	527,15 279,39 79,07	23%	648,39 343,65 97,26	72,04 76,37 108,06
GRUPA III	9l/13,5kg 4,5l/6,75kg 0,9l	672,28 356,31 100,84	23%	826,90 438,26 124,03	91,88 97,39 137,80
GRUPA IV	9l/13,5kg 4,5l/6,75kg 0,9l	963,11 510,45 144,47	23%	1184,63 627,85 177,70	131,63 139,52 197,42
GRUPA V	Ceny ustalane na indywidualne zamówienie				

FARBA FASADOWA SILIKONOWA

FX
OPAKOWANIE ZBIORCZE:
10l - 44szt.
5l - 68szt.
1l - 215szt.


Nowoczesna silikonowa farba fasadowa charakteryzująca się wyjątkową trwałością i odpornością powłoki. Ze względu na specyficzne właściwości farba nie wiąże pyłów i brudów. Specjalne komponenty wpływają na odbijanie światła i redukują negatywne skutki nagrzewania się powłoki farby. Tworzy powłoki matowe, drobnoziarniste o wysokim współczynniku przenikania pary wodnej i niskiej nasiąkliwości. Wyposażona w system Greinplast Microfilm Bio Protect, który zapobiega wzrostowi alg i grzybów. Farba może być stosowana na podłożach takich jak: tynki cienkowarstwowe (mineralne, silikonowe, silikato- i polimerowe, polimerowo-mineralne), terabona, beton, tynki cementowe i cementowo-wapienne, wapienne, itp. Można ją stosować do renowacji istniejących powłok malarskich tego samego typu. Integralny element zestawów wyrobów do wykonywania ociepleń odpowiednimi systemami GREINPLAST objętymi KOT, AT lub ETA. Kolorystyka wg palety Greinplast. Możliwa inna kolorystyka realizowana w SBG.

ZUŻYCIE OK. L/M²

FX: 0,12-0,15 (zużycie podane przy jednokrotnej aplikacji, zalecana dwukrotna aplikacja)

	opak. [l/kg]	cena netto	vat	cena brutto	cena 1l brutto
BIŁAŁA	10l/15kg 5l/7,5kg 1l	413,33 217,41 61,98	23%	508,40 267,41 76,24	50,84 53,48 76,24
GRUPA I	9l/13,5kg 4,5l/6,75kg 0,9l	444,49 232,97 66,69	23%	546,72 286,55 82,03	60,75 63,68 91,13
GRUPA II	9l/13,5kg 4,5l/6,75kg 0,9l	500,29 260,94 75,05	23%	615,36 320,96 92,31	68,38 71,33 102,56
GRUPA III	9l/13,5kg 4,5l/6,75kg 0,9l	645,47 333,59 96,84	23%	793,93 410,32 119,11	88,22 91,18 132,34
GRUPA IV	9l/13,5kg 4,5l/6,75kg 0,9l	935,72 478,57 140,32	23%	1150,94 588,64 172,59	127,88 130,81 191,76
GRUPA V	Ceny ustalane na indywidualne zamówienie				

OPAKOWANIE ZBIORCZE:
10l - 44szt.
5l - 68szt.
1l - 215szt.

	opak. [l/kg]	cena netto	vat	cena brutto	cena 1l brutto
BIAŁA	10l/15kg	326,41		401,48	40,15
	5l/7,5kg	170,06		209,17	41,83
	1l	48,97		60,23	60,23
GRUPA I	9l/13,5kg	338,65		416,54	46,28
	4,5l/6,75kg	177,22	23%	217,98	48,44
	0,9l	50,80		62,48	69,42
GRUPA II	9l/13,5kg	396,72		487,97	54,22
	4,5l/6,75kg	206,47	23%	253,96	56,43
	0,9l	59,48		73,16	81,28
GRUPA III	9l/13,5kg	529,06		650,74	72,30
	4,5l/6,75kg	272,55	23%	335,24	74,50
	0,9l	79,35		97,60	108,44
GRUPA IV	9l/13,5kg	793,43		975,92	108,44
	4,5l/6,75kg	404,90	23%	498,03	110,68
	0,9l	119,02		146,39	162,64
GRUPA V	Ceny ustalane na indywidualne zamówienie				

OPAKOWANIE ZBIORCZE:
10l - 44szt.
5l - 68szt.
1l - 215szt.

	opak. [l/kg]	cena netto	vat	cena brutto	cena 1l brutto
BIAŁA	10l/15kg	251,51		309,36	30,93
	5l/7,5kg	136,38	23%	167,75	33,55
	1l	37,73		46,41	46,41
GRUPA I	9l/13,5kg	253,21		311,45	34,60
	4,5l/6,75kg	137,00	23%	168,51	37,44
	0,9l	38,00		46,74	51,93
GRUPA II	9l/13,5kg	292,54		359,82	39,98
	4,5l/6,75kg	157,02	23%	193,13	42,93
	0,9l	43,88		53,97	59,96
GRUPA III	9l/13,5kg	398,59		490,27	54,48
	4,5l/6,75kg	210,07	23%	258,39	57,42
	0,9l	59,81		73,57	81,73
GRUPA IV	9l/13,5kg	595,17		732,06	81,34
	4,5l/6,75kg	307,93	23%	378,75	84,17
	0,9l	89,28		109,81	122,00
GRUPA V	Ceny ustalane na indywidualne zamówienie				

OPAKOWANIE ZBIORCZE:
10l - 44szt.
5l - 68szt.
1l - 215szt.

	opak. [l/kg]	cena netto	vat	cena brutto	cena 1l brutto
BIAŁA	10l/15kg	520,25		639,91	64,00
	5l/7,5kg	280,94	23%	345,56	69,11
	1l	78,05		96,00	96,00
GRUPA I	9l/13,5kg	Wycena i realizacja na indywidualne zamówienie Czas realizacji do 5 dni roboczych			
	4,5l/6,75kg				
	0,9l				

*Szerokość rys nie powinna być większa od 100 µm.
FE - minimalne zamówienie - 150l.
Czas realizacji min. 5 dni roboczych.

FS

Innowacyjna silikatowa farba fasadowa charakteryzująca się wysoką paroprzepuszczalnością i dobrą wodoodpornością. Tworzy matowe wyjątkowo silnie związane z podłożem powłoki malarskie. Podstawową jej zaletą są dodatki antystatyczne, które znacząco zmniejszają ryzyko zabrudzenia elewacji. Wyposażona w system Greinplast Microfilm Bio Protect, który zapobiega wzrostowi alg i grzybów. Zalecana do renowacji i ochrony elewacji, które wymagają farb wysokiej jakości i trwałości. Stosowana na podłoża takie jak: tynki cienkowarstwowe (mineralne, silikonowe, silikatowe, polimerowe, polimerowo-mineralne), terabona, beton, tynki cementowe i cementowo-wapienne, wapienne, itp. Integralny element zestawów wyrobów do wykonywania ociepleń odpowiednimi systemami GREINPLAST objętymi KOT, AT lub ETA. kolorystyka wg palety Greinplast. Możliwa inna kolorystyka realizowana w SBG.

ZUŻYCIE OK. L/M²

FS: 0,12-0,15 (zużycie podane przy jednokrotnej aplikacji, zalecana dwukrotna aplikacja)



FARBA FASADOWA AKRYLOWA

FA

Farba fasadowa akrylowa charakteryzuje się idealnym przyleganiem do podłoża, oraz bardzo dokładnym kryciem. Ze względu na wysoką elastyczność jest ona niezwykle odporna na wszelkiego rodzaju naprężenia. Farba tworzy powłoki matowe o niskim współczynniku przenikania wody. Wyposażona w system Greinplast Microfilm Bio Protect, który zapobiega wzrostowi alg i grzybów. Zalecana do podłoży takich jak: tynki cienkowarstwowe (mineralne, polimerowe, polimerowo-mineralne), terabona, beton, tynki cementowe i cementowo-wapienne, wapienne, itp. Można ją stosować do renowacji istniejących powłok malarskich tego samego typu. Integralny element zestawów wyrobów do wykonywania ociepleń odpowiednimi systemami GREINPLAST objętymi AT lub ETA. Kolorystyka wg palety Greinplast. Możliwa inna kolorystyka realizowana w SBG.

ZUŻYCIE OK. L/M²

FA: 0,12-0,15 (zużycie podane przy jednokrotnej aplikacji, zalecana dwukrotna aplikacja)



FARBA FASADOWA ELASTYCZNA

FE

Farba fasadowa elastyczna zalecana szczególnie na podłoża, na których wystąpiły rysy*. Zewnętrzna część powłoki utwardza się pod wpływem promieni UV, natomiast wewnętrzna pozostaje elastyczna. Farba tworzy powłoki matowe o niskim współczynniku przenikania wody. Wyposażona w system Greinplast Microfilm Bio Protect, który zapobiega wzrostowi alg i grzybów. Zalecana do podłoży takich jak: tynki cienkowarstwowe (mineralne, polimerowe, polimerowo-mineralne), terabona, beton, tynki cementowe i cementowo-wapienne, wapienne, itp. Przeznaczona do ręcznego i natryskowego wykonywania zewnętrznych, a także wewnętrznych powłok malarskich. Można ją stosować do renowacji istniejących powłok malarskich tego samego typu. Kolorystyka wg palety Greinplast. Możliwa inna kolorystyka realizowana w SBG.

ZUŻYCIE OK. L/M²

FE: 0,12-0,15 (zużycie podane przy jednokrotnej aplikacji, zalecana dwukrotna aplikacja)



PREPARAT SILIKONOWY

UX



Preparat silikonowy przeznaczony jest do rozcieńczania farb i tynków silikonowych. Aplikacja preparatu ma głównie zmniejszyć gęstość produktu, ułatwić jego zastosowanie nie obniżając jednocześnie jego parametrów wytrzymałościowych. Farby i tynki silikonowe należy rozcieńczać ściśle według zaleceń umieszczonych na opakowaniach i w kartach technicznych.

Proporcje użycia:

UX: max. 1% do tynków silikonowych
max. 20% do farb silikonowych

OPAKOWANIE ZBIORCZE:
10kg - 60szt.
5kg - 90szt.
1kg - 384szt./paleta
12szt./karton

opak [kg]	cena netto	vat	cena brutto	cena 1kg brutto
10	179,82	23%	221,18	22,12
5	96,84	23%	119,11	23,83
1	20,64	23%	25,39	25,39

PREPARAT SILIKATOWY

US



Preparat silikatowy przeznaczony jest do rozcieńczania farb i tynków silikatowych. Aplikacja preparatu ma głównie zmniejszyć gęstość produktu, ułatwić jego zastosowanie nie obniżając jednocześnie jego parametrów wytrzymałościowych. Farby i tynki silikatowe należy rozcieńczać ściśle według zaleceń umieszczonych na opakowaniach i w kartach technicznych.

Proporcje użycia:

US: max. 1% do tynków silikatowych
max. 20% do farb silikatowych

OPAKOWANIE ZBIORCZE:
10kg - 60szt.
5kg - 90szt.
1kg - 384szt./paleta
12szt./karton

opak [kg]	cena netto	vat	cena brutto	cena 1kg brutto
10	91,27	23%	112,26	11,23
5	52,84	23%	64,99	13,00
1	11,98	23%	14,74	14,74

PREPARAT ELASTYCZNY

UE



Preparat elastyczny przeznaczony jest do rozcieńczania farb elastycznych. Aplikacja preparatu ma głównie zmniejszyć gęstość produktu, ułatwić jego zastosowanie nie obniżając jednocześnie jego parametrów wytrzymałościowych. Farby elastyczne należy rozcieńczać ściśle według zaleceń umieszczonych na opakowaniach i w kartach technicznych. Produkt posiada również zastosowanie na podłożach na których powstały rysy i spękania o szerokości nie większej od 100µm. Dzięki dużej penetracji wnika głęboko w spękanie wypełniając je elastycznym spoiwem.

ZUŻYCIE OK. KG/M²

UE: 0,10-0,15 (zużycie podane przy jednokrotnej aplikacji, zależne od chłonności podłoża)

OPAKOWANIE ZBIORCZE:
10kg - 60szt.
5kg - 90szt.
1kg - 384szt./paleta
12szt./karton

opak [kg]	cena netto	vat	cena brutto	cena 1kg brutto
10	372,24	23%	457,86	45,78
5	201,06	23%	247,30	49,46
1	42,86	23%	52,72	52,72

OPAKOWANIE ZBIORCZE:

10kg - 60szt.
5kg - 90szt.
1kg - 384szt./paleta
12szt./karton

opak [kg]	cena netto	vat	cena brutto	cena 1kg brutto
10	174,21	23%	214,28	21,43
5	94,06	23%	115,69	23,14
1	20,88	23%	25,68	25,68

AG

Preparat przeznaczony do konserwacji i oczyszczania powierzchni murowanych oraz do dezynfekcji ścian zewnętrznych budynków zainfekowanych przez grzyby pleśniowe. Jest to operacja wstępna przed dalszymi pracami (np. malowaniem, tynkowaniem, itp.). Produkt nie chroni przed skutkami trwałego zawilgocenia ścian. Może być stosowany na podłożach takich jak: mury z cegły ceramicznej i silikatowej, tynki cementowe, cementowo-wapienne, itp.

ZUŻYCIE OK. KG/M²

AG: 0,10-0,15 (zużycie podane przy jednokrotnej aplikacji, zależne od chłonności podłoża)

**PREPARAT
DEZYNFEKUJĄCY**

OPAKOWANIE ZBIORCZE:

5l - 90szt.
1l - 384szt./paleta
12szt./karton

opak [l]	cena netto	vat	cena brutto	cena 1l brutto
5	226,95	23%	279,15	55,83
1	48,79	23%	60,01	60,01

AP

Preparat przeznaczony do usuwania trudnych zabrudzeń z farb i tynków akrylowych, silikonowych, tłuszczów, olejów, sadzy, żywicy i zabrudzeń komunikacyjnych z różnych powierzchni. Produkt skutecznie myje również smary, błoto, kurz, smołę, resztki asfaltu. Przy usuwaniu zabrudzeń należy kierować się wskazówkami umieszczonymi na opakowaniu preparatu. Wyrób nie zawiera sody kaustycznej co sprawia, że jest bezpieczny dla użytkownika. Przy właściwym stosowaniu nie niszczy powierzchni lakierowanych, gumowych, szklanych, klinkierowych, metalowych (także z miedzi, cynku i niklu).

ZUŻYCIE OK. L/M²

AP: 0,10-0,15 (zużycie podane przy jednokrotnej aplikacji, zależne od chłonności podłoża)

**PREPARAT
DO MYCIA ELEWACJI
I USUWANIA ZABRUDZEŃ**

OPAKOWANIE ZBIORCZE:

5l - 90szt.
1l - 384szt./paleta
12szt./karton

opak [l]	cena netto	vat	cena brutto	cena 1l brutto
5	237,25	23%	291,82	58,36
1	51,05	23%	62,79	62,79

AM

Preparat przeznaczony do usuwania pozostałości cementu, zapraw budowlanych, klejów do glazury, rdzawych zacieków, osadów mineralnych z powierzchni betonowych, ceramicznych i stalowych. Bardzo dobrze usuwa także wykwity i złoże wapienne. Przy usuwaniu zabrudzeń należy kierować się wskazówkami umieszczonymi na opakowaniu preparatu. Wyrób przy właściwym stosowaniu nie niszczy powierzchni gumowych, szklanych, malowanych, ceramicznych i metalowych (oprócz metali kolorowych, cynku i niklu).

ZUŻYCIE OK. L/M²

AM: 0,10-0,15 (zużycie podane przy jednokrotnej aplikacji, zależne od chłonności podłoża)

**PREPARAT
DO USUWANIA ZABRUDZEŃ
MINERALNYCH**


PREPARAT DO HYDROIZOLACJI DWUSKŁADNIKOWYCH

UH

OPAKOWANIE ZBIORCZE:
1kg - 384szt./paleta
12szt./karton



Preparat do użycia jako dodatek do zapraw hydroizolacyjnych dwuskładnikowych pod zaprawy klejące do płytek ceramicznych. Zastosowanie preparatu pozwala na regulowanie konsystencji gotowej mieszanki Greinplast I2S (składnik A+B). Stosować w przypadku konieczności aplikacji zaprawy pędzlem lub szczotką. Do użycia wyłącznie razem z zaprawą Greinplast I2S przy wykonywaniu warstw wodoszczelnych.

ZUŻYCIE OK. KG/M²
UH: 0,075

opak [kg]	cena netto	vat	cena brutto	cena 1kg brutto
1	44,45	23%	54,67	54,67

*Sugerowany dodatek do zaprawy Greinplast I2S: 5% wag.

PREPARAT PRZYSPIESZAJĄCY WIAZANIE I WYSYCHANIE TYNKÓW CIENKOWARSTWOWYCH

AF

OPAKOWANIE ZBIORCZE:
1kg - 1120szt./paleta
20szt./karton



Bezropuszczalny preparat przyspieszający wiązanie i wysychanie tynków cienkowarstwowych w niskich temperaturach (od +0°C do +10°C)*, stosowany jako dodatek do masy tynkarskiej. Tworzy powłokę ochronną poprawiającą odporność przed uszkodzeniami tynku, wczesnym deszczem i wysoką wilgotnością (do 90 %). Służy jako dodatek do wszystkich tynków cienkowarstwowych z wyjątkiem tynku mineralnego i mozaikowego.

*niedopuszczalne okresowe spadki temp. poniżej 0°C przez cały okres wysychania tynku

ZUŻYCIE OK. KG/M²
AF: 0,25 kg (zawartość całej butelki) na jedno opakowanie tynku

opak [kg]	cena netto	vat	cena brutto	cena 1kg brutto
0,25	40,48	23%	49,79	199,16



OPAKOWANIE ZBIORCZE:
20kg - 24 szt.

opak [kg]	netto	vat	cena brutto	cena 1kg brutto
20	335,79	23%	413,02	20,65

Produkt dostępny za zamówienie – czas realizacji min. 5 dni roboczych.
Powierzchnie, na które będzie nakładany tynk muszą być bezwzględnie zagruntowane farbą podkładową GREINPLAST PP w kolorze zgodnym z kolorem tynku (szczegóły w karcie technicznej farby podkładowej).

OPAKOWANIE ZBIORCZE:
25kg - 24szt.
15kg - 33szt.
5kg - 72szt.

opak [kg]	netto	vat	cena brutto	cena 1kg brutto
25	349,80	23%	430,25	17,21
15	216,37	23%	266,14	17,74
5	74,42	23%	91,54	18,30

Produkt dostępny za zamówienie – czas realizacji min. 5 dni roboczych.

Na życzenie klienta możliwe jest uzyskanie indywidualnych kompozycji kolorystycznych. Jeżeli zamawiana ilość takiej kompozycji jest mniejsza niż 300kg cena netto jest zwiększana o 20%.

OPAKOWANIE ZBIORCZE:
17,5kg - 42szt.

opak [kg]	cena netto	vat	cena brutto	cena 1kg brutto
G140, G370, KGP450, KGP610, KGP680, KGP924, KGP925, KGP930, KGP934, KGP935, KGP937, KGP939, KGP940				
17,5	85,98	23%	105,76	6,04
KGP918				
17,5	103,49	23%	127,29	7,27

GN-R

GREINPLAST GN-R to wysokiej jakości tynk mozaikowy przeznaczony do ręcznego nakładania, idealny do dekoracyjnego wykańczania fragmentów elewacji budynków, szczególnie w miejscach narażonych na intensywne użytkowanie. Produkt stanowi gotową do użycia mieszaninę na bazie dyspersji akrylowej, zawierającą naturalne lub barwione kruszywo, wodę oraz dodatki konserwujące i modyfikujące, które zapewniają trwałość, elastyczność i odporność na niekorzystne warunki atmosferyczne. Płatki miki zawarte w tynku mozaikowym Greinplast GN-R nadają powierzchni subtelny, dekoracyjny połysk, który zmienia się w zależności od kąta padania światła. Elewacja zyskuje elegancki i niepowtarzalny efekt wizualny oraz trwałą powłokę odporną na ścieranie i promieniowanie UV. Dostępny jest w szerokiej gamie kolorystycznej, umożliwiającej dopasowanie do różnych stylów elewacji.

ZUŻYCIE OK. KG/M²
GN-R: 1,4-3,2 KG/M²

TYNK MOZAIKOWY RĘCZNY



G
KGP

Tynki mozaikowe są trwałe, odporne na uszkodzenia mechaniczne, łatwe do utrzymania w czystości oraz odporne na mróz. Dodatkowo tynki mozaikowe Greinplast posiadają w standardzie system UV Protect, który chroni powierzchnię wyrobu przed działaniem promieni słonecznych, przez co znacząco wydłuża się czas jego użytkowania. We wnętrzach mogą być używane na całych ścianach lub łączone z innymi elementami (np. jako lamperia) zalecane do pomieszczeń szczególnie obciążonych użytkowo. Stosowany na wszelkie podłoża mineralne takie jak: beton, tynki cementowe, cementowo-wapienne, wapienno-cementowe, wapienne, itp. po min 28 dniach od ich wykonania oraz jako wyprawa tynkarska na warstwach zbrojonych siatką w systemach ociepleń Greinplast po min. 3 dniach od ich wykonania. Integralny element zestawów wyrobów do wykonywania ociepleń odpowiednimi systemami GREINPLAST objętymi AT lub ETA. Kolorystyka wg palety tynków mozaikowych Greinplast.

ZUŻYCIE OK. KG/M²
G/KGP (0,8-1,2): ~4,0 G/KGP (1,0-1,6): ~5,0

TYNK MOZAIKOWY Z SYSTEMEM UV PROTECT



GK

MIESZANKA KOLORYSTYCZNA KRUSZYW DO PRODUKCJI TYNKÓW MOZAIKOWYCH

GREINPLAST GK to gotowa mieszanka kolorystyczna kruszyw naturalnych lub barwionych, które poprzez wymieszanie spoiwem GREINPLAST GX tworzą tynk mozaikowy. GREINPLAST GK służy do sporządzania tynków mozaikowych według wzornika kompozycji GREINPLAST G i KGP o granulacji kruszyw 1,0-1,6 lub innych dostępnych na indywidualne zamówienie.

Proporcje mieszanek:
Opak. 25 kg: 7,5 kg GX / 17,5 kg GK
Opak. 15 kg: 4,5 kg GX / 10,5 kg GK
Opak. 5 kg: 1,5 kg GX / 3,5 kg GK



TYNKI MOZAIKOWE

KLEJ DO ZATAPIANIA SIATKI BIAŁY

KZB

 OPAKOWANIE ZBIORCZE:
25kg - 48szt.


Klej do styropianu i siatki, biały charakteryzuje się wysoką elastycznością, przyczepnością i plastycznością przy nakładaniu. Posiada włókna przeciwskurczowe, które w znaczący sposób poprawiają wytrzymałość wyprawy klejowej oraz zapewniają efekt mikrobrojenia. Służy do wykonywania warstwy zbrojonej z użyciem siatki z włókna szklanego w bezgruntowym systemie ociepleń. Integralny element zestawów wyrobów do wykonywania ociepleń odpowiednim systemem GREINPLAST objętym AT. Produkt dostępny również w wersji jesień/wiosna.

ZUŻYCIE OK. KG/M²
KZB: 3,0-4,0

opak [kg]	cena netto	vat	cena brutto	cena 1kg brutto
25	61,43	23%	75,56	3,03

KLEJ DO STYROPIANU I SIATKI

K

 OPAKOWANIE ZBIORCZE:
25kg - 48szt.
20kg - 64szt.


Klej do styropianu i siatki charakteryzuje się bardzo wysoką przyczepnością i plastycznością przy nakładaniu. Posiada włókna przeciwskurczowe, które w znaczący sposób poprawiają wytrzymałość wyprawy klejowej oraz zapewniają efekt mikrobrojenia. Stosuje się go do zatapiania siatki z włókna szklanego oraz przeklejania płyt styropianowych. Integralny element zestawów wyrobów do wykonywania ociepleń odpowiednimi systemami GREINPLAST objętymi KOT, AT lub ETA. Produkt dostępny również w wersji jesień/wiosna.

ZUŻYCIE OK. KG/M²
K: zużycie 4,0-6,0 do klejenia styropianu
3,0-4,0 do zatapiania siatki

opak [kg]	cena netto	vat	cena brutto	cena 1kg brutto
25	50,22	23%	61,77	2,47
20	40,18	23%	49,42	2,47

KLEJ DO STYROPIANU

KS

 OPAKOWANIE ZBIORCZE:
25kg - 48szt.


Barwiony klej do przyklejania płyt styropianowych do podłoża charakteryzujący się bardzo dobrymi właściwościami klejącymi i wysoką przyczepnością. Integralny element zestawów wyrobów do wykonywania ociepleń odpowiednimi systemami GREINPLAST objętymi KOT, AT lub ETA. Produkt dostępny również w wersji jesień/wiosna.

ZUŻYCIE OK. KG/M²
KS: 4,0-6,0

opak [kg]	cena netto	vat	cena brutto	cena 1kg brutto
25	36,11	23%	44,42	1,77

OPAKOWANIE ZBIORCZE:
25kg - 48szt.

opak [kg]	cena netto	vat	cena brutto	cena 1kg brutto
25	59,77	23%	73,52	2,94

KW

KLEJ DO WEŁNY MINERALNEJ

Klej do przyklejania płyt z wełny mineralnej do podłoża oraz zatapiać siatki z włókna szklanego charakteryzujący się plastycznością przy mocowaniu płyt z wełny oraz wysoką paroprzepuszczalnością. Posiada włókna przeciwskurczowe, które w znaczący sposób poprawiają wytrzymałość wyprawy klejowej oraz zapewniają efekt mikrobrojenia. Integralny element zestawów wyrobów do wykonywania ociepleń odpowiednimi systemami GREINPLAST objętymi KOT lub ETA. Produkt dostępny również w wersji jesień/wiosna.

ZUŻYCIE OK. KG/M²

KW: zużycie 5,0-6,0 do przyklejania wełny mineralnej
4,0-5,0 do zatapiać siatki



OPAKOWANIE ZBIORCZE:
25kg - 48szt.

opak [kg]	cena netto	vat	cena brutto	cena 1kg brutto
25	55,81	23%	68,65	2,74

KWP

KLEJ DO PRZYKLEJANIA WEŁNY

Klej do przyklejania płyt z wełny mineralnej do podłoża charakteryzujący się plastycznością przy mocowaniu płyt z wełny oraz wysoką paroprzepuszczalnością. Posiada włókna przeciwskurczowe, które w znaczący sposób poprawiają wytrzymałość wyprawy klejowej oraz zapewniają efekt mikrobrojenia. Integralny element zestawów wyrobów do wykonywania ociepleń odpowiednimi systemami GREINPLAST objętymi KOT lub ETA. Produkt dostępny również w wersji jesień/wiosna.

ZUŻYCIE OK. KG/M²

KWP: 5,0-6,0



OPAKOWANIE ZBIORCZE:
750ml - 624szt./paleta
12szt./karton

opak [ml]	cena netto	vat	cena brutto	cena 1l brutto
750	48,80	23%	60,02	80,01

KP

KLEJ POLIURETANOWY

Klej poliuretanowy, który posiada zastosowanie przy mocowaniu płyt izolacyjnych do ścian z różnych materiałów przy ocieplaniu budynków w systemach w których płyty izolacyjne są jednocześnie mocowane mechanicznie oraz mocowaniu płyt izolacyjnych przy ocieplaniu dachów i stropodachów. Można go stosować do klejenia i wygłuszania parapetów, kasetonów, paneli ściennych, arkuszy blach itp., a także do wypełniania szczelin i pustych przestrzeni między panelami i płytami izolacyjnymi.

ZUŻYCIE OK. ML/M²

KP: 90ml



AKCESORIA DO SYSTEMÓW OCIEPLEŃ

nazwa produktu		pow. siatki na rolce	ilość w opak.	uwagi	
GREINPLAST PRO 165 R117 A101 SIATKA ZBROJĄCA SSA-1363-145		55m ² 55m ² 55m ²	38 rol/pal 38 rol/pal 38 rol/pal	165g/m ² 145g/m ² 150g/m ²	info
nazwa produktu		długość	ilość w opak.	uwagi	
ŁĄCZNIKI FASADOWE Z TRZPIENIEM PLASTIKOWYM		60-70* 100-110* 120, 140, 160 180, 200, 220 240, 260 70*, 90*	100-200szt.* 100szt.		info
ŁĄCZNIKI FASADOWE Z TRZPIENIEM METALOWYM WBIJANYM		110*, 120* 140*, 160* 180*, 200* 220, 260	200szt.* 100szt.		info
ŁĄCZNIK FISCHER TERMOZ SV II ECOTWIST 10 - 30			100szt.		info

* Długość i ilość łącznika uzależniona od producenta.
Informacje o produkcie dostępne w oddziałach i punktach sprzedaży firmy Greinplast.

MATERIAŁY TERMOIZOLACYJNE

nazwa produktu		ilość w opak. j.m.	cena netto
PŁYTA STYROPIANOWA ELEWACYJNA		50 x 100cm	info
PŁYTA STYROPIANOWA ELEWACYJNA GRAFITOWA		50 x 100cm	info
PŁYTA STYROPIANOWA ESTRUDOWANA (XPS)		58,5 x 123,5cm	info
PŁYTA Z WEŁNY MINERALNEJ ELEWACYJNA		60 x 100cm	info
FREZOWANA PŁYTA LAMELOWA Z WEŁNY MINERALNEJ DO SYSTEMU GARĄŻOWEGO FREZOWANA		20 x 120cm	info

LISTWY STARTOWE

nazwa produktu		symbol	ilość w opak.	długość	uwagi	cena 1 szt. netto	vat	cena 1 szt. brutto
LISTWA STARTOWA ALU		DLA-108/200/15 DLA-108/200/20	10 szt. 10 szt.	15 x 200cm 20 x 200cm	grubość 0,8mm grubość 0,8mm	42,59 52,27	23% 23%	52,39 64,29
LISTWA STARTOWA PCV		DLP-090/250/16	25 szt.	16 x 250cm	Biały	104,31	23%	128,30

Informacje o produkcie dostępne w oddziałach i punktach sprzedaży firmy Greinplast.

PROFILE ELEWACYJNE Z SIATKĄ O WYŻSZEJ GRAMATURZE 160g/m²

nazwa produktu		symbol	ilość w opak.	długość	uwagi	cena 1 szt. netto	vat	cena 1szt. brutto
PROFIL NAROŻNY PCV Z SIATKĄ L250		DPP-01/250	25 szt.	15 x 15 x 250cm		9,20	23%	11,32
		DPP-01/300	25 szt.	15 x 15 x 300cm		11,03	23%	13,57
PROFIL OKAPOWY Z UKRYTYM OKAPNIKIEM L250/L300		DPP-02/250	25 szt.	15 x 15 x 250cm		16,94	23%	20,84
		DPP-02/300	25 szt.	15 x 15 x 300cm		20,33	23%	25,01
PROFIL USZCZELNIAJĄCY, PRZYKIEPNY L250/L300		DPP-03/250/01	25 szt.	15 x 250cm	Biały RAL 9010	13,79	23%	16,96
		DPP-03/250/02	25 szt.	15 x 250cm	Ciemny brąz RAL 8017	13,79	23%	16,96
		DPP-03/250/03	25 szt.	15 x 250cm	Grafit RAL 7024	13,79	23%	16,96
		DPP-03/250/04	25 szt.	15 x 250cm	Złoty dąb RAL 8003	13,79	23%	16,96
		DPP-03/250/05	25 szt.	15 x 250cm	Winchester	13,79	23%	16,96
		DPP-03/300/01	25 szt.	15 x 300cm	Biały RAL 9010	16,56	23%	20,37
		DPP-03/300/02	25 szt.	15 x 300cm	Ciemny brąz RAL 8017	16,56	23%	20,37
		DPP-03/300/03	25 szt.	15 x 300cm	Grafit RAL 7024	16,56	23%	20,37
		DPP-03/300/04	25 szt.	15 x 300cm	Złoty dąb RAL 8003	16,56	23%	20,37
		DPP-03/300/05	25 szt.	15 x 300cm	Winchester	16,56	23%	20,37
		DPP-036PLUS/250/01	25 szt.	15 x 250cm	Biały	14,16	23%	17,42
		DPP-036PLUS/300/01	25 szt.	15 x 300cm	Biały	16,98	23%	20,89
PROFIL USZCZELNIAJĄCY, PRZYKIEPNY PLUS L250/L300		DPP-036PLUS/300/02	25 szt.	15 x 300cm	Ciemny brąz	16,98	23%	20,89
		DPP-036PLUS/300/03	25 szt.	15 x 300cm	Grafit	16,98	23%	20,89
		DPP-036PLUS/300/04	25 szt.	15 x 300cm	Złoty dąb	16,98	23%	20,89
		DPP-036PLUS/300/05	25 szt.	15 x 300cm	Winchester	16,98	23%	20,89
		DPP-036PLUS/300/07	25 szt.	15 x 300cm	Szary	16,98	23%	20,89
PROFIL ZAKOŃCZENIOWY 3mm L250		DPP-04/250	50 szt.	15 x 250cm		15,73	23%	19,35
PROFIL OKAPOWY PCV DO LISTWY STARTOWEJ ALU L250		DPP-06/250	50 szt.	15 x 250cm		15,73	23%	19,35
PROFIL DYLATACYJNY PROSTY, TYP E L250		DPP-10/250/01	50 szt.	12,5 x 12,5 x 250cm	Biały	63,51	23%	78,12
PROFIL DYLATACYJNY KĄTOWY, TYP V L250		DPP-11/250/01	25 szt.	12,5 x 12,5 x 250cm	Biały	63,51	23%	78,12
PROFIL USZCZELNIAJĄCY DO ROLET, TYP PRO L240		DPP-05/240	30 szt.	15 x 240cm	Biały	38,62	23%	47,50
PROFIL WYKOŃCZENIOWY DO OBRÓBEK Blicharskich L250		DPP-07/250	30 szt.	15 x 250cm	Biały	60,35	23%	74,23
PROFIL COKOŁOWY UNIWERSALNY L250		DPP-08/250/10	25 szt.	10 x 15 x 250cm	Biały	40,81	23%	50,20

ELEMENTY UZUPEŁNIAJĄCE

Informacje o produkcie dostępne w oddziałach i punktach sprzedaży firmy Greinplast.

nazwa produktu		symbol	ilość w opak.	długość	uwagi	cena 1 szt. netto	vat	cena 1 szt. brutto
SIATKA DO BONI TRAPEZ		DME 20/200/01	10 szt.	200cm		18,56	23%	22,83
SIATKA DO BONI TRÓJKĄT		DME 20/200/03	10 szt.	200cm		18,56	23%	23,83
SIATKA DO ZBROJEŃ DIAGONALNYCH		DME-22/000/01	100 szt.	33 x 50cm		3,67	23%	4,52

KRUSZYWO NATURALNE DO WYKONYWANIA KOMPOZYCJI DEKORACYJNYCH I UŻYTKOWYCH

RK

Kruszywo naturalne do wykonywania kompozycji dekoracyjnych i użytkowych o różnej granulacji i kolorystyce. Odporne na warunki atmosferyczne i ścieranie. Wykorzystywane jako składnik mieszanki do kształtowania elementów architektury krajobrazu oraz do wykonywania posadzek dekoracyjno-użytkowych. Produkt systemowy dla Greinplast RSK. Dostępny wachlarz kolorów daje możliwość wykorzystania systemu w różnych aranżacjach architektonicznych oraz do tworzenia własnych kompozycji i wzorów.

ZUŻYCIE OK. KG/M²
RK: 12,0-15,0

OPAKOWANIE ZBIORCZE:
25kg - 42szt.

	opak. [kg]	cena netto	vat	cena brutto	cena 1kg brutto
RK-M 2-4mm	25	181,74	23%	223,54	8,94

REAKTYWNY GRUNT POLIURETANOWY 1-KOMPONENTOWY

**RGU
01**

Służy do wykonywania warstwy kontaktowej pomiędzy odpowiednio przygotowanym podłożem bazowym, a warstwą posadzki żywicznej opartej o żywicę reaktywną Greinplast RSU-01 i kruszywa Greinplast RK. Zastosowanie gruntu pozwala na znaczną poprawę przyczepności warstwy dekoracyjnej do podłoża.

ZUŻYCIE OK. KG/M²
RGU-01: 0,050-0,075

OPAKOWANIE ZBIORCZE:
1,25kg - 12szt./karton
0,30kg - 35szt./karton

opak [kg]	cena netto	vat	cena brutto	cena 1kg brutto
0,30	75,72	23%	93,14	310,42
1,25	298,34	23%	366,96	293,56

REAKTYWNE SPOIWO POLIURETANOWE 1-KOMPONENTOWE

**RSU
01**

Głównym zadaniem produktu jest spajanie kruszyw o różnej frakcji i granulacji zarówno pochodzenia naturalnego, jak i syntetycznego. Służy jako środek wiążący dla piasków, żwirów i kamieni. W połączeniu z dedykowanym kruszywem naturalnym Greinplast RK pozwala na wykonywanie warstw posadzkowych o właściwościach drenażowych. Stanowią świetną alternatywę dla tradycyjnych okładzin ceramicznych na tarasach, balkonach, schodach, korytarzach itp.

ZUŻYCIE OK. KG/M²
RSU-01: max. 0,625

OPAKOWANIE ZBIORCZE:
1,25kg - 12szt./karton
6,25kg - 90szt./paleta

opak [kg]	cena netto	vat	cena brutto	cena 1kg brutto
1,25	298,34	23%	366,96	293,56
6,25	1422,78	23%	1750,02	280,00

OPAKOWANIE ZBIORCZE:
1,25kg - 8szt./karton
0,630kg - 15szt./karton
0,315kg - 25szt./karton

OPAKOWANIA ALUMINIOWE				
1,250	298,34	23%	366,96	293,56
0,630	151,74	23%	186,64	296,20
0,315	88,04	23%	108,29	343,82

OPAKOWANIE ZBIORCZE:
0,125kg - 72szt./paleta

opak [kg]	cena netto	vat	cena brutto	cena 1kg brutto
0,125	45,90	23%	56,46	451,66

**RTX
01**

ZAGĘSTNIK TIKSOTROPUJĄCY DO POWIERZCHNI PIONOWYCH

Produkt po dodaniu do spoiwa poliuretanowego Greinplast RSU-01 umożliwia wraz z kruszywem Greinplast RK jego aplikację na powierzchnie pionowe. Wyrób gotowy ma formę proszku. Służy jako środek zwiększający lepkość spoiw poliuretanowych.



ZUŻYCIE OK. L/M²

RTX-01: Zużycie w systemie GREINSTONE RSK, warstwa 8mm - ok. 0,0625 kg/m²
Zużycie w systemie GREINFLOOR RSA - ok. 0,015 kg/m²

OPAKOWANIE ZBIORCZE:
0,630kg - 14szt./karton

opak [kg]	cena netto	vat	cena brutto	cena 1kg brutto
0,630	159,86	23%	196,63	312,05

**RRU
2K**

REAKTYWNY LAKIER REWITALIZUJĄCY 2-KOMPONENTOWY

Greinplast RRU 2K to dwukomponentowy lakier nawierzchniowy do rewitalizacji powierzchni w systemie Greinplast RSK GREINSTONE. Dzięki technologii dwukomponentowej lakier wiąże w całym swoim przekroju i może być aplikowany w drenażowym systemie kamiennych dywanów. Zastosowane w lakierze asparginowe żywice posiadają bardzo wysoką odporność na promieniowanie UV, dzięki czemu skutecznie i długotrwale zabezpieczają system kamiennego dywanu przywracając jego pierwotny połysk. Służy do wykonywania ochronnych, dekoracyjnych i renowacyjnych wymalowań na powierzchni kamiennych dywanów.



ZUŻYCIE OK. KG/M²

RRU-2K: 0,16 (zużycie podane przy jednokrotnej aplikacji)

Kalkulacja cenowa Systemu Posadzkowego Greinstone

nazwa produktu	j.m.	zużycie	cena jednost. netto	cena 1m ² netto	cena 1m ² brutto
Grunt krzemianowo-polimerowy GREINPLAST UKP - (10kg)	kg	0,20	8,74	1,75	2,15
Zaprawa hydroizolacyjna jednokomponentowa GREINPLAST I1K (15kg)	kg	2,50	22,64	56,60	69,62
Reaktywny grunt poliuretanowy pow. pionowa GREINPLAST RGU-01 (0,3kg)	kg	0,10	252,37	25,24	31,04
Reaktywny grunt poliuretanowy pow. pozioma GREINPLAST RGU-01 (0,3kg)	kg	0,05	252,37	12,62	15,52
Kruszywo marmurowe GREINPLAST RK-M 2-4 mm (25kg)	kg	12,50	7,27	90,87	111,78
Spoivo poliuretanowe GREINPLAST RSU-01 (1,25kg)	kg	0,625	238,67	149,17	183,48
Zagęstnik tiksotropujący do powierzchni pionowych GREINPLAST RTX (0,125kg)	kg	0,065	367,20	23,87	29,36

MATERIAŁY UZUPEŁNIAJĄCE

nazwa produktu	j.m.	cena netto	cena brutto
Profil prosty DR-K20 kolor 2 mb	szt.		 info
Narożnik zew. DR-NZ 20	szt.		 info
Narożnik wew. DR-NW 20	szt.		 info
Łącznik DR-L20	szt.		 info
Taśma uszczelniająca ITU PL3PP 10 mb	mb.		 info
Taśma uszczelniająca ITU-B 10 mb	mb.		 info
Sznur dylatacyjny GREINPLAST DSD 6 mm 100 mb	mb.		 info

GreinStone dostępna kolorystyka

	OPAL RK-M07
	MORGANIT RK-M01
	BURSZTYN RK-M02
	AGAT RK-M03
	GRAFIT RK-M04
	SZMARAGD RK-M06
	ANTRACYT RK-M05
	PIRYT RK-M08
	ALBIT RK-M09
	JASPIŚ PLAMISTY RK-M10
	HELIOTROP RK-M11
	TURMALIN RK-M12

Dostępny wachlarz kolorów i rodzajów kruszyw daje możliwość wykorzystania systemu w różnych aranżacjach architektonicznych oraz do tworzenia własnych kompozycji i wzorów. Zastosowanie naturalnego kruszywa daje gwarancję trwałości koloru na lata. Ze względu na zastosowaną technikę wydruku prezentowane kolory mogą odbiegać od oryginalnych. Nie może być to podstawą do reklamacji.

OPAKOWANIE ZBIORCZE:
25kg - 48szt.
5kg - 180szt.

opak [kg]	cena netto	vat	cena brutto	cena 1kg brutto
25	37,92	23%	46,64	1,87
5	11,27	23%	13,86	2,77

P20

KLEJ DO PŁYTEK CERAMICZNYCH WZMOCNIONY

Wzmocniony klej do przyklejania płytek ceramicznych wewnątrz i na zewnątrz budynków do stabilnych powierzchni poziomych i pionowych o obniżonym spływie. Przeznaczony na podłoża mineralne takie jak: tynki cementowe, cementowo-wapienne, wapienno-cementowe, gipsowe, mury z cegły, pustaków ceramicznych, betonu komórkowego, powierzchni betonowych. Klej jest mrozo- i wodoodporny. Można go stosować w pomieszczeniach suchych i czasowo wilgotnych.

Typ C1T



ZUŻYCIE OK. KG/M²
P20: 2,0-4,0

OPAKOWANIE ZBIORCZE:
25kg - 48szt.

opak [kg]	cena netto	vat	cena brutto	cena 1kg brutto
25	40,39	23%	49,68	1,99

P25

KLEJ DO PŁYTEK CERAMICZNYCH I GRESOWYCH WZMOCNIONY

Wzmocniony klej do przyklejania płytek ceramicznych oraz gresowych o nasiąkliwości poniżej 3%, wewnątrz i na zewnątrz budynków do stabilnych powierzchni poziomych, pionowych o obniżonym spływie, wydłużonym czasie otwartym pracy. Przeznaczony na podłoża mineralne takie jak: tynki cementowe, cementowo-wapienne, wapienno-cementowe, gipsowe, mury z cegły, pustaków ceramicznych, betonu komórkowego, powierzchni betonowych. Klej jest mrozo- i wodoodporny. Można go stosować w pomieszczeniach suchych i czasowo wilgotnych.

Typ C1TE



ZUŻYCIE OK. KG/M²
P25: 2,0-4,0

OPAKOWANIE ZBIORCZE:
25kg - 48szt.

opak [kg]	cena netto	vat	cena brutto	cena 1kg brutto
25	73,17	23%	90,00	3,60

P30
LD

KLEJ DO PŁYTEK CERAMICZNYCH GRESOWYCH ELASTYCZNY, NISKOPYŁĄCY

Klej do przyklejania płytek ceramicznych oraz gresowych o nasiąkliwości poniżej 3%, wewnątrz i na zewnątrz budynków do powierzchni poziomych, pionowych o obniżonym spływie, wydłużonym czasie otwartym pracy oraz podwyższonej przyczepności. Wyprodukowany w technologii ograniczającej pylenie Greinplast „Low Dust”. Przeznaczony na podłoża mineralne takie jak: tynki cementowe, cementowo-wapienne, wapienno-cementowe, gipsowe, mury z cegły, pustaków ceramicznych, betonu komórkowego, powierzchni betonowych oraz na podłoża wykonane w systemie lekkiej zabudowy G-K i ogrzewania podłogowego. Klej jest mrozo- i wodoodporny. Można go stosować w pomieszczeniach suchych i czasowo wilgotnych.

Typ C2TE



ZUŻYCIE OK. KG/M²
P30 LD: 2,0-4,0

KLEJ DO PŁYTEK CERAMICZNYCH ELASTYCZNY, ŻELOWY

**P406
G**
NOWOŚĆ

 OPAKOWANIE ZBIORCZE:
15kg - 81 szt.


Klej do płytek ceramicznych, elastyczny, żelowy - GREINPLAST P406G. Wielofunkcyjny klej żelowy o podwyższonych parametrach wytrzymałościowych i o zwiększonej elastyczności, do klejenia gresu, ceramiki oraz kamienia naturalnego. Wyrób klasyfikowany jako cienkowarstwowa, mrozo i wodoodporna, cementowa zaprawa klejąca o podwyższonych parametrach wytrzymałościowych
Typ C2TE

ZUŻYCIE OK. KG/M²
P406 G: 2,0-4,0

opak [kg]	cena netto	vat	cena brutto	cena 1kg brutto
15	42,32	23%	52,05	3,47

KLEJ DO PŁYTEK CERAMICZNYCH ELASTYCZNY, NISKOPYLĄCY

**P40
LD**

 OPAKOWANIE ZBIORCZE:
25kg - 48szt.
5kg - 180szt.


Elastyczny klej do przyklejania płytek ceramicznych wewnątrz i na zewnątrz budynków do powierzchni poziomych, pionowych o obniżonym śływie, wydłużonym czasie otwartym pracy oraz podwyższonej przyczepności. Wyprodukowany w technologii ograniczającej pylenie Greinplast „Low Dust”. Przeznaczony na podłoża mineralne takie jak: tynki cementowe, cementowo-wapienne, wapienno-cementowe, gipsowe, mury z cegły, pustaków ceramicznych, betonu komórkowego, powierzchni betonowych oraz na podłoża wykonane w systemie lekkiej zabudowy G-K i ogrzewania podłogowego. Klej jest mrozo- i wodoodporny. Można go stosować w pomieszczeniach suchych i czasowo wilgotnych.
Typ C2TE

ZUŻYCIE OK. KG/M²
P40 LD: 2,0-4,0

opak [kg]	cena netto	vat	cena brutto	cena 1kg brutto
25	74,25	23%	91,33	3,65
5	19,75	23%	24,29	4,86

KLEJ DO PŁYTEK CERAMICZNYCH ELASTYCZNY, ŻELOWY

**P405
G**

 OPAKOWANIE ZBIORCZE:
25kg - 48szt.


Wielofunkcyjny klej żelowy o podwyższonych parametrach wytrzymałościowych i o zwiększonej elastyczności, do klejenia gresu, ceramiki oraz kamienia naturalnego. Wyrób klasyfikowany jako cienkowarstwowa, mrozo i wodoodporna, cementowa zaprawa klejąca o podwyższonych parametrach wytrzymałościowych. Klej na bazie wysokojakościowych spoiw mineralnych, polimerów oraz dodatku żelu krzemionkowego, adoptującego konsystencję zaprawy do najbardziej wymagających warunków. W procesie mieszania możliwe jest uzyskanie dowolnej konsystencji zarówno półpłynnej, która ułatwia pracę glazurnicze na podłogach, jak i standardowej, która idealnie nadaje się do stosowania na powierzchniach pionowych. Dodatkowo żel krzemionkowy ma zdolność do akumulacji wody i uwalniania jej podczas procesu wiązania, co zapewnia prawidłową hydratację cementu w całym procesie jego wiązania i znaczące zwiększenie parametrów mechanicznych kleju.
Typ C2TE

ZUŻYCIE OK. KG/M²
P405G: 2,0-4,0

opak [kg]	cena netto	vat	cena brutto	cena 1kg brutto
25	74,25	23%	91,33	3,65

OPAKOWANIE ZBIORCZE:
25kg - 48szt.
5kg - 180szt.

opak [kg]	cena netto	vat	cena brutto	cena 1kg brutto
25	100,28	23%	123,34	4,93
5	28,33	23%	34,85	6,96

P60
LD

KLEJ DO PŁYTEK CERAMICZNYCH WYSOKOELASTYCZNY, NISKOPYŁĄCY

Wysokoelastyczny klej do przyklejania płytek ceramicznych wewnątrz i na zewnątrz budynków do odkształcalnych powierzchni poziomych, pionowych o obniżonym spływie, wydłużonym czasie otwartym pracy, podwyższonej przyczepności oraz wysokiej elastyczności. Wyprodukowany w technologii ograniczającej pylenie Greinplast „Low Dust”. Przeznaczony na podłoża mineralne takie jak: tynki cementowe, cementowo-wapienne, wapienno-cementowe, gipsowe, mury z cegły, pustaków ceramicznych, betonu komórkowego, powierzchni betonowych oraz na podłoża wykonane w systemie lekkiej zabudowy G-K i ogrzewania podłogowego. Do przyklejania płytek wielkoformatowych. Klej jest mrozo- i wodoodporny. Można go stosować w pomieszczeniach suchych i czasowo wilgotnych.

Typ C2TES1

ZUŻYCIE OK. KG/M²
P60 LD: 2,0-4,0



OPAKOWANIE ZBIORCZE:
25kg - 48szt.

opak [kg]	cena netto	vat	cena brutto	cena 1kg brutto
25	100,28	23%	123,34	4,93

P605
G

KLEJ DO PŁYTEK CERAMICZNYCH WYSOKOELASTYCZNY, ŻELOWY

Wielofunkcyjny klej żelowy o podwyższonych parametrach wytrzymałościowych i o zwiększonej elastyczności, do klejenia gresu, ceramiki oraz kamienia naturalnego. Wyrób klasyfikowany jako cienkowarstwowa, mrozo i wodoodporna, cementowa zaprawa klejąca o podwyższonych parametrach wytrzymałościowych. Klej na bazie wysokojakościowych spoiw mineralnych, polimerów oraz dodatku żelu krzemionkowego, adoptującego konsystencję zaprawy do najbardziej wymagających warunków. W procesie mieszania możliwe jest uzyskanie dowolnej konsystencji zarówno półpłynnej, która ułatwia pracę glazurnicze na podłogach, jak i standardowej, która idealnie nadaje się do stosowania na powierzchniach pionowych. Dodatkowo żel krzemionkowy ma zdolność do akumulacji wody i uwalniania jej podczas procesu wiązania, co zapewnia prawidłową hydratację cementu w całym procesie jego wiązania i znaczące zwiększenie parametrów mechanicznych kleju. Dzięki swojej wysokiej elastyczności klej posiada również zdolność kompensowania naprężeń ścinających związanych z rozszerzalnością termiczną materiałów, dlatego jest idealnym rozwiązaniem na odkształcalne podłoża wewnątrz oraz zewnątrz budynków.

Typ C2TES1

ZUŻYCIE OK. KG/M²
P605G: 2,0-4,0



OPAKOWANIE ZBIORCZE:
20kg - 48szt.

opak [kg]	cena netto	vat	cena brutto	cena 1kg brutto
20	148,71	23%	182,91	9,15

P655
FL

KLEJ DO PŁYTEK CERAMICZNYCH WYSOKOELASTYCZNY, ŻELOWY

Klej do płytek ceramicznych wysokoelastyczny, szybkowiązący - GREINPLAST P655FL. Szybkowiązący i wysokoelastyczny klej cementowo-polimerowy typu C2FTES1 stworzony w lekkiej konsystencji o wysokiej wydajności, przeznaczony do cienko i średniowarstwowego mocowania okładzin ceramicznych na wszystkich typowych podłożach mineralnych, stabilnych i odkształcalnych. Dzięki zastosowaniu kombinacji spoiw szybkowiązących klej bardzo szybko uzyskuje wysoką wytrzymałość wstępną w początkowych etapach wiązania, dzięki czemu okładziny nadają się do spoinowania i ruchu pieszego już po ok. 3-4 godzinach od ich zamocowania. Atutem kleju jest również jego zwiększona wydajność, którą uzyskano poprzez zastosowanie w składzie lekkich wypełniaczy, sprawiają one, że klejem pracuje się niezwykle łatwo, a zużycie w porównaniu do standardowych klejów jest mniejsze. Dodatkowo wyrób w swoim składzie zawiera wysoką zawartość suchych dyspersji polimerowych, jest więc elastycznym rozwiązaniem, które może być stosowane na odkształcalne podłoża wewnątrz oraz zewnątrz budynków.

Typ C2FTES1

ZUŻYCIE OK. KG/M²
P655FL: 1,6 - 3,2



KLEJ DO PŁYTEK CERAMICZNYCH I KAMIENIA

ELASTYCZNY, BIAŁY, NISKOPYLĄCY

**P70
LD**

OPAKOWANIE ZBIORCZE:
25kg - 48szt.



Elastyczny klej do przyklejania płytek ceramicznych i kamienia naturalnego (wrażliwego na przebarwienia) wewnątrz i na zewnątrz budynków do powierzchni poziomych, pionowych o obniżonym spływie, wydłużonym czasie otwartym pracy oraz podwyższonej przyczepności. Wyprodukowany w technologii ograniczającej pylenie Greinplast „Low Dust”. Przeznaczony na podłoża mineralne takie jak: tynki cementowe, cementowo-wapienne, wapienno-cementowe, gipsowe, mury z cegły, pustaków ceramicznych, betonu komórkowego, powierzchni betonowych oraz na podłoża wykonane w systemie lekkiej zabudowy G-K i ogrzewania podłogowego. Klej jest mrozo- i wodoodporny. Można go stosować w pomieszczeniach suchych i czasowo wilgotnych.

Typ C2TE

ZUŻYCIE OK. KG/M²
P70 LD: 2,0-4,0

opak [kg]	cena netto	vat	cena brutto	cena 1kg brutto
25	102,38	23%	125,93	5,03

KLEJ DO PŁYTEK CERAMICZNYCH I KAMIENIA

WYSOKOELASTYCZNY, BIAŁY, NISKOPYLĄCY

**P80
LD**

OPAKOWANIE ZBIORCZE:
25kg - 48szt.



Wysokoelastyczny klej do przyklejania płytek ceramicznych i kamienia naturalnego (wrażliwego na przebarwienia) wewnątrz i na zewnątrz budynków do odkształcalnych powierzchni poziomych, pionowych o obniżonym spływie, wydłużonym czasie otwartym pracy, podwyższonej przyczepności oraz wysokiej elastyczności. Wyprodukowany w technologii ograniczającej pylenie Greinplast „Low Dust”. Przeznaczony na podłoża mineralne takie jak: tynki cementowe, cementowo-wapienne, wapienno-cementowe, gipsowe, mury z cegły, pustaków ceramicznych, betonu komórkowego, powierzchni betonowych oraz na podłoża wykonane w systemie lekkiej zabudowy G-K i ogrzewania podłogowego. Do przyklejania płytek wielkoformatowych. Klej jest mrozo- i wodo-odporny. Można go stosować w pomieszczeniach suchych i czasowo wilgotnych.

Typ C2TES1

ZUŻYCIE OK. KG/M²
P80 LD: 2,0-4,0

opak [kg]	cena netto	vat	cena brutto	cena 1kg brutto
25	117,24	23%	144,21	5,77

KLEJ DO PŁYTEK CERAMICZNYCH I KAMIENIA, ROZLEWNY

WYSOKOELASTYCZNY, BIAŁY, NISKOPYLĄCY

**P90
LD**

OPAKOWANIE ZBIORCZE:
25kg - 48szt.



Wysokoelastyczny, rozlewny klej do przyklejania płytek ceramicznych i kamienia naturalnego (wrażliwego na przebarwienia) wewnątrz i na zewnątrz budynków do odkształcalnych powierzchni poziomych o wydłużonym czasie otwartym pracy, podwyższonej przyczepności oraz wysokiej elastyczności. Wyprodukowany w technologii ograniczającej pylenie Greinplast „Low Dust”. Przeznaczony na posadzki betonowe oraz anhydrytowe i ogrzewania podłogowego, dzięki półpłynnej konsystencji zapewnia 100% wypełnienie kleju pod płytką. Do przyklejania płytek wielkoformatowych. Klej jest mrozo- i wodoodporny. Można go stosować w pomieszczeniach suchych i czasowo wilgotnych.

Typ C2ES1

ZUŻYCIE OK. KG/M²
P90 LD: 2,0-4,0

opak [kg]	cena netto	vat	cena brutto	cena 1kg brutto
25	131,32	23%	161,52	6,46

OPAKOWANIE ZBIORCZE:
2kg - 96 szt.
4kg - 96 szt.

**ZFF
AG**

FUGA ELASTYCZNA Z JONAMI SREBRA

opak [kg]	cena netto	vat	cena brutto	cena 1kg brutto
4kg	80,76	23%	99,33	24,83
2kg	48,24	23%	59,34	29,67

Greinplast ZFF AG to szybkowiążąca, elastyczna fuga na bazie wysokogatunkowych spoiw cementowych, modyfikowana polimerami i silikonem zapewniającymi jej wysoką odporność na zabrudzenia, doskonały efekt perlenia, długookresową trwałość barwy oraz wyśmienitą przyczepność do różnego rodzaju podłoży mineralnych, różnego typu okładzin ceramicznych i kamienia naturalnego. Fuga w swoim składzie, zawiera również dodatek jonów srebra, które zapewniają stworzonej spoinie podwyższoną odporność na oddziaływanie mikroorganizmów, bakterii i powstawanie grzybów pleśniowych. Spoiny wykonane fugą Greinplast ZFF AG cechują się więc ponadprzeciętną żywnością w najbardziej wymagających warunkach. Specjalny dobór wypełniaczy funkcyjnych zapewnia utworzonej spoinie wysoką trwałość mechaniczną, odporność na ścieranie, szczelność, niską nasiąkliwość oraz ponadstandardową odporność na powstawanie wykwitów solnych. Fuga spełnia wymagania techniczne dla typu CG2WA zgodnie z PN-EN 13888, co gwarantuje jej najwyższe parametry użytkowe i zapewnia bezpieczne wykorzystanie zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz budynków.

ZUŻYCIE OK. KG/M²

ZFF: 0,1 – 4,0 kg/m² Uzależnione jest od rodzaju płytki, szerokości spoiny



FUGI

ZAPRAWA WYRÓWNUJĄCA SZYBKOWIĄZĄCA

ZWF

 OPAKOWANIE ZBIORCZE:
25kg - 48szt.


Zaprawa szybkowiąząca przeznaczona do wyrównania powierzchni pionowych przed pracami glazurniczymi, uzupełniania miejscowych ubytków i zagłębień ścian wewnętrznych i zewnętrznych. Z powodzeniem można ją stosować jako ręczną cementową zaprawę tynkarską. Układanie płytek ceramicznych można rozpocząć już po 12 godzinach od aplikacji zaprawy.

ZUŻYCIE OK. KG/M²
ZWF: 1,8 (zużycie przy warstwie o grubości 1mm)

opak [kg]	cena netto	vat	cena brutto	cena 1kg brutto
25	45,47	23%	55,93	2,24

ZAPRAWA WYRÓWNUJĄCA

ZW

 OPAKOWANIE ZBIORCZE:
25kg - 48szt.


Zaprawa przeznaczona do wyrównania powierzchni przed pracami glazurniczymi, uzupełniania miejscowych ubytków i zagłębień ścian wewnętrznych i zewnętrznych. Z powodzeniem można ją stosować jako ręczną cementową zaprawę tynkarską w miejscach narażonych na zawilgocenie np. piwnice, cokoły budynków, itp. Stosowana na stabilne podłoża mineralne takie jak: tynki cementowe, cementowo-wapienne, mury z cegły, pustaków ceramicznych, betonu komórkowego, powierzchni betonowych, itp.

ZUŻYCIE OK. KG/M²
ZW: 1,8 (zużycie przy warstwie o grubości 1mm)

opak [kg]	cena netto	vat	cena brutto	cena 1kg brutto
25	35,90	23%	44,16	1,77

Produkt dostępny do wyczerpania zapasów magazynowych, o szczegóły pytaj w działach sprzedaży.

ZAPRAWA HYDROIZOLACYJNA JEDNOKOMPONENTOWA

I1K

 OPAKOWANIE ZBIORCZE:
15kg - 48szt.


Jednoskładnikowa, cementowa zaprawa uszczelniająca do wytwarzania elastycznych powłok nieprzepuszczających wody i mostku łączących pęknięcia. Wyrób jest przeznaczony do wykonywania uszczelnień w miejscach narażonych na trwałe działanie wilgoci i wody takich jak balkony, tarasy, schody, fundamenty, łazienki, piwnice itp. Do wytwarzania elastycznych uszczelnień mostkujących rysy i pęknięcia izolowanych podłoży w rejonie kontaktu z gruntem, zabezpieczających przed wilgocią i wodą przy założeniu, że nie jest to warstwa zewnętrzna (zawsze powinna być osłonięta). Greinplast I1K może być zastosowany jako zabezpieczenie podłoża przed wnikaniem wody i wilgoci pod zaprawę klejącą do płytek ceramicznych np. w natryskach, łazienkach, zespołach sanitarnych, pralniach, kuchniach lub pod okładzinę z kamienia naturalnego na powierzchniach wykonanych z tynków cementowych, cementowo-wapiennych, płyt gipsowo-kartonowych, betonu, betonu komórkowego, muru o pełnych spoinach, jastrychów cementowych.

ZUŻYCIE OK. KG/M²
I1K: 2,2-2,6 (zużycie przy warstwie izolacji o grubości 2mm)

opak [kg]	cena netto	vat	cena brutto	cena 1kg brutto
15	339,65	23%	417,77	27,85

OPAKOWANIE ZBIORCZE:
15kg - 48szt.

opak [kg]	cena netto	vat	cena brutto	cena 1kg brutto
15	407,40	23%	501,10	33,41

I1KF

ZAPRAWA HYDROIZOLACYJNA SZYBKOWIĄŻĄCA

Jednoskładnikowa polimerowo-cementowa zaprawa do wykonywania elastycznych, nieprzepuszczających wodę i mostkujących pęknięcia uszczelnień. Wyrób stworzony na bazie szybkowiążącego układu spoiw, co znacznie przyspiesza proces wiązania hydroizolacji i pozwala skrócić przerwy technologiczne pomiędzy kolejnymi etapami wykonywania hydroizolacji na balkonach, tarasach. Dodatkowo doskonale sprawdza się do osadzania profili okapowych, montażu taśm oraz mat uszczelniających. Mieszanka specjalnych cementów, kruszyw mineralnych, dodatków modyfikujących oraz polimerów proszkowych poprawiających elastyczność, aplikację oraz przyczepność do podłoża.

ZUŻYCIE OK. KG/M²

I1KF: 2,2-2,6 (zużycie przy warstwie izolacji o grubości 2mm)



OPAKOWANIE ZBIORCZE:
20kg - 24szt.
10kg - 44szt.

opak [kg]	cena netto	vat	cena brutto	cena 1kg brutto
20	322,18	23%	396,28	19,82
10	180,31	23%	221,78	22,18

I2S

ZAPRAWA HYDROIZOLACYJNA DWUKOMPONENTOWA, STANDARDOWA

Zaprawa przeznaczona do wykonywania izolacji przeciwwodnych oraz przeciwwilgociowych na zewnątrz i wewnątrz budynków. Tworzy powłokę bardzo elastyczną, odporną na zarysowania, posiadającą wysoką przyczepność. Może być również stosowana jako zabezpieczenie podłoża przed wnikaniem wilgoci i wody, np. w natryskach, łazienkach, zespołach sanitarnych, pralniach, niach lub pod okładziny ceramiczne i okładziny z kamienia naturalnego, a także na powierzchnie wykonane z tynków cementowo-wapiennych, gipsowych, płyt G-K, betonu, betonu komórkowego, muru o pełnych spoinach, płyt wiórowych, jastrychów cementowych, anhydrytowych.

ZUŻYCIE OK. KG/M²

I2S: 1,5-1,6 (zużycie przy warstwie o grubości 1mm)

izolacja przeciwwilgociowa: 3,0kg/m²

(zużycie przy warstwie o grubości 2mm)

woda opadowa zalegająca: 3,8kg/m²

(zużycie przy warstwie o grubości 2,5mm)

woda gruntowa - zbiorniki wodne: 4,5kg/m²

(zużycie przy warstwie o grubości 3mm)



OPAKOWANIE ZBIORCZE:
4kg - 120 szt.
7kg - 96 szt.

opak [kg]	cena netto	vat	cena brutto	cena 1kg brutto
7kg	163,85	23%	201,54	28,79
4kg	101,06	23%	124,30	31,07

IC

HYDROIZOLACJA W PŁYNIE



Do wykonywania zabezpieczeń hydroizolacyjnych wewnątrz budynków na ścianach i podłogach wykładanych różnego rodzaju okładzinami ceramicznymi, kamieniami naturalnymi lub innymi, przyklejanymi klejami do płytek, na wylewki samopoziomujące, zaprawy tynkarskie itp. Wyrób GREINPLAST IC naniesiony na podłoże pozwala na uzyskanie szczelnych powłok przeciwwilgociowych (hydroizolacyjnych) w pomieszczeniach o podwyższonej wilgotności i pomieszczeniach mokrych (łazienkach, kuchniach, pralniach, kabinach prysznicowych itp.). Produkt stosować na podłożach mineralnych typu: beton, beton komórkowy, jastrych cementowy, płyty gipsowo-kartonowe, mur, tynki cementowe i cementowo-wapienne itp. Służy również do wykonywania powłok hydroizolacyjnych w systemach ogrzewania podłogowego.

ZUŻYCIE OK. KG/M²

IC: ok.1,5 kg/m² (zużycie przy warstwie o grubości 1mm)



AKCESORIA DO IZOLACJI WODOCHRONNYCH

nazwa produktu		ilość w opak.	j.m.	cena netto	cena brutto
TAŚMA IZOLACYJNA UNIWERSALNA ITU-PL3/PP		120mm 50mb	1mb	11,02	13,55
		120mm 10mb	1mb	12,32	15,15
		300mm 50mb	1mb	33,06	44,66
		300mm 10mb	1mb	36,95	45,44
		1000mm 10mb	1mb	77,79	95,68
NAROŻNIK IZOLACYJNY UNIWERSALNY ZEWNĘTRZNY ITU-Z PL3/PP		25szt.	1szt.	13,22	16,26
NAROŻNIK IZOLACYJNY UNIWERSALNY WEWNĘTRZNY ITU-W PL3/PP		25szt.	1szt.	13,22	16,26
MANKIET IZOLACYJNY ŚCIENNY ITU-MS PL3/PP		25szt.	1szt. 120mm x 120mm	13,22	16,26
MANKIET IZOLACYJNY PODŁOGOWY ITU-MP PL3/PP		10szt.	1szt. 350mm x 350mm	31,48	38,72
TAŚMA USZCZELNIAJĄCA ITU-B		120mm 10mb	1mb	15,09	18,57
TAŚMA IZOLACYJNA ITE-TUW3PS		120mm 50mb	1mb	11,02	13,55
		120mm 10mb	1mb	12,32	15,15
NAROŻNIK IZOLACYJNY UNIWERSALNY ZEWNĘTRZNY ITE-Z TUW3PS		25szt.	1szt.	13,22	16,26
NAROŻNIK IZOLACYJNY UNIWERSALNY WEWNĘTRZNY ITE-W TUW3PS		25szt.	1szt.	13,22	16,26

OPAKOWANIE ZBIORCZE:
25kg - 48szt.

opak [kg]	cena netto	vat	cena brutto	cena 1kg brutto
25	21,69	23%	26,68	1,07

JP

JASTRYCH PODKŁADOWY GRUBOWARSTWOWY

Jastrych podkładowy przeznaczony jest do wykonywania grubowarstwowych od 20mm do 100mm podkładów cementowych. Może być stosowany jako bezpośrednio związany z podłożem, a także jako podkład niezwiązany z podłożem układany na izolacjach, np. z folii, papy, styropianu czy wełny o grubości pomiędzy 50mm a 100mm. Znajduje również zastosowanie z ogrzewaniem podłogowym, gdzie warstwa pokrywająca powinna mieć grubość minimum 40mm.

ZUŻYCIE OK. KG/M²

JP: 2,0 (zużycie przy warstwie o grubości 1mm)



OPAKOWANIE ZBIORCZE:
25kg - 48szt.

opak [kg]	cena netto	vat	cena brutto	cena 1kg brutto
25	38,69	23%	47,59	1,91

JPF

JASTRYCH PODKŁADOWY SZYBKOWIĄZĄCY

Jastrych cementowy podkładowy, szybkowiązący, charakteryzuje się znacznie szybszym wiązaniem od standardowych produktów tego typu. Służy do wykonywania cementowych podkładów pod płytki ceramiczne, wykładziny dywanowe i PCV, parkiety, panele itp. Może być stosowany jako warstwa dociskowa oraz do wykonywania spadków w łazienkach, piwnicach, balkonach i tarasach a także do miejscowego naprawiania powierzchni podłóg z betonu, jastrychu, również jako zespolony z podłożem o grubości od 20 mm do 100 mm, a także jako podkład niezwiązany z podłożem układany na izolacjach z folii, papy, styropianu, wełny itp. o grubości od 50mm do 100 mm, jak również z ogrzewaniem podłogowym, gdzie warstwa powinna mieć grubość min. 50 mm.

ZUŻYCIE OK. KG/M²

JPF: 2,0 (zużycie przy warstwie o grubości 1mm)



OPAKOWANIE ZBIORCZE:
25kg - 48szt.

opak [kg]	cena netto	vat	cena brutto	cena 1kg brutto
25	67,17	23%	82,62	3,31

JWF

JASTRYCH WYRÓWNUJĄCY SZYBKOWIĄZĄCY

Produkt przeznaczony głównie do wyrównywania powierzchni poziomych, wykonywania spadków na tarasach i balkonach. Zalecany także do naprawiania powierzchni podłóg z betonu i jastrychu. Może być stosowany jako warstwa tworząca spadki pod posadzkę z płytek. Już po 12 godzinach od aplikacji jastrychu można układać płytki ceramiczne. Istnieje możliwość chodzenia już po 6 godzinach. Grubość jednorazowej warstwy powinna się zawierać w przedziale od 2 do 20mm. W przypadku, gdy grubość warstwy ma przekraczać 20mm należy kłaść zaprawę w kilku warstwach.

ZUŻYCIE OK. KG/M²

JWF: 1,8 (zużycie przy warstwie o grubości 1mm)



JASTRYCH SAMOPOZIOMUJĄCY CIEŃKOWARSTWOWY

JC

OPAKOWANIE ZBIORCZE:
25kg - 48szt.



Produkt przeznaczony głównie do wyrównywania powierzchni poziomych wewnątrz pomieszczeń jako warstwa pod posadzki z płytek, parkiety, podłogi, wykładziny dywanowe. Grubość jednorazowej warstwy powinna się zawierać w przedziale od 2 do 20mm. Stosowany na powierzchnie betonowe, a także na wylewki betonowe z ogrzewaniem podłogowym.

ZUŻYCIE OK. KG/M²

JC: 1,8 (zużycie przy warstwie o grubości 1mm)

opak [kg]	cena netto	vat	cena brutto	cena 1kg brutto
25	79,22	23%	97,44	3,90

JASTRYCH CEMENTOWY SZYBKOWIĄŻĄCY

JCF10

OPAKOWANIE ZBIORCZE:
25kg - 48szt.



Produkt służy do wykonywania związanych z podłożem gładkich, wypoziomowanych jastrychów cementowych pod posadzki z płytek ceramicznych i wszelkiego rodzaju wykładzin np. dywanowych, korkowych z PCV oraz paneli podłogowych i parkietu. Grubość jednorazowej warstwy powinna się zawierać w przedziale od 2 do 10mm. Zaprawa ma zastosowanie wewnątrz budynku, również w pomieszczeniach o okresowej, podwyższonej wilgotności.

ZUŻYCIE OK. KG/M²

JCF10: 1,6 (zużycie przy warstwie o grubości 1mm)

opak [kg]	cena netto	vat	cena brutto	cena 1kg brutto
25	79,22	23%	97,44	3,90



OPAKOWANIE ZBIORCZE:
25kg - 48szt.

ZB20

ZAPRAWA BETONOWA SUCHA

opak [kg]	cena netto	vat	cena brutto	cena 1kg brutto
25	25,96	23%	31,93	1,28

Wysokiej jakości zaprawa do niekonstrukcyjnych napraw betonu klasy R2, stworzona na bazie cementu portlandzkiego, kruszyw mineralnych oraz specjalistycznych dodatków modyfikujących. Poprzez dobranie optymalnych proporcji wysokiej jakości spoiwa cementowego oraz specjalnie wyselekcjonowanych kruszyw mineralnych. Zaprawa betonowa cechuje się stosunkowo niskim skurczem podczas swojego wiązania, bardzo dobra urabialnością, doskonałymi parametrami roboczymi oraz ponadprzeciętną wytrzymałością. Tworzy mocny i jednolity beton. Produkt przeznaczony do wykonywania drobnych elementów architektury budowlanej o charakterze niekonstrukcyjnym, drobnych elementów architektury ogrodowej, zalewania i osadzania np. słupków ogrodzeniowych i innych niekonstrukcyjnych elementów budowlanych. Może służyć również do wykonywania zespolonych podkładów posadzkowych, profilowanych spadków (min. grubość warstwy 25 mm), warstw dociskowych (min. grubość warstwy 50 mm). Zaprawa GREINPLAST ZB20 może być stosowana na podłoża betonowe, na styropian podłogowy z folią budowlaną w warstwach dociskowych lub elementy szalunkowe. Wyrób przeznaczony do mieszania mechanicznego w betoniarkach, mieszarkach przepływowych lub ręcznie.

ZUŻYCIE OK. KG/M²

ZB20: 20 (zużycie przy warstwie o grubości 1cm)



ZAPRAWY SPECJALNE

ZAPRAWA NAPRAWCZA KONTAKTOWA, ANTYKOROZYJNA

**ZNK
01**
NOWOŚĆ
OPAKOWANIE ZBIORCZE:
15kg - 81szt.


Zaprawa naprawcza kontaktowa, antykorozyjna - GREINPLAST ZNK 01 to polimerowo - cementowa zaprawa w systemie naprawczym GREINPLAST PCN. Tworzy warstwę kontaktową na podłożach betonowych i żelbetonowych przed nakładaniem pozostałych składników systemu. Zaprawa posiada wysoką przyczepność do stali, betonu oraz posiada znakomite właściwości antykorozyjne. Zastosowana na powierzchni naprawianego betonu, tworzy mostek szczepny znacznie podnoszący przyczepność międzywarstwą.

ZUŻYCIE OK. KG/M²

ZNK01: 2,0 (zużycie przy warstwie o grubości 1mm)

opak [kg]	cena netto	vat	cena brutto	cena 1kg brutto
15	103,48	23%	127,28	8,49

ZAPRAWA NAPRAWCZA REPROFILACYJNA DO 30 MM

**ZNR
30**
NOWOŚĆ
OPAKOWANIE ZBIORCZE:
25kg - 48szt.


Zaprawa naprawcza reprofilacyjna - GREINPLAST ZNR 30 to polimerowo - cementowa zaprawa w systemie naprawczym GREINPLAST PCN. Umożliwia odtworzenie zniszczonych lub skorodowanych obszarów powierzchni betonowych i żelbetonowych. Jest zaprawą o znakomitych właściwościach aplikacyjnych i wytrzymałościowych umożliwiającą szybką reprofilację zniszczonych powierzchni w warstwie do 30 mm.

ZUŻYCIE OK. KG/M²

ZNR30: 25 (zużycie przy warstwie o grubości 10mm)

opak [kg]	cena netto	vat	cena brutto	cena 1kg brutto
25	72,71	23%	89,43	3,58



OPAKOWANIE ZBIORCZE:
25kg - 48 szt.

NOWOŚĆ

**ZNR
100**

**ZAPRAWA NAPRAWCZA
REPROFILACYJNA DO 100 MM**

opak [kg]	cena netto	vat	cena brutto	cena 1kg brutto
25	74,69	23%	91,87	3,68

Zaprawa naprawcza reprofilacyjna - GREINPLAST ZNR 100 to polimerowo - cementowa zaprawa w systemie naprawczym GREINPLAST PCN. Umożliwia odtworzenie zniszczonych lub skorodowanych obszarów powierzchni betonowych i żelbetonowych. Jest zaprawą o znakomitych właściwościach aplikacyjnych i wytrzymałościowych umożliwiającą szybką reprofilację zniszczonych powierzchni w warstwie do 100 mm.

ZUŻYCIE OK. KG/M²
ZNR100: 25 (zużycie przy warstwie o grubości 10mm)



OPAKOWANIE ZBIORCZE:
15kg - 81 szt.

NOWOŚĆ

**ZNW
05**

**ZAPRAWA NAPRAWCZA
WYRÓWNUJĄCA**

opak [kg]	cena netto	vat	cena brutto	cena 1kg brutto
15	50,80	23%	62,48	4,17

Zaprawa naprawcza wyrównująca - GREINPLAST ZNW 05 to polimerowo - cementowa zaprawa szpachlowa w systemie naprawczym GREINPLAST PCN. Przeznaczona do wyrównywania powierzchni betonowych i żelbetonowych oraz wypełniania ubytków i miejsc uszkodzonych. Szpachla jest zaprawą o znakomitych właściwościach aplikacyjnych i wytrzymałościowych, umożliwia łatwe i szybkie wyrównanie i wygładzenie powierzchni uprzednio reprofilowanych zaprawami GREINPLAST ZNR 30 i GREINPLAST ZNR 100 oraz innych powierzchni betonowych w warstwie do 5 mm grubości.

ZUŻYCIE OK. KG/M²
ZNW05: 2,5 (zużycie przy warstwie o grubości 1mm)



ZAPRAWA TYNKARSKA PODKŁADOWA

ZTP

 OPAKOWANIE ZBIORCZE:
25kg - 48szt.


Zaprawa przeznaczona do ręcznego lub maszynowego (z agregatu tynkarskiego) wykonywania podkładu pod tynki cementowo-wapienne Greinplast ZTR, ZTM, ZTL wewnątrz i na zewnątrz budynków. Z powodzeniem można ją stosować jako ręczną cementową zaprawę tynkarską w miejscach narażonych na zawilgocenie np. piwnice, cokoły budynków, itp. Stosowana na stabilne podłoża mineralne takie jak: tynki cementowe, cementowo-wapienne, mury z cegły, pustaków ceramicznych, betonu komórkowego, powierzchni betonowych, itp.

ZUŻYCIE OK. KG/M²

ZTP: 2,0 (zużycie przy warstwie o grubości 1mm)

opak [kg]	cena netto	vat	cena brutto	cena 1kg brutto
25	23,16	23%	28,49	1,14

ZAPRAWA TYNKARSKA MASZYNOWA

ZTM

 OPAKOWANIE ZBIORCZE:
25kg - 48szt.


Zaprawa przeznaczona do maszynowego nakładania (z agregatu tynkarskiego) tynków cementowo-wapiennych wewnątrz i na zewnątrz budynków. Należy ją stosować po wcześniejszym wykonaniu warstwy podkładowej tak zwanej obrzutki z zaprawy Greinplast ZTP. Produkt posiada zastosowanie dla kategorii powierzchni od I do III wewnątrz budynków.

ZUŻYCIE OK. KG/M²

ZTM: 1,8 (zużycie przy warstwie o grubości 1mm)

opak [kg]	cena netto	vat	cena brutto	cena 1kg brutto
25	23,16	23%	28,49	1,14

ZAPRAWA TYNKARSKA LEKKA

ZTL

 OPAKOWANIE ZBIORCZE:
30kg - 40szt.


Zaprawa przeznaczona do maszynowego nakładania (z agregatu tynkarskiego) tynków cementowo-wapiennych wewnątrz budynków. Należy ją stosować po wcześniejszym wykonaniu warstwy podkładowej tak zwanej obrzutki z zaprawy Greinplast ZTP. Produkt posiada zastosowanie dla kategorii powierzchni od I do III wewnątrz budynków.

ZUŻYCIE OK. KG/M²

ZTL (0,1-0,6): 1,2

opak [kg]	cena netto	vat	cena brutto	cena 1kg brutto
30 (0,1-0,6)	30,89	23%	37,99	1,27

 Możliwość dostawy w systemie silosowym,
cena ustalana indywidualnie.

OPAKOWANIE ZBIORCZE:
25kg - 48szt.

opak [kg]	cena netto	vat	cena brutto	cena 1kg brutto
25	20,01	23%	24,61	0,98

ZTR

Zaprawa przeznaczona do ręcznego wykonywania tradycyjnych tynków cementowo-wapiennych wewnątrz i na zewnątrz budynków. Należy ją stosować po wcześniejszym wykonaniu warstwy podkładowej tak zwanej obrzutki z zaprawy Greinplast ZTP. Produkt posiada zastosowanie dla kategorii powierzchni od I do III wewnątrz budynków.

ZUŻYCIE OK. KG/M²

ZTR: 2,0 (zużycie przy warstwie o grubości 1mm)



OPAKOWANIE ZBIORCZE:
30kg - 35szt.

opak [kg]	cena netto	vat	cena brutto	cena 1kg brutto
30	53,97	23%	66,38	2,21

TMG

Tynk gipsowy przeznaczony do maszynowego wykonywania jednowarstwowych tynków wewnątrz budynków za pomocą agregatu. Szczególnie zalecany na ściany i sufity w obiektach użyteczności publicznej, pomieszczeniach mieszkalnych i dobrze wentylowanych kuchniach i łazienkach. Stosowany na stabilne podłoża mineralne takie jak: tynki cementowe, cementowo-wapienne, wapienno-cementowe, gipsowe, mury z cegły, pustaków ceramicznych, betonu komórkowego, powierzchni betonowych, itp.

ZUŻYCIE OK. KG/M²

TMG: 0,8 (zużycie przy warstwie o grubości 1mm)

Produkt dostępny do wyczerpania zapasów magazynowych, o szczegóły pytaj w działach sprzedaży.

**TYNK GIPSOWY
MASZYNOWY**



OPAKOWANIE ZBIORCZE:
30kg - 35szt.

opak [kg]	cena netto	vat	cena brutto	cena 1kg brutto
30	53,97	23%	66,38	2,21

TRG

Tynk gipsowy przeznaczony do ręcznego wykonywania jednowarstwowych tynków wewnątrz budynków. Szczególnie zalecany na ściany i sufity w obiektach użyteczności publicznej, pomieszczeniach mieszkalnych i dobrze wentylowanych kuchniach i łazienkach. Stosowany na stabilne podłoża mineralne takie jak: tynki cementowe, cementowo-wapienne, wapienno-cementowe, gipsowe, mury z cegły, pustaków ceramicznych, betonu komórkowego, powierzchni betonowych itp.

ZUŻYCIE OK. KG/M²

TRG: 0,9 (zużycie przy warstwie o grubości 1mm)

**TYNK GIPSOWY
RĘCZNY**



ZAPRAWY TYNKARSKIE TRADYCYJNE

ZAPRAWY TYNKARSKIE GIPSOWE

ZAPRAWA TYNKARSKA DROBNOZIARNISTA

ZTD

 OPAKOWANIE ZBIORCZE:
25kg - 48szt.


Drobnoziarnista zaprawa tynkarska przeznaczona do wygładzania podłoży i tynków mineralnych wewnątrz i na zewnątrz budynków. Produkt stosowany również do naprawy i renowacji elewacji, cokołów, wnętrz budynków nowych, starych oraz zabytkowych. Zaprawę można używać także do wykonywania powierzchni dekoracyjnych o charakterze piaskowca. Po związaniu zaprawy powierzchnia wykazuje odporność na czynniki atmosferyczne, jest hydrofobowa i mrozoodporna.

ZUŻYCIE OK. KG/M²
ZTD: 1,3 (zużycie przy warstwie o grubości 1mm)

opak [kg]	cena netto	vat	cena brutto	cena 1kg brutto
25	78,58	23%	96,65	3,86

ZAPRAWA CEMENTOWA SZPACHŁOWA

ZS

 OPAKOWANIE ZBIORCZE:
20kg - 48szt.


Cementowa zaprawa przeznaczona do wykonywania cienkowarstwowych gładzi cementowych wewnątrz i na zewnątrz budynków. Może być stosowana na podłożach mineralnych typu: tynki cementowe, cementowo-wapienne, wapienne, gładkie i równe powierzchnie betonowe, płyty G-K, itp.

ZUŻYCIE OK. KG/M²
ZS: 1,3 (zużycie przy warstwie o grubości 1mm)

opak [kg]	cena netto	vat	cena brutto	cena 1kg brutto
20	78,58	23%	96,65	4,83

ZAPRAWA SZPACHŁOWA WAPIENNA

ZSW

 OPAKOWANIE ZBIORCZE:
25kg - 48szt.


Zaprawa szpachlowa przeznaczona do wykonywania cienkowarstwowych wapiennych wypraw tynkarskich. Stosowana wewnątrz pomieszczeń na bezgipsowe podłoża mineralne takie jak: tynki cementowe, wapienne, itp. W przypadku dużych nierówności powierzchni dopuszcza się nałożenie zaprawy szpachlowej w dwóch warstwach nieprzekraczających łącznie 3mm.

ZUŻYCIE OK. KG/M²
ZSW: 1,4 (zużycie przy warstwie o grubości 1mm)

opak [kg]	cena netto	vat	cena brutto	cena 1kg netto
25	50,26	23%	61,82	2,47

OPAKOWANIE ZBIORCZE:
25kg - 48szt.

opak [kg]	cena netto	vat	cena brutto	cena 1kg brutto
25 SZARY	32,51	23%	39,99	1,60
25 GRAFIT	40,89	23%	50,29	2,02
25 CZARNY	53,50	23%	65,81	2,63
25 BRĄZ	43,01	23%	52,90	2,12
25 CEGŁA	43,01	23%	52,90	2,12
25 ŻÓŁTY	48,62	23%	59,80	2,39

Kolor żółty oraz cegła na zamówienie indywidualne
- minimalne zamówienie 1,2t.
O czas i możliwości realizacji pytaj o szczegóły
na działach sprzedaży.

OPAKOWANIE ZBIORCZE:
25kg - 48szt.

opak [kg]	cena netto	vat	cena brutto	cena 1kg brutto
25	44,02	23%	54,14	2,16

OPAKOWANIE ZBIORCZE:
25kg - 48szt.

opak [kg]	cena netto	vat	cena brutto	cena 1kg brutto
25	36,68	23%	45,12	1,81

ZK

Zaprawa przeznaczona do wznoszenia murów z cegieł klinkierowych oraz tzw. cegieł licowych w budynkach jedno i wielokondygnacyjnych, wewnątrz jak i na zewnątrz budynków. Ze względu na dodatek cementu trasowego zmniejsza prawdopodobieństwo powstawania tzw. wykwitów wapiennych.

ZUŻYCIE OK.KG/M² muru (zużycie uzależnione od wymiarów cegieł i techniki murowania)

ZK: ok 40kg/m² (przy grubości spoiny o grubości 1cm dla cegieł o tradycyjnych wymiarach)



KBB

KLEJ DO BLOCzków Z BETONU KOMÓRKOWEGO I SILIKATÓW BIAŁY

Biały klej przeznaczony do wznoszenia murów z betonu komórkowego, bloczków silikatowych lub innych elementów budowlanych w budynkach jedno i wielokondygnacyjnych. Posiada zastosowanie wewnątrz jak i na zewnątrz budynków do cienkich spoin o grubości od 2 do 3mm.

ZUŻYCIE OK.KG/M² muru (zużycie uzależnione od wymiarów bloczków)

KBB: 4,5-5,5 (przy grubości spoiny 2-3mm dla bloczków o szerokości 24cm)



KBS

KLEJ DO BLOCzków Z BETONU KOMÓRKOWEGO SZARY

Szary klej przeznaczony do wznoszenia murów z betonu komórkowego, bloczków silikatowych lub innych elementów budowlanych w budynkach jedno i wielokondygnacyjnych. Posiada zastosowanie wewnątrz jak i na zewnątrz budynków do cienkich spoin o grubości od 2 do 3mm.

ZUŻYCIE OK.KG/M² muru (zużycie uzależnione od wymiarów bloczków)

KBS: 4,5-5,5 (przy grubości spoiny 2-3mm dla bloczków o szerokości 24cm)



ZAPRAWA CIEPŁOCHRONNA

ZC

OPAKOWANIE ZBIORCZE:
20kg - 40szt.

Zaprawa przeznaczona do wznoszenia murów z cegieł, pustaków ceramicznych i silikatowych, bloczków betonowych, itp. w budynkach jedno i wielokondygnacyjnych. Posiada zastosowanie wewnątrz jak i na zewnątrz budynków, za wyjątkiem pomieszczeń narażonych na trwałe zawilgocenie (mury piwnic, fundamenty poniżej poziomu przemakania, itp.). Dodatek perlitu znacznie zmniejsza możliwość powstawania tzw. mostków cieplnych.

ZUŻYCIE OK. KG/M²*ZC: ok. 31-34 kg/m²**ok. 79-87 kg/m²***

*zużycie uzależnione od wymiaru elementów, grubości muru i szerokości spoiny

**podano dla cegieł o tradycyjnych wymiarach, szerokości spoiny ok. 1 cm i grubości muru 1/2 cegły

***podano dla cegieł o tradycyjnych wymiarach, szerokości spoiny ok. 1 cm i grubości muru 1 cegły

opak [kg]	cena netto	vat	cena brutto	cena 1kg brutto
20	36,68	23%	45,12	2,25

Produkt na zamówienie indywidualne - minimalne zamówienie 1,2t.

O czas i możliwości realizacji pytaj o szczegóły na działach sprzedaży.

ZAPRAWA MURARSKA

ZM

OPAKOWANIE ZBIORCZE:
25kg - 48szt.

Zaprawa przeznaczona do wznoszenia murów z cegieł, pustaków ceramicznych i silikatowych, bloczków betonowych, itp. w budynkach jedno i wielokondygnacyjnych. Stosowana wewnątrz jak i na zewnątrz budynków, za wyjątkiem pomieszczeń narażonych na trwałe zawilgocenie (mury piwnic, fundamenty poniżej poziomu przemakania, itp.).

ZUŻYCIE OK. KG/M²*ZM: ok. 40-44 kg/m²**ok. 101-111 kg/m²***

*zużycie uzależnione od wymiaru elementów, grubości muru i szerokości spoiny

**podano dla cegieł o tradycyjnych wymiarach, szerokości spoiny ok. 1 cm i grubości muru 1/2 cegły

***podano dla cegieł o tradycyjnych wymiarach, szerokości spoiny ok. 1 cm i grubości muru 1 cegły

opak [kg]	cena netto	vat	cena brutto	cena 1kg brutto
25	21,20	23%	26,08	1,05



OPAKOWANIE ZBIORCZE:
5kg - 80szt./paleta

opak [kg]	cena netto	vat	cena brutto	cena 1kg brutto
5	92,25	23%	113,47	22,70

IBG

Preparat przeznaczony do wzmacniania powierzchni pod izolacje bitumiczne. Jako warstwa podkładowa, na podłoża betonowe, mury, tarasy, połacie dachowe, stropodachy, pod hydroizolacje wykonane z mas bitumicznych - Greinplast IBD, IBS, IBM. Możliwe jest stosowanie Greinplast IBG pod papy termozgrzewalne. Greinplast IBG tworzy na powierzchni bardzo elastyczną powłokę. Można stosować w kontakcie ze styropianem jak również na wilgotne podłoża.

ZUŻYCIE OK. KG/M²

IBG: 0,2-0,3 (roztworu wodnego
- stosowane rozcieńczenie 1:4 i 1:9)



OPAKOWANIE ZBIORCZE:
20kg - 33szt.

opak [kg]	cena netto	vat	cena brutto	cena 1kg brutto
20	128,96	23%	158,62	7,93
10	68,83	23%	84,66	8,47
5	45,16	23%	55,55	11,11

IBD

Masa przeznaczona do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych i konserwacji pokryć dachowych. Typ dysperbit Dn. Tworzy na powierzchni bardzo elastyczną powłokę. Doskonale do renowacji i konserwacji pokryć dachowych, zabezpieczania przed wilgocią podziemnych części budynków i budowli, jak np. ławy fundamentowe, fundamenty, itp. Idealna do wykonywania bezspoinowych pokryć dachowych zbrojonych tkaninami technicznymi. Można również stosować jako podposadzkową izolację piwnic, garaży, tarasów i balkonów. Po rozcieńczeniu stosujemy także do gruntowania stropów w pomieszczeniach piwnicznych i garażach, itp.

ZUŻYCIE OK. KG/M²

IBD: 0,5-1,0 (przy warstwie o grubości 1mm)



OPAKOWANIE ZBIORCZE:
20kg - 33szt.

opak [kg]	cena netto	vat	cena brutto	cena 1kg brutto
20	267,10	23%	328,53	16,43
10	140,31	23%	172,58	17,26

IBS

Masa przeznaczona do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych i przeciwwodnych. Może być stosowana jako hydroizolacja podziemnych części budynku i budowli, ław fundamentowych, fundamentów, itp. Można ją także stosować do podposadzkowych izolacji tarasów, balkonów, tarasów, stropów na gruncie w pomieszczeniach piwnicznych, w garażach, itp.

ZUŻYCIE OK. KG/M²

IBS: hydroizolacje: 1,5 (przy warstwie o grubości 1mm)
punktowe przyklejanie styropianu: 1,2-2,0



BITUMICZNA MASA IZOLACYJNO - KLEJOWA WODOROZCIEŃCZALNA



Greinplast®

KLEJ MONTAŻOWY



**szeroki zakres
zastosowań**



**mocny chwyt
początkowy**



**wysoka
siła klejenia**

*Greinplast
Ameryka*

OPAKOWANIE ZBIORCZE:
750ml - 624szt./paleta
12szt./karton

opak [ml]	cena netto	vat	cena brutto	cena 1l brutto
750	48,80	23%	60,02	80,01



KLEJ POLIURETANOWY

Klej poliuretanowy, który posiada zastosowanie przy mocowaniu płyt izolacyjnych do ścian z różnych materiałów przy ocieplaniu budynków w systemach w których płyty izolacyjne są jednocześnie mocowane mechaniczne oraz mocowaniu płyt izolacyjnych przy ocieplaniu dachów i stropodachów. Można go stosować do klejenia i wygłuszenia parapetów, kasetonów, paneli ściennych, arkuszy blach itp., a także do wypełniania szczelin i pustych przestrzeni między panelami i płytami izolacyjnymi.

ZUŻYCIE OK. ML/M²
KP: 90ml



OPAKOWANIE ZBIORCZE:
750ml - 624szt./paleta
12szt./karton

opak [ml]	cena netto	vat	cena brutto	cena 1l brutto
LATO				
750	42,43	23%	52,19	69,57
ZIMA				
750	46,38	23%	57,05	76,05



PIANKA POLIURETANOWA UNIWERSALNA

Produkt przeznaczony do uszczelniania przy montażu stolarki okiennej i drzwiowej wykonanej z PCV, drewna i aluminium, parapetów, rolet, schodów. Doskonala do wygłuszenia ścian działowych, podłóg, poddaszy, dachów, systemów klimatyzacyjnych, wypełniania i izolacji przepustów kablowych, elementów instalacji centralnego ogrzewania i wodno - kanalizacyjnych. Charakteryzuje się także bardzo dobrą izolacyjnością akustyczną.



OPAKOWANIE ZBIORCZE:
750ml - 624szt./paleta
12szt./karton

opak [ml]	cena netto	vat	cena brutto	cena 1l netto
LATO				
750	51,25	23%	63,04	84,03
ZIMA				
750	50,13	23%	61,66	82,19



PIANKA POLIURETANOWA NISKOROZPRĘŻNA

Produkt przeznaczony do uszczelniania przy montażu stolarki okiennej i drzwiowej wykonanej z PCV, drewna i aluminium, parapetów, rolet, schodów. Doskonala do wygłuszenia ścian działowych, podłóg, poddaszy, dachów, systemów klimatyzacyjnych, wypełniania i izolacji przepustów kablowych, elementów instalacji centralnego ogrzewania i wodno - kanalizacyjnych. Charakteryzuje się także najwyższą izolacyjnością akustyczną (do 58 dB).



PIANKA POLIURETANOWA WĘŻYKOWA

EPP

OPAKOWANIE ZBIORCZE:
750ml - 624szt./paleta
12szt./karton



Jednoskładnikowa pianka montażowo - uszczelniająca do aplikacji z wykorzystaniem rurki dozującej o bardzo niskiej rozprężności. Charakteryzuje się niską rozprężalnością, doskonałą przyczepnością do wszelkich podłoży budowlanych, jak również bardzo wysoką izolacyjnością akustyczną. Doskonale nadaje się do wygłuszenia ścian działowych podłóg, poddaszy, dachów, systemów klimatyzacyjnych, wypełniania i izolacji przepustów kablowych, elementów instalacji centralnego ogrzewania i wodno-kanalizacyjnych. Nadaje się także do wypełniania szczelin w złączach ściennych i stropowych. Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń.

opak [ml]	cena netto	vat	cena brutto	cena 1l brutto
750	32,81	23%	40,36	53,80

PIANKI POLIURETANOWE



OPAKOWANIE ZBIORCZE:
290ml - 12 szt.

NOWOŚĆ

EKM

KLEJ MONTAŻOWY

opak [ml]	cena netto	vat	cena brutto	cena 1l brutto
290	32,43	23%	39,89	137,21

Klej montażowy GREINPLAST EKM / GreinStrong to uniwersalny klej poliuretanowy modyfikowany silanami, który charakteryzuje się dużą siłą klejenia oraz silnym chwytem początkowym zarówno na powierzchniach poziomych jak i pionowych. Klej posiada wysoką przyczepność do szerokiej gamy materiałów, może być również stosowany na wilgotne podłoża. Dzięki wysokim możliwościom zastosowania oraz błyskawicznemu i mocnemu chwytowi początkowemu idealnie nadaje się do montażu różnorodnych elementów bez potrzeby ich podpierania, czy mechanicznego mocowania. Po utwardzeniu jest w pełni malowalny, elastyczny i odporny na zmienne warunki pogodowe. Z uwagi na bardzo szeroki zakres zastosowań zaleca się wykonanie próby przyczepności na niewielkiej powierzchni na docelowo klejonych materiałach. Temperatura podłoża i otoczenia w trakcie prac i wysychania powinna wynosić od +5°C do +35°C. Optymalna temperatura podczas aplikacji to +20°C.



OPAKOWANIE ZBIORCZE:
310ml - 12 szt.

ESF

SILIKON SANITARNY

opak [ml]	cena netto	vat	cena brutto	cena 1l brutto
310	42,67	23%	52,48	169,31

Jednoskładnikowa, trwała i elastyczna masa uszczelniająca o podwyższonej odporności na działanie wilgoci, grzybów i pleśni, wykonana na bazie elastomerów silikonowych o utwardzaniu kwaśnym. Produkt elastyczny o bardzo dobrej przyczepności i bardzo dobrym przyleganiu do podłoży porowatych i nieporowatych z zabezpieczonego betonu, cegły, płytek ceramicznych, ceramiki, szkła, zabezpieczonych metali, niektórych tworzyw sztucznych, płyt meblowych, itp. Znajduje zastosowanie do osadzania sanitariatów, uszczelniania instalacji wodociągowych i sanitarnych. Idealny jako fuga uszczelniająca obrzeża wanien, zlewozmywaków, umywalek itp. Może powodować niekorzystne reakcje w kontakcie z kamieniem naturalnym, PCV, PP, PE oraz niektórymi wyrobami akrylowymi.

Po utwardzeniu pozostaje trwale elastyczny. Powłoka jest odporna na warunki atmosferyczne, działanie UV oraz na wahania temperatur od -40°C do +180°C. Masa do stosowania wewnątrz i na zewnątrz budynków.



OPAKOWANIE ZBIORCZE:
290ml - 12 szt.

EMX

USZCZELNIACZ MULTIFUNKCYJNY

opak [ml]	cena netto	vat	cena brutto	cena 1l brutto
290	48,85	23%	60,09	206,69

Produkt dostępny do wyczerpania zapasów magazynowych, o szczegóły pytaj w działach sprzedaży.

Wysokiej jakości wyrób, stworzony na bazie hybrydowego polimeru poliuretanowo-silikonowego. Produkt posiada multifunkcyjne zastosowanie i może być wykorzystywany zarówno do uszczelnienia powierzchni jak i klejenia. Wyrób posiada bardzo wysoką elastyczność, co pozwala mu tworzyć trwałe połączenia w niezwykle szerokiej gamie zastosowań. Uszczelniacz posiada wysoką przyczepność na większości podłoży, dodatkowo posiada neutralny zapach i może być malowany farbami na bazie wody. Jest łatwy w stosowaniu i przyjazny dla środowiska. GREINPLAST EMX zapewnia natychmiastowy chwyt. Jest trwale elastyczny, niewrażliwy na działanie wielu chemikaliów.

Temperatura podłoża i otoczenia w trakcie prac i wysychania powinna wynosić od +5°C do +35°C. Optymalna temperatura podczas aplikacji to +20°C. Pod wpływem niekorzystnych warunków temperaturowo - wilgotnościowych podawane czasy obróbki mogą ulegać zmianie.



USZCZELNIACZ AKRYLOWY ELASTYCZNY

EAE

OPAKOWANIE ZBIORCZE:
300ml - 12szt.

Produkt przeznaczony do wypełniania pęknięć, rys i szczelin w ścianach i sufitach. Stosowany także do uszczelniania ram okiennych i drzwiowych, parapetów, listew i kasetonów, czyli wszędzie tam gdzie konieczna jest wysoka elastyczność połączenia. Po utwardzeniu masa jest odporna na występującą okresowo wilgoć i wahania temperatur od -20°C do +70°C. Nadaje się do stosowania wewnątrz i na zewnątrz budynków.

opak [ml]	cena netto	vat	cena brutto	cena 1l brutto
BIAŁY				
300	15,37	23%	18,91	63,01

USZCZELNIACZ AKRYLOWY DO PŁYT G-K

EAG

OPAKOWANIE ZBIORCZE:
300ml - 15szt.

Produkt przeznaczony do spoinowania połączeń płyt G-K w technologii suchej zabudowy. Stosowany także do wypełniania pęknięć, rys i szczelin w ścianach i sufitach, uszczelniania ram okiennych i drzwiowych, parapetów, listew i kasetonów, czyli wszędzie tam gdzie konieczna jest wysoka elastyczność połączenia. Po utwardzeniu masa jest odporna na występującą okresowo wilgoć i wahania temperatur od -20°C do +70°C.

opak [ml]	cena netto	vat	cena brutto	cena 1l brutto
BIAŁY				
300	22,26	23%	27,38	91,25

USZCZELNIACZ AKRYLOWY DO FASAD

EAF

OPAKOWANIE ZBIORCZE:
300ml - 12szt.

Produkt przeznaczony do wypełniania ubytków, pęknięć, rys i szczelin w ścianach, murach, systemach ociepleń, itp. pod warunkiem, że nie podlegają one dalszemu rozszerzaniu. Uszczelniacz charakteryzuje się doskonałą przyczepnością do podłoży takich jak: tynki mineralne, beton, ceramika, cegła, a po ok. 24 godz. daje się malować. Po utwardzeniu masa jest odporna na występującą okresowo wilgoć, promieniowanie UV i wahania temperatur od -20°C do +70°C.

opak [ml]	cena netto	vat	cena brutto	cena 1l brutto
BIAŁY				
300	20,20	23%	24,85	82,82

OPAKOWANIE ZBIORCZE:
300ml - 12szt.

opak [ml]	cena netto	vat	cena brutto	cena 1l brutto
BIAŁY				
300	21,28	23%	26,17	87,24



USZCZELNIACZ AKRYLOWY
SZYBKOWIĄŻĄCY

Uszczelniacz akrylowy szybkowiążący. Jednoskładnikowa masa akrylowa, dająca się obrabiać i malować już po 10 minutach. Masa idealnie nadaje się do wypełniania ubytków, pęknięć, rys i szczelin w ścianach suchej zabudowy etc. pod warunkiem, że nie podlegają one dalszemu rozszerzaniu. Wykazuje doskonałą przyczepność do typowych podłoży porowatych takich jak: tynki mineralne, beton, cegły ceramiczne, płyty G-K.



OPAKOWANIE ZBIORCZE:
300ml - 12szt.

opak [ml]	cena netto	vat	cena brutto	cena 1l brutto
BIAŁY				
300	24,69	23%	30,37	101,22



USZCZELNIACZ AKRYLOWY
LEKKI

Jednoskładnikowa szybkoschnąca lekka szpachla akrylowa o doskonałej przyczepności do płyt gipsowo-kartonowych, tynków gipsowych i tradycyjnych oraz wszelkich podłoży porowatych stosowanych w budownictwie. Do zastosowania wewnątrz budynków. Masa idealnie nadaje się do wypełniania ubytków, pęknięć, rys i szczelin w ścianach suchej zabudowy etc. pod warunkiem, że nie podlegają one dalszemu rozszerzaniu. Znajduje również zastosowanie jako typowy uszczelniacz akrylowy do wypełnień pęknięć, rys i szczelin w ścianach i sufitach. Daje się szlifować i malować już po ok. 20 minutach.



KLEJE I USZCZELNIACZE



IMPREGNAT AKRYLOWY WODNY, Z SYSTEMEM UV PROTECT

**HA
UV**
OPAKOWANIE ZBIORCZE:
15kg - 24szt.
5kg - 68szt.
1kg - 215szt.


Impregnat przeznaczony do dodatkowego zabezpieczenia i konserwacji powierzchni tynków mozaikowych przed wpływem niekorzystnego oddziaływania warunków atmosferycznych. Zawiera w standardzie system UV Protect - system ten chroni powierzchnię wyrobu przed działaniem promieni słonecznych, przez co znacząco wydłuża czas użytkowania wyrobu. Do zastosowania na zewnątrz budynków. Uzyskane powłoki stanowią dodatkową barierę przed długotrwałym oddziaływaniem czynników atmosferycznych, które najczęściej przyspieszają starzenie wypraw tynkarskich. Impregnat przywraca połysk powłokom zmatowionym, zwiększa odporność na oddziaływanie wilgoci i wody, dodatkowo uodparnia na pojawianie się grzybów i porostów na tynkach w miejscach silnie zacienionych i zawilgoconych.

ZUŻYCIE OK. KG/M²

HA-UV: 0,20-0,25 (zużycie podane przy jednokrotnej aplikacji, zależne od chłonności podłoża)

opak [kg]	cena netto	vat	cena brutto	cena 1kg brutto
15	489,80	23%	602,45	40,16
5	181,26	23%	222,95	44,59
1	48,99	23%	60,26	60,26

IMPREGNAT HYDROFOBIZUJĄCY ROZPUSSZCZALNIKOWY

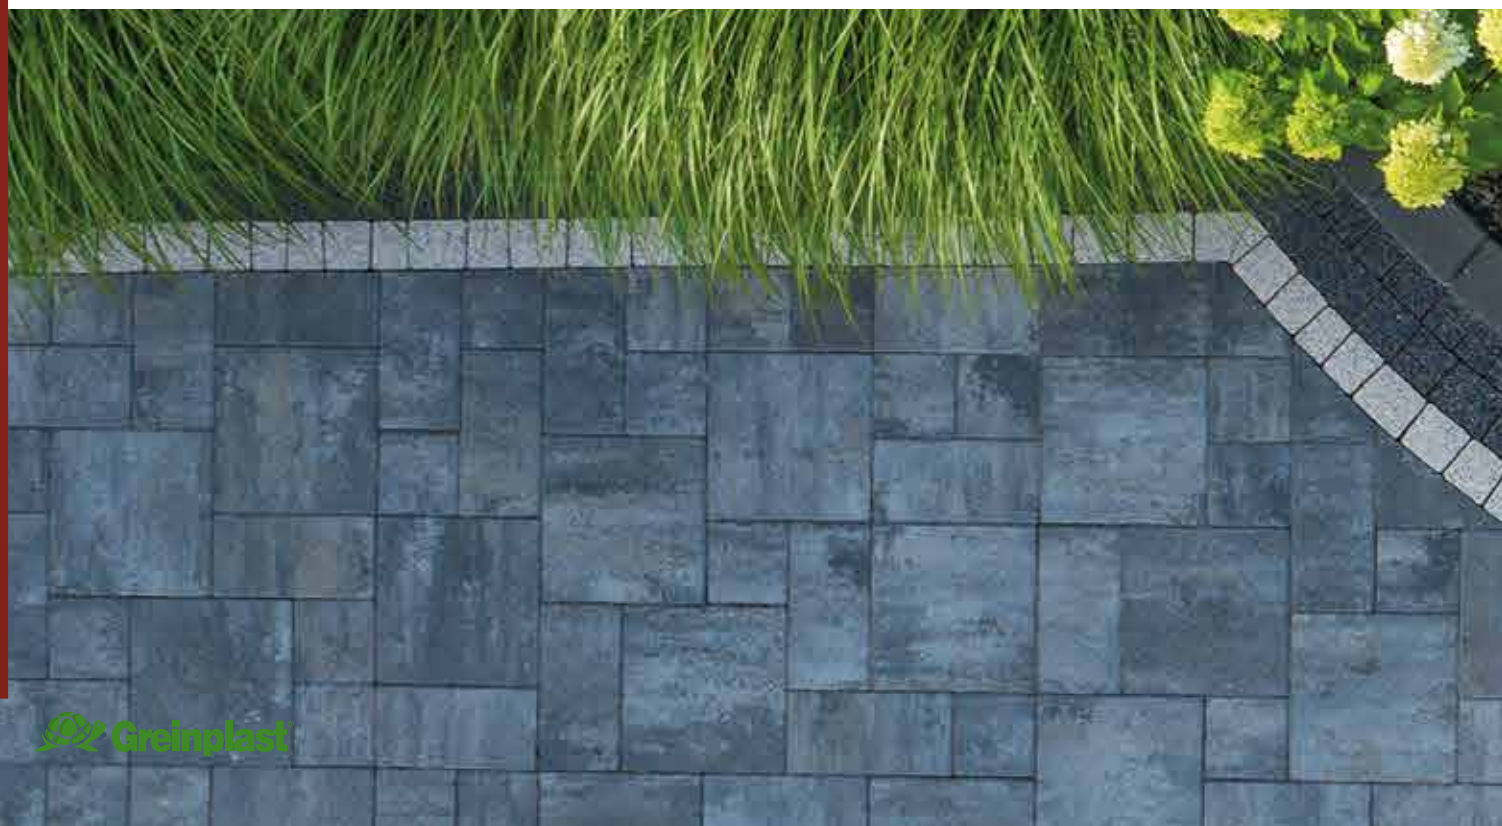
HR
OPAKOWANIE ZBIORCZE:
5l - 84szt.
1l - 240szt.


Impregnat przeznaczony do hydrofobizacji powierzchni materiałów budowlanych typu: mury z cegły ceramicznej, silikatowej, klinkierowej, betonu komórkowego (także fug do klinkieru), czy betonu. Preparat może być także stosowany do zmniejszania nasiąkliwości cienkowarstwowych tynków mineralnych (z wyjątkiem tych wchodzących w skład systemów ociepleń), cementowych, cementowo-wapiennych, okładzin z porowatych kamieni naturalnych (np. piaskowca) jak i kamieni syntetycznych na bazie spoiw mineralnych. Nadaje się także do impregnacji kostki brukowej i dachówek ceramicznych.

ZUŻYCIE OK. L/M²

HR: 0,10-0,15 (zużycie podane przy jednokrotnej aplikacji, zależne od chłonności podłoża)

opak [l]	cena netto	vat	cena brutto	cena 1l brutto
5	176,93	23%	217,62	43,53
1	45,42	23%	55,87	55,87



OPAKOWANIE ZBIORCZE:
5l - 90szt.
1l - 384szt./paleta
12szt./karton

opak [l]	cena netto	vat	cena brutto	cena 1l brutto
5	148,01	23%	182,05	36,41
1	38,51	23%	47,37	47,37

HW

Impregnat przeznaczony do hydrofobizacji pionowych powierzchni materiałów budowlanych typu: mury z cegły ceramicznej, silikatowej, betonu komórkowego, bloczków gipsowych, cegły klinkierowej (także fug do klinkieru) czy betonu. Preparat może być także stosowany do zmniejszania nasiąkliwości cienkowarstwowych tynków mineralnych (także tych wchodzących w skład systemów ociepleń), cementowych, cementowo-wapiennych, okładzin z porowatych kamieni naturalnych (np. piaskowca) jak i kamieni syntetycznych na bazie spoiw mineralnych. Nadaje się także do impregnacji kostki brukowej. Preparat działa powierzchniowo, nie wywołuje niekorzystnych zmian kolorystycznych na powierzchniach impregnowanych.

IMPREGNAT
HYDROFOBIZUJĄCY
WODNY



ZUŻYCIE OK. L/M²
HW: 0,10-0,20 (zużycie podane przy jednokrotnej aplikacji, zależne od chłonności podłoża)

OPAKOWANIE ZBIORCZE:
5l - 90szt.
1l - 384szt./paleta
12szt./karton

opak [l]	cena netto	vat	cena brutto	cena 1l brutto
5	255,54	23%	314,31	62,87
1	56,21	23%	69,14	69,14

HO

Impregnat przeznaczony do zabezpieczania oleo i hydrofobizującego powierzchni naturalnych (piaskowiec, granit, marmur) lub na bazie spoiw mineralnych (elementy cementowe, gipsowe). Preparat może być także stosowany do materiałów budowlanych takich jak: cegła ceramiczna i silikatowa, klinkierowa (także fugi do klinkieru i płytek), kostka brukowa. Nadaje się do zabezpieczania wysezonowanych (min. 28 dni) powierzchni tynków cementowych, cementowo-wapiennych i innych podłoży po wcześniejszym sprawdzeniu. Preparat nie wywołuje niekorzystnych zmian kolorystycznych na powierzchniach impregnowanych, gwarantuje paroprzepuszczalność podłoża.

IMPREGNAT OLEOFOBOWY
WODNY



Produkt dostępny do wyczerpania zapasów magazynowych, o szczegóły pytaj w działach sprzedaży.

ZUŻYCIE OK. L/M²
HO: 0,10-0,20 (zużycie podane przy jednokrotnej aplikacji, zależne od chłonności podłoża)

IMPREGNATY

GRUNT GŁĘBOKO PENETRUJĄCY KONCENTRAT

U

OPAKOWANIE ZBIORCZE:
10kg - 60szt.
5kg - 90szt.
1kg - 384szt./paleta
12szt./karton



Grunt Greinplast U to koncentrat, który należy rozcieńczać zgodnie z zaleceniami Producenta. Produkt poprawia przyczepność do podłoża oraz wyrównuje i zmniejsza jego chłonność. Dzięki bardzo dobrej zdolności penetracji wnika bardzo głęboko w podłoża powodując ich wzmocnienie. Stosowany głównie do wyrównywania chłonności podłoża przed pracami wykończeniowymi takimi jak: szpachlowanie, tapetowanie, malowanie, itp.

ZUŻYCIE OK. KG/M²

U: 0,10-0,15 (zużycie podane przy jednokrotnej aplikacji zależne od chłonności podłoża)

opak [kg]	cena netto	vat	cena brutto	cena 1kg brutto
10	122,05	23%	150,12	15,01
5	62,18	23%	76,48	15,30
1	14,24	23%	17,52	17,52

GRUNT POLIMEROWY

UP

OPAKOWANIE ZBIORCZE:
10l - 60szt.
5l - 90szt.



Grunt polimerowy GREINPLAST UP to wysokiej jakości emulsja gruntująca stworzona na bazie wodnych dyspersji akrylowych oraz innych dodatków modyfikujących właściwości wyrobu. Wyrób dzięki zastosowaniu w recepturze specjalistycznej dyspersji polimerowej, skutecznie redukuje chłonność podłoża i ułatwia wykonywanie dalszych prac. Dodatkowo wzmacnia powierzchnie oraz poprawia jej nośność co czyni go uniwersalnym rozwiązaniem, które posiada bardzo szerokie spektrum zastosowań. Delikatny kolor produktu pozwala w pełni kontrolować proces aplikacji, dzięki czemu praca produktem jest znacznie szybsza i łatwiejsza. Może być stosowany na wszelkie typowe podłoża mineralne takie jak: beton, jastrychy, pustak ceramiczny, tynki cementowe, cementowo-wapienne, płyty G-K, podłoża gipsowe, szpachle polimerowe itp.

ZUŻYCIE OK. L/M²

UP: 0,05 – 0,15 (zużycie podane przy jednokrotnej aplikacji)

opak [l]	cena netto	vat	cena brutto	cena 1l brutto
10	74,09	23%	91,13	9,11
5	39,30	23%	48,34	9,67

GRUNT KRZEMIANOWO-POLIMEROWY

UKP

OPAKOWANIE ZBIORCZE:
10kg - 60szt.
5kg - 90szt.
1kg - 384szt./paleta
12szt./karton



Produkt zalecany szczególnie do przygotowania podłoża pod izolację. Jego główne zadanie to wzmocnienie i wyrównanie chłonności podłoża. Może być stosowany przed pracami wykończeniowymi takimi jak: układanie płytek, wykonywanie wylewek. Nie należy go stosować na gipsy, drewno i podłoża drewnopochodne.

ZUŻYCIE OK. KG/M²:

UKP: 0,15-0,25 (zużycie podane przy jednokrotnej aplikacji zależne od chłonności podłoża)

opak [kg]	cena netto	vat	cena brutto	cena 1kg brutto
10	87,43	23%	107,54	10,75
5	49,25	23%	60,58	12,12
1	12,86	23%	15,82	15,82

OPAKOWANIE ZBIORCZE:
10l - 60szt.
5l - 90szt.

opak [l]	cena netto	vat	cena brutto	cena 1l brutto
10	102,55	23%	126,14	12,61
5	55,36	23%	68,09	13,62

UN

GRUNT PREMIUM ŻELOWY NIEKAPIĄCY

Grunt żelowy niekapiący - Greinplast Premium UN to środek, który został przeznaczony do stabilizowania podłoży osypawych oraz o zwiększonej chłonności przed etapem malowania. W recepturze wyrobu zastosowano innowacyjne dodatki, które modyfikują właściwości preparatu, tworząc żelową konsystencję, znacznie minimalizuje ona ryzyko kapania oraz powstawania zacieków i wyskliweń, co czyni aplikację niezwykle łatwą i bezpieczną. Grunt dzięki zastosowaniu drobnocząsteczkowej dyspersji akrylowej głęboko wnika w strukturę stabilizowanych powierzchni przez co skutecznie je wzmacnia, przy czym równocześnie wiąże luźne pyłki zwiększając przyczepność kolejnych powłok farby. Delikatna barwa gruntu pozwala na pełną kontrolę grubości aplikowanej warstwy, dzięki temu możliwe jest odpowiednie stabilizowanie wykonywanych powierzchni. Jest to szczególnie ważne, gdyż przekłada się to na późniejszą łatwość aplikacji farby i finalny wygląd powłok malarskich.



ZUŻYCIE OK. L/M²

UN: 0,15 (zużycie podane przy jednokrotnej aplikacji)

OPAKOWANIE ZBIORCZE:
20kg - 24szt.
10kg - 44szt.
4kg - 110szt.

opak [kg]	cena netto	vat	cena brutto	cena 1kg brutto
20	203,58	23%	250,40	12,52
10	112,19	23%	137,99	13,80
4	50,56	23%	62,19	15,55

FG

GRUNT DO PODŁOŻY BETONOWYCH

Grunt do podłoży betonowych, zwiększa przyczepność na gładkich powierzchniach takich jak stropy, fundamenty, podciąg betonowy, wylewany beton itp. Dzięki specjalnym komponentom tworzy chropowatą i szorstką powłokę i zwiększa powierzchnie warstwy kontaktowej.



ZUŻYCIE OK. KG/M²

FG: 0,4 (zużycie podane przy jednokrotnej aplikacji)

OPAKOWANIE ZBIORCZE:
3kg - 120 szt.
6kg - 96 szt.
12kg - 36 szt.

opak [kg]	cena netto	vat	cena brutto	cena 1kg brutto
12kg	202,49	23%	249,06	20,75
6kg	101,93	23%	125,37	20,90
3kg	56,12	23%	69,03	23,01

FK

GRUNT DO PODŁOŻY KRYTYCZNYCH I NIENASIĄKLIWYCH

Grunt o charakterze odcinającym, tworzy szorstkie i porowate powierzchnie, znacznie poprawiające przyczepność do podłoży gładkich, nienasiąkliwych oraz trudnych takich jak: gładki i zawirowany beton, płyty OSB, lamperie, bloczki ceramiczne charakteryzujące się zwartą i gładką strukturą powierzchni, płytki ceramiczne, lastryko, szkło, aluminium itp. Grunt charakteryzuje się doskonałą przyczepnością do tych podłoży oraz jest odporny na zmienne warunki temperaturowe i wilgotnościowe dlatego bezpiecznie może być stosowany wewnątrz i na zewnątrz budynków.



ZUŻYCIE OK. KG/M²

FK: ok. 0,3 (zużycie podane przy jednokrotnej aplikacji)

GRUNT ODCINAJĄCY, GLAZURNICZY

UO

OPAKOWANIE ZBIORCZE:
10l - 60 szt.
5l - 90 szt.



Grunt odcinający, glazurniczy to gotowa do użycia mieszanka wysokiej jakości specjalistycznych dyspersji akrylowych przeznaczona do wzmacniania oraz ograniczania i wyrównywania chłonności podłoża. Grunt w procesie wysychania tworzy na powierzchni polimerowy film, który skutecznie umożliwia pełne związanie nakładanych wyrobów, poprzez aktywne zapobieganie nadmiernej absorpcji wody zarobowej z zaprawy na chłonnym podłożu. Woda ta wykorzystywana jest w pierwszych okresach wiązania do pełnej hydratacji cementu, jej zbyt szybkie odprowadzenie często prowadzi do pogorszenia parametrów aplikowanych wyrobów. Grunt pozwala więc uzyskać pełne parametry mechaniczne oraz wysoką przyczepność produktów na chłonnych podłożach takich jak beton komórkowy, cegła ceramiczna, jastrychy cementowe czy tynki cementowe i cementowo-wapienne. Delikatny kolor gruntu pozwala w pełni kontrolować proces aplikacji, dzięki czemu praca produktem jest znacznie szybsza i łatwiejsza. Może być stosowany na wszelkie typowe podłoża mineralne takie jak: beton komórkowy, cegła, tynki cementowe, cementowo-wapienne, podłoża gipsowe. Może być również stosowany pod roboty tynkarskie, elewacyjne i posadzkarskie.

ZUŻYCIE OK. L/M²

UO: 0,10 – 0,15 (zużycie podane przy jednokrotnej aplikacji)

opak [l]	cena netto	vat	cena brutto	cena 1l brutto
10l	122,05	23%	150,12	15,01
5l	62,18	23%	76,48	15,30



OPAKOWANIE ZBIORCZE:
20kg - 48szt.

opak [kg]	cena netto	vat	cena brutto	cena 1kg brutto
20	35,11	23%	43,19	2,06

KGT

Klej przeznaczony do przyklejania płyt G-K oraz innych elementów gipsowych, styropianowych do ścian wewnątrz pomieszczeń. Ze względu na zastosowanie w składzie gipsu syntetycznego pewne jest utrzymanie wysokich parametrów wytrzymałościowych. Stosowany na podłoża mineralne takie jak: tynki cementowe, cementowo-wapienne, gipsowe, płyty G-K i Pro-Monta, beton, beton komórkowy, itp.

ZUŻYCIE OK. KG/M²
KGT: 3,0-5,0

KLEJ GIPSOWY

T



OPAKOWANIE ZBIORCZE:
20kg - 48szt.

opak [kg]	cena netto	vat	cena brutto	cena 1kg brutto
20	54,58	23%	67,13	3,36

KGP

Klej przeznaczony do spoinowania płyt Pro-Monta oraz przyklejania płyt G-K oraz innych elementów gipsowych, styropianowych do ścian wewnątrz pomieszczeń. Ze względu na zastosowanie w składzie gipsu syntetycznego pewne jest utrzymanie wysokich parametrów wytrzymałościowych. Stosowany na podłoża mineralne takie jak: tynki cementowe, cementowo-wapienne, gipsowe, płyty G-K i Pro-Monta, beton, beton komórkowy, itp.

ZUŻYCIE OK. KG/M²
KGP: 3,0-5,0

KLEJ GIPSOWY

P



Produkt dostępny do wyczerpania zapasów
magazynowych, o szczegóły pytaj w działach sprzedaży.

KLEJE GIPSOWE



SZPACHLA GIPSOWO-POLIMEROWA ZBROJONA WŁÓKNAMI

SGP

OPAKOWANIE ZBIORCZE:
20kg - 48szt.
5kg - 180szt.



Sucha mieszanka wysokiej jakości gipsów do spoinowania płyt gipsowo-kartonowych. Szpachla została stworzona na bazie mieszanki gipsów naturalnych, dyspersji polimerowych, mikrowłókien oraz innych dodatków modyfikujących. Zastosowanie gipsu jako spoiwa, które cechuje się chemicznym mechanizmem wiązania, z jednej strony pozwala stosunkowo szybko i z minimalnym skurczem wykończyć spoinę do prowadzenia dalszych prac oraz zapewnia najwyższą przyczepność taśm zbrojących. Z drugiej strony samo, spoiwo gipsowe zostało zmodyfikowane przy użyciu dyspersji polimerowych i dodatku mikrowłókien, co sprawia, że GREINPLAST SGP to rozwiązanie o wysokiej elastyczności i odporności na spękania. Wyrób wraz z zastosowaniem taśmy zbrojącej pozwala stworzyć trwałe zbrojenie spoiny, o bardzo wysokiej wytrzymałości, przy tym jest niezwykle przyjemny i łatwy w pracy oraz dalszej obróbce. Produkt klasyfikowany jako masa szpachlowa - typ 4B oraz jako tynk gipsowy - typ B2/20/2.

ZUŻYCIE OK. KG/M² (spoinowanie)

SGP: 0,25 - 0,30

ZUŻYCIE OK. KG/M² (szpachlowanie)

SGP: 1 (zużycie przy warstwie o grubości 1mm)

opak [kg]	cena netto	vat	cena brutto	cena 1kg brutto
20	94,05	23%	115,68	5,78
5	30,10	23%	37,02	7,40

GLĄDŹ POLIMEROWA

GP

OPAKOWANIE ZBIORCZE:
20kg - 48szt.



Gładź polimerowa przeznaczona do nakładania ręcznego lub mechanicznego, służy do wygładzania ścian wewnętrznych budynków. Charakteryzuje się wydłużonym czasem pracy, bardzo dobrymi parametrami roboczymi i gładką powierzchnią finalną. Wyrób może być nakładany na wszystkie podłoża mineralne jak: beton, gazobeton, tynki cementowe, cementowo-wapienne, gipsowe, płyty G-K itp.

ZUŻYCIE OK. KG/M²

GP: 1,2 (zużycie przy warstwie o grubości 1mm)

opak [kg]	cena netto	vat	cena brutto	cena 1kg brutto
20	77,40	23%	95,20	4,76

GLĄDŹ GIPSOWA

GG

OPAKOWANIE ZBIORCZE:
20kg - 48szt.
5kg - 180szt.



Szpachla przeznaczona do wykonania ostatniej warstwy na gładko przed malowaniem wewnątrz budynków w pomieszczeniach trwale nienarażonych na wilgoć. Produkt stosowany na tynki cementowe, cementowo-wapienne, gipsowe, płyty G-K, Pro-Monta, beton, beton komórkowy, itp.

ZUŻYCIE OK. KG/M²

GG: 1,0 (zużycie przy warstwie o grubości 1mm)

opak [kg]	cena netto	vat	cena brutto	cena 1kg brutto
20	55,55	23%	68,33	3,42
5	15,66	23%	19,26	3,85

OPAKOWANIE ZBIORCZE:
20kg - 48szt.
5kg - 180szt.

opak [kg]	cena netto	vat	cena brutto	cena 1kg brutto
20	57,57	23%	70,81	3,54
5	16,02	23%	19,70	3,94

SGT

Szpachla przeznaczona do wygładzania płyt G-K, wyrównywania oraz uzupełniania ubytków w podłogach wewnątrz budynków w pomieszczeniach trwale nienarażonych na wilgoć. Szpachla stosowana na tynki cementowe, cementowo-wapienne, gipsowe, płyty G-K, Pro-Monta, beton, beton komórkowy, itp.

ZUŻYCIE OK. KG/M²
SGT: 1,0 (zużycie przy warstwie o grubości 1mm)



OPAKOWANIE ZBIORCZE:
20kg - 48szt.

opak [kg]	cena netto	vat	cena brutto	cena 1kg brutto
20	43,90	23%	54,00	2,69

SGS

Szpachla przeznaczona do wyrównywania oraz uzupełniania większych ubytków w podłogach wewnątrz budynków. Stosowana w pomieszczeniach trwale nienarażonych na wilgoć, przed nałożeniem gładzi gipsowych lub mas szpachlowych. Szpachla stosowana na tynki cementowe, cementowo-wapienne, gipsowe, beton, beton komórkowy, itp.

ZUŻYCIE OK. KG/M²
SGS: 1,0 (zużycie przy warstwie o grubości 1mm)

SZPACHLA GIPSOWA
START



MASA SZPACHLOWA LEKKA, POLIMEROWA

SLP

NOWOŚĆ

OPAKOWANIE ZBIORCZE:
15l - 24szt.

Gotowa do użycia masa szpachlowa do wykonywania gładzi oraz powłok o średniej grubości na powierzchniach ścian i sufitów wewnątrz budynków GREINPLAST SLP. Masa została stworzona na bazie wysokogatunkowych dyspersji polimerowych, które zostały zmodyfikowane poprzez zastosowanie w recepturze nowoczesnego systemu zagęstników – tworzą one niezwykle lekką kompozycję, która bardzo dobrze nakłada się i wygładza. W masie zastosowano również wyselekcjonowane lekkie wypełniacze funkcyjne, które napełniają mieszaninę i pozwalają zredukować jej gęstość objętościową, pozwala to stworzyć warstwę o zwiększonej grubości bez obawy na występowanie skurczu lub spękań, dzięki czemu grubość finalnej warstwy może znacznie przekraczać grubość standardowych gładzi. Masa dzięki zastosowaniu specjalistycznych wypełniaczy jest rozwiązaniem niezwykle przyjaznym w obróbce mechanicznej, podczas szlifowania produktu powstaje znacznie mniej pyłu niż przy konwencjonalnych szpachlach, co przekłada się na czystość i wygodę podczas wykonywania prac.

ZUŻYCIE OK. L/M²

SLP: 1 (zużycie przy warstwie o grubości 1mm),

opak [l]	cena netto	vat	cena brutto	cena 1l brutto
15	135,45	23%	166,6	11,11

MASA SZPACHLOWA LEKKA

SL

OPAKOWANIE ZBIORCZE:
15l - 24szt.

Gotowa do użycia masa szpachlowa do wykonywania gładzi oraz powłok o średniej grubości na powierzchniach ścian i sufitów wewnątrz budynków. Masa została stworzona na bazie wysokogatunkowych dyspersji akrylowych, które zostały zmodyfikowane poprzez zastosowanie w recepturze nowoczesnego systemu zagęstników – tworzą one niezwykle lekką kompozycję, która bardzo łatwo rozprowadza się pod pacą tworząc gładkie i równe powierzchnie. Konsystencja gotowego wyrobu idealnie adaptuje się do sposobu aplikacji, przy nakładaniu wałkiem odpowiednio upłynnia się, przez co łatwo się ją nakłada, zaś będąc na ścianie dogęszcza się – co minimalizuje ryzyko spływu nawet przy grubszych warstwach.

ZUŻYCIE OK. L/M²

SL: 1 (zużycie przy warstwie o grubości 1mm),

opak [l]	cena netto	vat	cena brutto	cena 1l brutto
15	169,59	23%	208,60	13,91

MASA SZPACHLOWA POLIMEROWA, ZBROJONA WŁÓKNAMI

SAS

OPAKOWANIE ZBIORCZE:
25kg - 24szt.
17kg - 44szt.
8kg - 68szt.
2kg - 215szt.

Gotowa masa szpachlowa przeznaczona do ręcznego bądź maszynowego wyrównywania chropowatości podłoża wewnątrz budynków. Produkt wzmocniony polimerem i włóknami doskonale zwiększa swoją elastyczność i przyczepność do podłoża. Masa szpachlowa stosowana do szpachlowania powierzchni cementowo-wapiennych, gipsowych, itp. oraz do spoinowania płyt G-K z taśmą papierową. Powłoka po wyschnięciu charakteryzuje się wysoką odpornością mechaniczną i pozwala na nakładanie grubszych warstw 1,5 – 2,0mm na mokrzelastycznością spoin. Masa bez obaw o spływ, skurcz i spękanie. Uwaga – produkt ma wydłużony czas wysychania.

ZUŻYCIE OK. KG/M²SAS: 1,5-2,0 (zużycie przy warstwie o grubości 1mm),
0,25-0,35 kg/mb spoiny

opak [kg]	cena netto	vat	cena brutto	cena 1kg brutto
25	157,94	23%	194,27	7,77
17	116,59	23%	143,41	8,44
8	59,98	23%	73,78	9,23
2	23,60	23%	29,03	14,51

OPAKOWANIE ZBIORCZE:

25kg - 24szt.
17kg - 44szt.
8kg - 68szt.
2kg - 215szt.

opak [kg]	cena netto	vat	cena brutto	cena 1kg brutto
25	110,78	23%	136,26	5,45
17	79,42	23%	97,69	5,74
8	42,90	23%	52,77	6,59
2	15,79	23%	19,42	9,70

Produkt dostępny do wyczerpania zapasów magazynowych, o szczegóły pytaj w działach sprzedaży.

SA

Gotowa masa szpachlowa przeznaczona do wygładzania płyt G-K, niewielkich chropowatości podłoża wewnątrz budynków w pomieszczeniach trwale nienarażonych na wilgoć. Wzmocnienie włóknami zwiększa wytrzymałość mechaniczną i wydłuża czas pracy. Produkt stosowany na tynki cementowe, cementowo-wapienne, gipsowe, płyty G-K, Pro-Monta, beton, beton komórkowy, itp.

ZUŻYCIE OK. KG/M²

SA: 1,5-2,0 (zużycie przy warstwie o grubości 1mm)


OPAKOWANIE ZBIORCZE:

25kg - 24szt.
17kg - 44szt.
8kg - 68szt.
2kg - 215szt.

opak [kg]	cena netto	vat	cena brutto	cena 1kg brutto
25	99,38	23%	122,24	4,88
17	69,95	23%	86,04	5,06
8	37,78	23%	46,47	5,81
2	18,00	23%	22,14	11,07

SWP

Gotowa masa szpachlowa przeznaczona do wygładzania płyt G-K, niewielkich chropowatości podłoża wewnątrz budynków w pomieszczeniach trwale nienarażonych na wilgoć. Nie należy jej stosować do łączenia płyt G-K. Produkt stosowany na tynki cementowe, cementowo-wapienne, gipsowe, płyty G-K, Pro-Monta, beton, beton komórkowy, itp.

ZUŻYCIE OK. KG/M²

SWP: 1,5-2,0 (zużycie przy warstwie o grubości 1mm)


OPAKOWANIE ZBIORCZE:

30kg - 24szt.
17kg - 44szt.
8kg - 72szt.
2kg - 215szt.

opak [kg]	cena netto	vat	cena brutto	cena 1kg brutto
30	102,72	23%	126,35	4,21
17	60,72	23%	74,69	4,39
8	33,23	23%	40,87	5,10
2	15,19	23%	18,68	9,34

SW

Gotowa masa szpachlowa przeznaczona do wygładzania płyt G-K, niewielkich chropowatości podłoża wewnątrz budynków w pomieszczeniach trwale nienarażonych na wilgoć. Nie należy jej stosować do łączenia płyt G-K. Produkt stosowany na tynki cementowe, cementowo-wapienne, gipsowe, płyty G-K, Pro-Monta, beton, beton komórkowy, itp.

ZUŻYCIE OK. KG/M²

SW: 1,5-2,0 (zużycie przy warstwie o grubości 1mm)



MASA SZPACHLOWA AKRYLOWA

MASA SZPACHLOWA WYKOŃCZENIOWA, POLIMEROWA

MASA SZPACHLOWA WYKOŃCZENIOWA



GreinCare

FARBA Z PAZUREM!

MALUJ W ZGODZIE Z
NATURĄ



OPAKOWANIE ZBIORCZE:

10/9l - 44szt.

5/4,5l - 72szt.

3l - 110szt.

1l - 204szt.

	opak. [l]	cena netto	vat	cena brutto	cena 1l brutto
BIAŁA	10	506,60	23%	623,12	62,31
	5	273,58		336,50	67,31
	3	192,50		236,78	78,93
	1	75,99		93,47	93,47
GRUPA I	9	506,60	23%	623,12	69,24
	4,5	273,58		336,50	74,78
	3	192,50		236,78	78,93
	1	75,99		93,47	93,47
GRUPA II	9	569,76	23%	700,80	77,87
	4,5	307,66		378,42	84,10
	3	216,51		266,31	88,77
	1	85,46		105,12	105,12
GRUPA III	9	672,91	23%	827,68	91,97
	4,5	363,37		446,95	99,32
	3	255,70		314,51	104,83
	1	100,95		124,17	124,17
GRUPA IV	9	911,18	23%	1120,75	124,53
	4,5	492,06		605,23	134,50
	3	346,26		425,90	141,97
	1	136,67		168,10	168,10

OPAKOWANIE ZBIORCZE:

10/9l - 44szt.

5/4,5l - 72szt.

3l - 110szt.

1l - 204szt.

	opak. [l]	cena netto	vat	cena brutto	cena 1l brutto
BIAŁA	10	452,32	23%	556,35	55,63
	5	244,26		300,44	60,09
	3	171,86		211,39	70,47
	1	67,85		83,46	83,46
GRUPA I	9	452,32	23%	556,35	61,82
	4,5	244,26		300,44	66,76
	3	171,86		211,39	70,47
	1	67,85		83,46	83,46
GRUPA II	9	520,56	23%	640,29	71,14
	4,5	281,10		345,75	76,84
	3	197,81		243,31	81,11
	1	78,08		96,04	96,04
GRUPA III	9	623,71	23%	767,16	85,24
	4,5	336,80		414,26	92,05
	3	237,00		291,51	97,17
	1	93,57		115,09	115,09
GRUPA IV	9	861,98	23%	1060,24	117,81
	4,5	465,49		572,55	127,23
	3	327,57		402,91	134,30
	1	129,29		159,03	159,03

OPAKOWANIE ZBIORCZE:

10/9l - 44szt.

5/4,5l - 72szt.

3l - 110szt.

1l - 204szt.

	opak. [l]	cena netto	vat	cena brutto	cena 1l brutto
BIAŁA	10	227,08	23%	279,31	27,93
	5	122,62		150,82	30,16
	3	86,36		106,22	35,41
	1	34,05		41,88	41,88
GRUPA I	9	310,25	23%	381,61	42,40
	4,5	167,56		206,10	45,81
	3	117,87		144,98	48,33
	1	46,54		57,24	57,24
GRUPA II	9	368,07	23%	452,73	50,31
	4,5	198,72		244,43	54,32
	3	139,88		172,05	57,35
	1	55,20		67,90	67,90
GRUPA III	9	450,98	23%	554,71	61,64
	4,5	243,51		299,52	66,56
	3	171,37		210,79	70,26
	1	67,65		83,21	83,21
GRUPA IV	Ceny ustalane na indywidualne zamówienie				

FWAG
**FARBA PREMIUM CERAMICZNA
Z JONAMI SREBRA**

Greinplast Premium FWAG - to farba ceramiczna z jonami srebra przeznaczona do malowania ścian i sufitów wewnątrz pomieszczeń. W recepturze produktu zastosowano jony srebra oraz specjalnie dobrane środki ochrony, które zabezpieczają powłokę farby przed oddziaływaniem bakterii i grzybów. Wyrób posiada wysoką odporność na działanie wybranych środków do dezynfekcji, dodatkowo unikalna receptura tworzy powłoki odporne na zmywanie i szorowanie, z których z łatwością można usunąć trudne zabrudzenia. Służy do wykonania wewnętrznych powłok malarskich o charakterze ochronnym, dekoracyjnym na podłożach takich jak tynki cementowe i cementowo-wapienne, tynki gipsowe, płyty G-K i cienkowarstwowe tynki mineralne, itp.


ZUŻYCIE OK. L/M²

0,07-0,09 (zużycie podane przy jednokrotnej aplikacji, zalecana dwukrotna aplikacja)

FPC
**FARBA PREMIUM CERAMICZNA
PLAMOODPORNĄ**

Ceramiczna farba wewnętrzna charakteryzująca się bardzo wysokim stopniem krycia oraz doskonałą wydajnością (około 14m² z litra)*. Dzięki zastosowaniu najwyższej jakości dyspersji oraz specjalnych wypełniaczy ceramicznych tworzy powłoki odporne na szorowanie, z których z łatwością można usunąć „trudne zabrudzenia” (ketchup, czerwone wino, herbata, szminki, kredki itp.). Odpowiednio dobrana lepkość oraz reologia sprawiają, że farba nie chłapie i z łatwością nanosi się na malowaną powierzchnię. Powłoka uzyskuje pełne właściwości po 28 dniach od zakończenia prac malarskich. Dostępna w kolorach wg palety barw Greinplast (1320 kolorów). Produkt przeznaczony do ręcznego lub natryskowego malowania wszystkich typowych powierzchni ścian i sufitów.



*Zależy od chłonności podłoża.

ZUŻYCIE OK. L/M²

0,07-0,09 (zużycie podane przy jednokrotnej aplikacji, zalecana dwukrotna aplikacja)

FPA
**FARBA PREMIUM ANTREFLEKSYJNA
GŁĘBOKO MATOWA**

Farba lateksowa do zastosowań wewnętrznych o bardzo niskim kącie odbicia światła, wysokim stopniu krycia* i doskonałej wydajności**. Ze względu na głęboko matowy charakter powłoki i jej antyrefleksyjne właściwości jest w szczególności zalecana do wymalowań intensywnie doświetlonych powierzchni gdzie minimalizuje ryzyko powstawania widocznych smug i nadaje powierzchniom szlachetny, matowy charakter. Wyrób może być wykorzystywany do wymalowań pierwotnych i renowacyjnych, tynkach cementowych i cementowo-wapiennych, tynkach gipsowych, płytach G-K, itp. Dostępna w kolorach wg palety barw Greinplast (1320 kolorów) oraz w Systemie Barwienia Greinplast SBG. Ze względu na głęboko matowy charakter powłoki produkt nie jest dostępny w intensywnych kolorach.



*Zależy od podłoża i intensywności koloru.

**Zależy od chłonności podłoża.

ZUŻYCIE OK. L/M²

0,07-0,09 (zużycie podane przy jednokrotnej aplikacji, zalecana dwukrotna aplikacja)

FARBA PREMIUM LATEKSOWA DO ŚCIAN I SUFITÓW

FPL

OPAKOWANIE ZBIORCZE:

10/9l - 44szt.

5/4,5l - 72szt.

3l - 110szt.

1l - 204szt.



Lateksowa farba wewnętrzna charakteryzująca się dobrym kryciem, doskonałą wydajnością (około 12m² z litra)* i odpornością na szorowanie. Daje matową powłokę malarską. Dostępna w kolorach wg palety barw Greinplast (1320 kolorów). Na życzenie klienta możliwa jest inna kolorystyka realizowana w Systemie Barwienia Greinplast SBG. Przeznaczona do dekoracyjnego ręcznego lub natryskowego malowania ścian i sufitów na podłożach takich jak tynki cementowe i cementowo-wapienne, tynki gipsowe, płyty G-K.

*Zależy od chłonności podłoża.

ZUŻYCIE OK. L/M²

0,08-0,1 (zużycie podane przy jednokrotnej aplikacji, zalecana dwukrotna aplikacja)

	opak. [l]	cena netto	vat	cena brutto	cena 1l brutto
BIAŁA	10	179,26	23%	220,49	22,05
	5	95,81		117,85	23,57
	3	61,35		75,46	25,15
	1	25,10		30,87	30,87
GRUPA I	9	254,05	23%	312,48	34,72
	4,5	138,11		169,88	37,75
	3	95,81		117,85	39,29
	1	35,53		43,70	43,70
GRUPA II	9	311,29	23%	382,89	42,55
	4,5	166,93		205,32	45,63
	3	114,65		141,02	47,01
	1	43,60		53,63	53,63
GRUPA III	9	397,78	23%	489,27	54,37
	4,5	210,03		258,34	57,40
	3	143,50		176,51	58,83
	1	55,70		68,51	68,51
GRUPA IV	9	598,29	23%	735,90	81,77
	4,5	325,15		399,93	88,88
	3	227,42		279,73	93,25
	1	83,92		103,22	103,22
GRUPA V	Ceny ustalane na indywidualne zamówienie				

FARBA PREMIUM BIAŁA AKRYLOWO-LATEKSOWA

FPB

OPAKOWANIE ZBIORCZE:

10l - 44szt.

5l - 72szt.

1l - 204szt.



Ekonomiczna biała farba akrylowo-lateksowa wewnętrzna, którą charakteryzuje dobre krycie, wysoka wydajność (około 10m² z litra)*. Powłoka malarska jest matowa. Przeznaczona do dekoracyjnego ręcznego lub natryskowego malowania ścian i sufitów na podłożach takich jak tynki cementowe i cementowo-wapienne, tynki gipsowe, płyty G-K, tynki mineralne, itp.

*Zależy od chłonności podłoża.

ZUŻYCIE OK. L/M²

0,10-0,12 (zużycie podane przy jednokrotnej aplikacji, zalecana dwukrotna aplikacja)

	opak. [l]	cena netto	vat	cena brutto	cena 1l brutto
BIAŁA	10	95,63	23%	117,62	11,76
BIAŁA	5	51,67	23%	63,55	12,71
BIAŁA	1	16,97	23%	20,87	20,87

FARBA PREMIUM GRUNTUJĄCA LATEKSOWA

FPG

OPAKOWANIE ZBIORCZE:

10l - 44szt.

5l - 72szt.



Farba gruntująca o charakterze lateksowym, do zastosowań wewnętrznych. Bardzo dobrze kryje niedoskonałości podłoża. Idealnie wnika w podłoże i w znacznym stopniu poprawia jego przyczepność. Zmniejsza również zużycie farby nawierzchniowej. Służy do ręcznego lub natryskowego nakładania na stabilnych podłożach i do wykonywania warstwy pierwotnej przed malowaniem farbami wewnętrznymi Greinplast. Farba może być stosowana na tynkach cementowych i cementowo-wapiennych, tynkach gipsowych, płytach G-K itp. Produkt dostępny w kolorze białym. Na życzenie klienta w kolorze zbliżonym do ostatecznej powłoki malarskiej.

ZUŻYCIE OK. L/M²

0,10-0,12 (zużycie podane przy jednokrotnej aplikacji)

opak [l]	cena netto	vat	cena brutto	cena 1l brutto
10	102,55	23%	126,14	12,61
5	55,36	23%	68,09	13,62

OPAKOWANIE ZBIORCZE:
10kg - 60szt.
5kg - 90szt.

opak. [l]	cena netto	vat	cena brutto	cena 1l brutto
10	102,55	23%	126,14	12,61
5	55,36	23%	68,09	13,62

UN

GRUNT PREMIUM ŻELOWY NIEKAPIĄCY

Grunt żelowy niekapiący - Greinplast Premium UN to środek, który został przeznaczony do stabilizowania podłoży osyplych oraz o zwiększonej chłonności przed etapem malowania. W recepturze wyrobu zastosowano innowacyjne dodatki, które modyfikują właściwości preparatu, tworząc żelową konsystencję, znacznie minimalizuje ona ryzyko kapania oraz powstawania zacieków i wyszklwień, co czyni aplikację niezwykle łatwą i bezpieczną. Grunt dzięki zastosowaniu drobnocząsteczkowej dyspersji akrylowej głęboko wnika w strukturę stabilizowanych powierzchni przez co skutecznie je wzmacnia, przy czym równocześnie wiąże luźne pyłki zwiększając przyczepność kolejnych powłok farby. Delikatna barwa gruntu pozwala na pełną kontrolę grubości aplikowanej warstwy, dzięki temu możliwe jest odpowiednie stabilizowanie wykonywanych powierzchni. Jest to szczególnie ważne, gdyż przekłada się to na późniejszą łatwość aplikacji farby i finalny wygląd powłok malarskich.



ZUŻYCIE OK. KG/M²

UN: OK. 0,15 (zużycie podane przy jednokrotnej aplikacji)

OPAKOWANIE ZBIORCZE:
10/9l - 44szt.
5/4,5l - 72szt.
3l - 110szt.
1l - 204szt.

	opak. [l]	cena netto	vat	cena brutto	cena 1l brutto
BIAŁA	10	341,25	23%	419,74	41,97
	5	184,28		226,66	45,34
	3	129,68		159,51	53,17
	1	51,19		62,96	62,96
GRUPA I	9	341,25	23%	419,74	46,64
	4,5	184,28		226,66	50,37
	3	129,68		159,51	53,17
	1	51,19		62,96	62,96
GRUPA II	9	409,55	23%	503,75	55,98
	4,5	221,16		272,03	60,45
	3	155,63		191,42	63,81
	1	61,44		75,57	75,57
GRUPA III	9	512,64	23%	630,55	70,06
	4,5	276,82		340,49	75,67
	3	194,81		239,62	79,88
	1	76,89		94,57	94,57
GRUPA IV	9	750,91	23%	923,62	102,62
	4,5	405,49		498,75	110,84
	3	285,35		350,98	117,00
	1	112,63		138,53	138,53

FGL

FARBA GREINCARE LATEKSOWA DO ŚCIAN I SUFITÓW

Greinplast GreinCare Lateksowa to ekologiczna farba matowa przeznaczona do malowania ścian i sufitów wewnątrz pomieszczeń. Spoiwo wykorzystane do produkcji wyrobu zostało wyprodukowane z biokomponentów, czyli surowców ze źródeł innych niż kopalne, co przekłada się na ograniczenie emisji CO₂ i ochronę zasobów naturalnych. Wyrób zawiera nie mniej niż 8% składników organicznych pochodzących z biomasy i spełnia wymagania normy PN-EN ISO 14021:2016. Zawartość ta została potwierdzona w drodze weryfikacji stwierdzenia środowiskowego i przyznaniem znaku „ITB-EKO przyjazny wyrób” przez niezależny Instytut Techniki Budowlanej. Unikalna formuła sprawia, że farba cechuje się wysoką odpornością na szorowanie i bardzo dobrym kryciem. Dzięki odpowiedniej reologii farbę z łatwością się nanosi i przy tym nie chłapie. Zastosowany układ napelniający ułatwia malowanie, pozwalając uzyskać jednolicie matową powierzchnię, nawet na mocno doświetlonych powierzchniach. Produkt dostępny jest w systemie barwienia SBG według palety barw Producenta.



ZUŻYCIE OK. L/M²

0,07-0,09 (zużycie podane przy jednokrotnej aplikacji, zalecana dwukrotna aplikacja)

OPAKOWANIE ZBIORCZE:
2,5l - 99szt.
1l - 126szt.

opak. [l]	cena netto	vat	cena brutto	cena 1l brutto
2,5	105,56	23%	129,84	51,93
1	45,38	23%	55,82	55,82
tester koloru 40ml	4,78	23%	5,88	146,99

FWC

FARBA CERAMICZNA DO WNĘTRZ

Wysokowydajna farba pozwalająca na otrzymanie powłok dekoracyjnych o charakterze ceramicznym. Dzięki zastosowaniu najwyższej jakości dyspersji oraz specjalnych wypełniaczy ceramicznych tworzy powłoki odporne na szorowanie, z których z łatwością można usunąć „trudne zabrudzenia” (ketchup, czerwone wino, herbata, szminki, kredki itp.). Odpowiednio dobrana lepkość oraz reologia sprawiają, że farba nie chłapie, bardzo dobrze kryje i z łatwością nanosi się na malowaną powierzchnię*. Powłoka malarska uzyskuje pełne właściwości po 28 dniach od zakończenia prac malarskich. Produkt dostępny w gotowych kolorach według palety barw Producenta. Produkt może być stosowany na wszystkie typowe powierzchnie ścian i sufitów.



Dostępna w 60 gotowych kolorach zgodnie z paletą barw Greinplast z kolekcji „Nowocześnie i Elegancko”.

ZUŻYCIE OK. L/M²

FWC: 0,07-0,09 (zużycie podane przy jednokrotnej aplikacji, zalecana dwukrotna aplikacja)

*Zależy od podłoża i intensywności koloru.

Tester koloru
40ml



FARBA WEWNĘTRZNA

KOLEKCJA KLASYCZNIE I ELEGANCKO

FWK

OPAKOWANIE ZBIORCZE:
5l - 66szt.
2,5l - 99szt.
1l - 126szt.



Lateksowa farba wewnętrzna, którą charakteryzuje wysokie krycie (max 2 krotnie malowanie)*, bardzo wysoka wydajność (około 14m² z litra)** Powłoka malarska jest matowa i wysoce odporna na szorowanie. Służy do ręcznego bądź natryskowego wykonywania powłok malarskich na podłożach takich jak tynki cementowe i cementowo-wapienne, tynki gipsowe, płyty G-K, tynki mineralne, itp. Stosowana może być także do renowacji istniejących powłok malarskich.

Dostępna w 60 gotowych kolorach zgodnie z paletą barw Greinplast z kolekcji "Klasycznie i Elegancko".

ZUŻYCIE OK. L/M²

FWK: 0,07-0,09 (zużycie podane przy jednokrotnej aplikacji, zalecana dwukrotna aplikacja)

*Zależy od podłoża i intensywności koloru.

**Zależy od chłonności podłoża.

opak. [l]	cena netto	vat	cena brutto	cena 1l brutto
5	141,47	23%	174,01	34,80
2,5	77,03	23%	94,75	37,90
1	33,23	23%	40,87	40,87
tester koloru 40ml	4,78	23%	5,88	146,99



Tester koloru
40ml

FARBA LATEKSOWA WEWNĘTRZNA

MATOWA

FWL

OPAKOWANIE ZBIORCZE:
10/9l - 44szt.
5/4,5l - 68szt.
3l - 88szt.
1l - 215szt.



Lateksowa farba wewnętrzna, którą charakteryzuje wysokie krycie (max 2 krotnie malowanie)*, bardzo wysoka wydajność (około 16-18m² z litra)** Powłoka malarska jest matowa i wysoce odporna na szorowanie. Służy do ręcznego bądź natryskowego wykonywania powłok malarskich na podłoża takie jak tynki cementowe i cementowo-wapienne, tynki gipsowe, płyty G-K, tynki mineralne, itp. Stosowana może być także do renowacji istniejących powłok malarskich. Dostępna w kolorach wg palety barw Greinplast (1320 kolorów). Na życzenie klienta możliwa jest inna kolorystyka realizowana w Systemie Barwienia Greinplast SBG.

ZUŻYCIE OK. L/M²

FWL: ~0,06 (zużycie podane przy jednokrotnej aplikacji, zalecana dwukrotna aplikacja)

*Zależy od podłoża i intensywności koloru.

**Zależy od chłonności podłoża.

Produkt dostępny do wyczerpania zapasów magazynowych, o szczegóły pytaj w działach sprzedaży.

	opak. [l]	cena netto	vat	cena brutto	cena 1l brutto
BIAŁA	10	336,50		413,90	41,39
	5	181,64	23%	223,42	44,69
	3	127,93		157,35	52,45
	1	47,15		57,99	57,99
GRUPA I	9	384,10		472,44	52,50
	4,5	207,54	23%	255,27	56,73
	3	146,02		179,60	59,86
	1	53,84		66,22	66,22
GRUPA II	9	454,38		558,89	62,10
	4,5	245,20	23%	301,60	67,02
	3	172,60		212,30	70,76
	1	63,77		78,44	78,44
GRUPA III	9	560,04		688,85	76,54
	4,5	302,62	23%	372,22	82,72
	3	212,97		261,95	87,32
	1	78,50		96,56	96,56
GRUPA IV	9	824,80		1014,5	112,72
	4,5	445,34	23%	547,77	121,72
	3	313,36		385,43	128,47
	1	115,54		142,11	142,11
GRUPA V		Ceny ustalane na indywidualne zamówienie			



OPAKOWANIE ZBIORCZE:
12kg - 44szt.
3kg - 88szt.

opak [kg]	cena netto	vat	cena brutto	cena 1kg brutto
12	552,30	23%	679,33	56,60
3	154,67	23%	190,24	63,42

Produkt dostępny za zamówienie – czas realizacji min. 5 dni roboczych.

Powierzchnie, na które będzie nakładana masa strukturalna muszą być bezwzględnie zagruntowane farbą podkładową GREINPLAST MPW w kolorze zgodnym z kolorem masy (szczegóły w karcie technicznej farby podkładowej).

OPAKOWANIE ZBIORCZE:
8kg - 68szt.
2kg - 215szt.

opak [kg]	cena netto	vat	cena brutto	cena 1kg brutto
8	145,95	23%	179,52	22,44
2	40,95	23%	50,37	25,18

Produkt dostępny za zamówienie – czas realizacji min. 5 dni roboczych.

MKW

FARBA DEKORACYJNA DO WNĘTRZ, EFEKT GRANITU

Multikolorowa farba dekoracyjna do wnętrz - GREINPLAST MULTIKOLOR MKW. Jest to wielobarwna farba, tworząca na przygotowanej powierzchni wielokolorową kompozycję dekoracyjną (w kolorach wg palety barw producenta), odwzorowującą między innymi wygląd płyt granitowych, zaprojektowana jako produkt natryskowy. Mieszanina dyspersji polimerowych, pigmentów oraz dodatków modyfikujących poprawiających parametry robocze.



ZUŻYCIE OK. KG/M²
MKW: 0,2-0,4

MPW

FARBA PODKŁADOWA DO WNĘTRZ

Multikolorowa farba podkładowa do wnętrz GREINPLAST MULTIKOLOR MPW. Służy do ręcznego lub natryskowego nakładania na stabilnych podłożach. Wyrób dostępny w kolorach jako integralna część GREINPLAST Multikolor MKW zgodna z paletą kolorów. Mieszanina dyspersji kopolimerów akrylowych, wypełniaczy mineralnych, środków konserwujących i modyfikujących, pigmentów organicznych i nieorganicznych oraz wody.



ZUŻYCIE OK. KG/M²
MPW: 0,15-0,25

FARBY WEWNĘTRZNE

LAKIEROBEJCA POWŁOKOTWÓRCZA Z FUNKCJĄ IMPREGNACJI

WLS

OPAKOWANIE ZBIORCZE:
0,8l - 210szt.
2,4l - 105szt.



Nowoczesna lakierobejca na bazie zmodyfikowanych żywic alkidowo-poliuretanowych z funkcją impregnacji. Jej unikatowa kompozycja spoiw jest wzbogacona dodatkami filtrów UV. Przeznaczona do zabezpieczania drewna. Charakteryzuje się wysoką elastycznością, znakomitą przyczepnością do drewna oraz trwałością powłoki. Zapewnia wysoką ochronę przed biodegradacją w systemie z BIOAKTYWNYM IMPREGNATEM GRUNTUJĄCYM DO DREWNA - GREINPLAST WB. Dostępna w 15 kolorach według palety barw Greinplast. Produkt odporny na działanie czynników atmosferycznych, reguluje wilgotność i podkreśla naturalne piękno drewna, zapewniając wysoką ochronę malowanych powierzchni. Tworzy bardzo trwałe, satynowe powłoki, wysoce odporne na działanie czynników atmosferycznych.

ZUŻYCIE OK. L/M²

0,07-0,1 - podane przy jednokrotnej aplikacji
(zalecana dwukrotna aplikacja)

opak [l]	cena netto	vat	cena brutto	cena 1l brutto
0,8l	56,41	23%	69,38	86,73
2,4l	141,00	23%	173,43	72,26

OLEJ IMPREGNUJĄCY DO DREWNA

WOS

OPAKOWANIE ZBIORCZE:
0,8l - 210szt.
2,4l - 105szt.



Olej impregnujący do drewna - Greinplast WOS na bazie naturalnego oleju lnianego oraz dodatku filtrów ochronnych UV. Produkt niezwykle łatwy w aplikacji, głęboko impregnuje i koloruje drewno. Dostępny w 16 kolorach wg palety barw Greinplast. Olej lniany jest naturalnym, przyjaznym dla środowiska środkiem do ochrony drewna, który poza wyjątkowymi właściwościami zabezpieczającymi jest również odporny na działanie czynników atmosferycznych. Podkreśla naturalną strukturę drewna, reguluje jego wilgotność, ułatwia swobodne oddychanie oraz pozwala uzyskać gładką, jedwabistą i miłą w dotyku powierzchnię. W połączeniu z BIOAKTYWNYM IMPREGNATEM GRUNTUJĄCYM DO DREWNA - GREINPLAST WB zapewnia doskonałą ochronę drewna.

ZUŻYCIE OK. L/M²

0,07-0,1 - podane przy jednokrotnej aplikacji
(zalecana dwukrotna aplikacja)

opak [l]	cena netto	vat	cena brutto	cena 1l brutto
0,8l	56,41	23%	69,38	86,73
2,4l	141,00	23%	173,43	72,26

IMPREGNAT POWŁOKOTWÓRCZY DO DREWNA

WIS

OPAKOWANIE ZBIORCZE:
0,8l - 210szt.
2,4l - 105szt.
4,8l - 72szt.



Impregnat powłokotwórczy na bazie zmodyfikowanych żywic alkidowych, oleju lnianego oraz filtrów ochronnych UV. Dostępny w 16 kolorach według palety barw Greinplast. Produkt głęboko wnika w strukturę drewna, doskonale go impregnując. W połączeniu z BIOAKTYWNYM IMPREGNATEM GRUNTUJĄCYM DO DREWNA GREINPLAST WB tworzy barierę uniemożliwiającą oddziaływanie szkodliwych czynników niszczących drewno. Podkreśla naturalny wygląd oddając jego naturalny charakter, nie łuszczy się, jest elastyczny, reguluje wilgotność drewna, a jego unikatowy skład zapewnia trwałość koloru oraz wysoką odporność na warunki atmosferyczne i wnikanie wody. Zapewnia doskonałą ochronę drewna do 6 lat.

ZUŻYCIE OK. L/M²

0,07-0,1 - podane przy jednokrotnej aplikacji
(zalecana dwukrotna aplikacja)

opak [l]	cena netto	vat	cena brutto	cena 1l brutto
0,8l	34,14	23%	41,99	52,50
2,4l	83,13	23%	102,25	42,61
4,8l	157,35	23%	193,54	40,32

OPAKOWANIE ZBIORCZE:
0,8l - 210szt.
2,4l - 105szt.

opak [l]	cena netto	vat	cena brutto	cena 1l brutto
0,8l	29,95	23%	36,84	46,05
2,4l	74,87	23%	92,09	38,38

WIW

Impregnat na bazie innowacyjnej dyspersji alkidowej, wykonanej w technologii wodnej, dodatków modyfikujących i kolorantów. Baza alkidowa zapewnia wyjątkowo głęboką penetrację malowanego drewna, bardzo wyraźnie podkreśla naturalny wzór słojów drewna, tworząc piękne efekty dekoracyjne, a na drewnie heblowanym tworzy efekt jedwabiscie gładkiej powierzchni. Równocześnie powłoka nie pęka, nie łuszczy się, jest odporna na wilgoć i wnikanie wody, a tym samym zapewnia długoterminową ochronę przed warunkami atmosferycznymi. Impregnat Greinplast WIW dostępny jest w 16 kolorach według palety barw Producenta. W systemie z BIOAKTYWNYM IMPREGNATEM GRUNTUJĄCYM DO DREWNA GREINPLAST WB zapewnia wysoką ochronę przed oddziaływaniem biologicznych czynników niszczących drewno, zapewniając mu do 6 lat ochrony.

ZUŻYCIE OK. L/M²

0,15-0,1 - podane przy jednokrotnej aplikacji
(zalecana dwukrotna aplikacja)

IMPREGNAT ŻYWICZNY WODOROZCIEŃCZALNY



OPAKOWANIE ZBIORCZE:
0,8l - 210szt.
2,4l - 105szt.

opak [l]	cena netto	vat	cena brutto	cena 1l brutto
0,8l	49,48	23%	60,86	76,08
2,4l	123,69	23%	152,14	63,39

WLW

Lakierobejca powłokotwórcza na bazie specjalnie wyselekcjonowanej wodnej dyspersji akrylowej, dodatków modyfikujących, kolorantów i ochronnych filtrów UV. Tworzy wyjątkowo trwałą i elastyczną powłokę, która nie pęka i nie łuszczy się oraz jest odporna na wilgoć i wnikanie wody. Specjalna formuła ułatwia aplikację i osiągnięcie pięknego efektu dekoracyjnego. Powierzchnia ma eleganckie, satynowe wykończenie. Zastosowanie nowoczesnych pigmentów nadaje drewnu trwały kolor, przy zachowaniu transparentności produktu, podkreślając jego naturalny wygląd. Produkt dostępny w 15 kolorach według palety barw Producenta. W systemie z BIOAKTYWNYM IMPREGNATEM GRUNTUJĄCYM DO DREWNA GREINPLAST WB zapewnia wysoką ochronę przed oddziaływaniem biologicznych czynników niszczących drewno, zapewniając mu do 6 lat ochrony.

ZUŻYCIE OK. L/M²

0,15-0,1 - podane przy jednokrotnej aplikacji
(zalecana dwukrotna aplikacja)

LAKIEROBEJCA POWŁOKOTWÓRCZA WODOROZCIEŃCZALNA



OPAKOWANIE ZBIORCZE:
1l - 384szt./paleta
12szt./karton
5l - 90szt.

opak [l]	cena netto	vat	cena brutto	cena 1l brutto
1l	36,07	23%	44,37	44,37
5l	139,41	23%	171,47	34,29

WB

Preparat w postaci płynu na bazie wody, gotowy do użycia, do zastosowania przemysłowego i prywatnego. Służy do konserwacji drewna znajdującego się na wolnym powietrzu, które nie ma bezpośredniego kontaktu z glebą lub wodą (np. fasady, okna, drzwi części zewnętrzne i wewnętrzne, barierki balkonowe, itd.), do ochrony przed szkodliwym działaniem grzybów powodujących siniznę, podstawczakami powodującymi głęboki rozkład drewna oraz owadami - technicznymi szkodnikami drewna.

ZUŻYCIE OK. L/M²

0,2l - przy dwóch warstwach

BIOAKTYWNY IMPREGNAT GRUNTUJĄCY DO DREWNA



WYROBY DO DREWNA

REAKTYWNA FARBA SILANOWA

RFS



Greinplast RFS to jednokomponentowa reaktywna farba silanowa przeznaczona na podłoża cementowe wykonane w systemach Greinplast RSS. Tworzy powłoki o charakterze ochronno-dekoracyjnym. Farba zabezpiecza betonowe posadzki przed wnikaniem wody oraz tworzy powłoki o wysokim standardzie estetycznym. Posadzki zabezpieczone farbą silanową Greinplast RFS charakteryzują się doskonałymi parametrami wytrzymałościowymi - posiadają wysoką odporność na ścieranie.

ZUŻYCIE OK. L / M²

RFS : ok. 0,11 l/m² (zużycie podane przy dwukrotnej aplikacji)

Kolory 107 (niebieski) i 108 (żółty) produkowane na indywidualne zamówienie

opak [L]	cena netto	vat	cena brutto	cena 1l brutto
2,5l	501,64	23%	617,02	246,81
1l	215,70	23%	265,31	265,31
0,5l	114,33	23%	140,63	281,25

REAKTYWNY GRUNT SILANOWY

RGS



Greinplast RGS to jednokomponentowy reaktywny grunt silanowy przeznaczony do przygotowania podłoża cementowych pod dalsze warstwy systemów GREINFLOOR Greinplast RSS. Może występować również jako samodzielna warstwa zabezpieczająca beton. Wyrównuje i ogranicza chłonność oraz poprawia kontakt farby powierzchniowej z podłożem. Grunt występuje w systemie GREINFLOOR Greinplast RSS razem z farbą Greinplast RFS oraz lakierem Greinplast RLS.

ZUŻYCIE OK. L / M²

RGS : ok. 0,09 l/m² (zużycie podane przy jednokrotnej aplikacji)

opak [L]	cena netto	vat	cena brutto	cena 1l brutto
2,5l	501,64	23%	617,02	246,81
1l	215,70	23%	265,31	265,31
0,5l	114,33	23%	140,63	281,25

REAKTYWNY LAKIER SILANOWY

RLS



Greinplast RLS to jednokomponentowy reaktywny lakier silanowy przeznaczony do zabezpieczania farby silanowej Greinplast RFS wraz z płatkami dekoracyjnymi w systemie silanowym Greinplast RSS. Lakier podnosi parametry mechaniczne powłoki - zwiększa odporność na ścieranie oraz odporność na promieniowanie UV. Tworzy dodatkową powłokę zabezpieczającą przed działaniem wody oraz przed wnikaniem plam i agresywnych mediów. Wyrób dedykowany do tworzenia powłok zabezpieczających farbę silanową w zestawie z płatkami dekoracyjnymi. Może być również stosowany opcjonalnie jako finalna warstwa zabezpieczająca farbę Greinplast RFS bez płatków.

ZUŻYCIE OK. L / M²

RLS: ok. 0,033 l/m² (zużycie podane przy jednokrotnej aplikacji)

opak [L]	cena netto	vat	cena brutto	cena 1l brutto
1l	215,70	23%	265,31	265,31
0,5l	114,33	23%	140,63	281,25



Greinfloor

NOWOŚĆ!

ASPARGINOWY SYSTEM POSADZKOWY na zewnątrz



REAKTYWNA FARBA ASPARGINOWA

RFA

NOWOŚĆ



GREINPLAST RFA to systemowa, dwuskładnikowa, asparginowa farba na bazie żywic poliasparginowych, służąca do wykonywania powłok o charakterze membrany hydroizolacyjnej ochronnej i dekoracyjnej. Rozwiązanie charakteryzuje się wysoką elastycznością, wodoszczelnością oraz odpornością chemiczną na wiele ogólnie dostępnych środków chemicznych. W systemie możliwe jest uzyskanie unikalnych efektów dekoracyjnych np. z płatkami dekoracyjnym jak i stworzenie monokolorystycznych, gładkich wykończeń lub w zależności od zastosowanych dodatków posadzki o antypoślizgowych właściwościach.

ZUŻYCIE OK. KG/M²
RFA: ok. 1 kg/m²

opak [KG]	cena netto	vat	cena brutto	cena 1kg brutto
2 kg	257,70	23%	316,97	158,49

REAKTYWNY GRUNT EPOKSYDOWY

RGE

NOWOŚĆ



GREINPLAST RGE 01 to systemowy, dwuskładnikowy grunt na bazie żywic epoksydowych, przeznaczony do gruntowania i tworzenia mieszanek w systemach GREINPLAST RSA. Charakteryzuje się bezbarwną (do brązowej) barwą i niską lepkością.

ZUŻYCIE OK. KG/M²
RGE01: Gruntowanie ok. 0,3 kg/m²
Wtapianie maty ok. 2,0 kg/m²
Montaż profili krawędziowych ok. 0,07 kg/mb

opak [KG]	cena netto	vat	cena brutto	cena 1kg brutto
3,5 kg	274,08	23%	337,12	96,32
1,4 kg	117,00	23%	143,91	102,79

REAKTYWNY LAKIER ASPARGINOWY

RLA

NOWOŚĆ



GREINPLAST RLA 01 to systemowy, dwuskładnikowy lakier, na bazie żywic poliasparginowych służący do tworzenia wykończenia ochronnego i dekoracyjnego. Nadaje powierzchni szlachetnego połysku. Stanowi warstwę zamykającą w przypadku stosowania płatków dekoracyjnych. Zaletą kompletnego systemu jest możliwość wykonania gładkiej lub opcjonalnie w zależności od zastosowanych dodatków - posadzki o antypoślizgowych właściwościach. Rozwiązanie charakteryzuje się wysoką elastycznością, wodoszczelnością oraz odpornością chemiczną na wiele ogólnie dostępnych środków chemicznych.

ZUŻYCIE OK. KG/M²
RLA: ok. 0,15 - 0,20 kg/m² (zużycie podane przy jednokrotnej aplikacji)

opak [KG]	cena netto	vat	cena brutto	cena 1kg brutto
0,9 kg	150,44	23%	185,04	205,58

DODATKI DO GREINFLOOR

nazwa produktu		j.m.	cena netto	vat	cena brutto	cena 1kg brutto/ cena za 1 m²
Dekoracyjne płatki akrylowe GREINPLAST DFA		200 g	27,56	23%	33,90	169,49
Zagęstnik tixotropujący do wyrobów epoksydowych GREINPLAST RTX 02		21 g	14,03	23%	17,26	821,75
Dodatek antypoślizgowy Anti-Skid GREINPLAST DAS		23 g	7,64	23%	9,40	408,57
Kruszywo kwarcowe do gruntów epoksydowych GREINPLAST DSK		5 kg	16,31	23%	20,06	4,01
Mata szklana proszkowa GREINPLAST DMZ 150/1250		1 szt./10m²	78,68	23%	96,78	9,68

ZUŻYCIE OK. KG/M²
DFA: ok. 7-15 g/m²
RTX-02: ok. 12 g/m²
DAS: ok. 5 g/m²
DSK: ok. 0,18 kg/mb



NOTATKI

[illegible]



BUDUJEMY POLSKĄ JAKOŚĆ!



100%
Polski Kapital



sklep.greinplast.pl

greinplast.pl



GREINPLAST Sp. z o.o.
Krasne 512 b, 36-007 Krasne
tel. 17 77 13 555
greinplast@greinplast.pl

www.greinplast.pl

Cennik obowiązuje od 11.08.2026 r. do wydania kolejnej edycji.