Rys. 8: SZCZEGÓŁ STYKU OCIEPLENIA Z DACHEM PŁASKIM BEZ GZYMSU

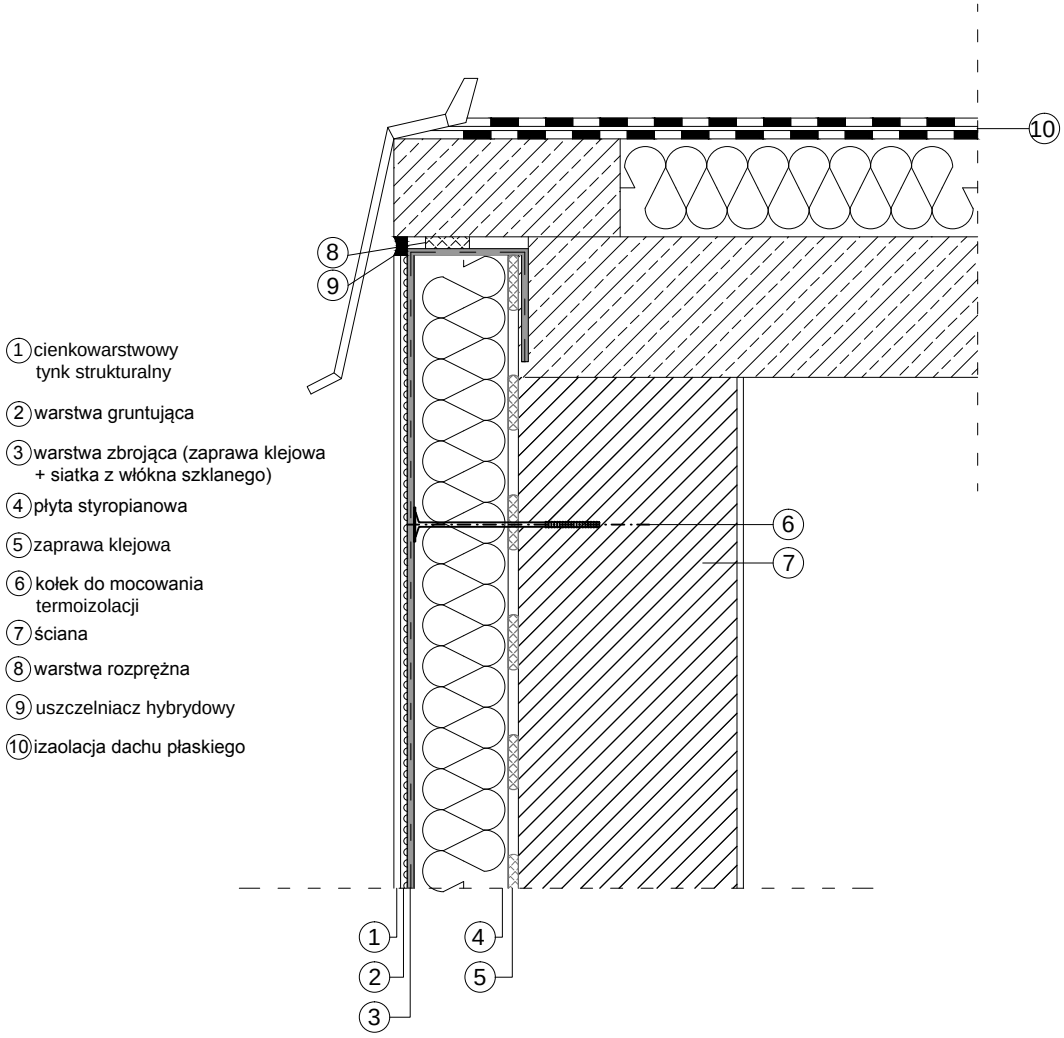

UWAGI:

Połączenia systemów ociepleń z elementami konstrukcyjnymi muszą być wykonane w taki sposób aby gwarantowały szczelność takiego układu.

1)"cienkowarstwowy tynk strukturalny" Greinplast T,G,X,S,H,A w zależności od wybranego rozwiązania
2)"warstwa gruntująca" Greinplast F,SP,XP w zależności od wybranego tynku
3)"warstwa zbrojąca" Greinplast K lub KW w zależności od materiału termoizolacyjnego z zatopioną siatką zbrojącą zgodą z AT i ETA
4)"płyta styropianowa" zgodnie z AT i ETA
5) "zaprawa klejowa" Greinplast KS,K lub KWP, KW w zależności od zastosowanego materiału termoizolacyjnego
6)"kołek do mocowania termoizolacji" zgodny z AT i ETA
7) ściana
8) "warstwa rozprężna" Greinplast KP, sznur dylatacyjny Greinplast DSD lub taśma rozprężna- stosować w zależności od rozwiązania
9)"uszczelniacz hybrydowy" Greinplast EHE

CHEMIA BUDOWLANA GREINPLAST